




## SWIMMING POOL EQUIPMENTS



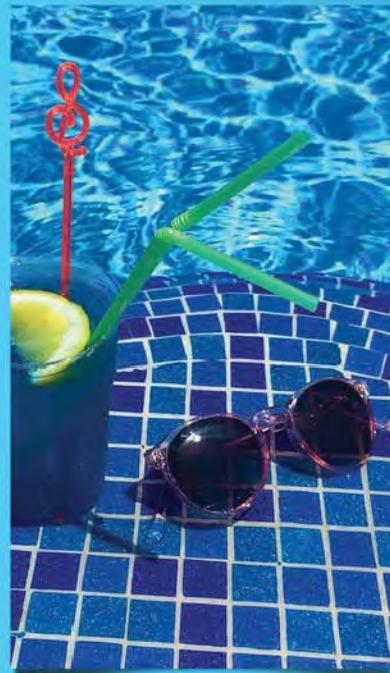

**Square meters and costs are  
only on paper. For us,  
beyond all this, it is the  
strong communication we  
have established with you.**



# EVERYTHING ABOUT THE POOL



## SWIMMING POOL PUMPS





## Senkron-1



### Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Uygun Fiyat  
Competitive Price



Süper Sessiz  
Super Silent



Uzun Ömürlü  
Long Lasting




Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

Güç (HP)  
Power:

- 0,50 Mono  
0,75 Mono  
1,00 Mono  
1,00 Tri  
1,50 Mono  
1,50 Tri

### Ürün Açıklaması Product Details

- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi. Over heat protection relay.
- 1 ½ bağlantı raforları. 1 ½ connection fittings.
- Düşmeyen gözetleme camı. Non-falling sight glass.
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı. Ergonomic prefilter lid key.
- Fişli elektrik bağlantı kablosu. Power cord with plug.
- AISI 316 paslanmaz çelik mil. AISI 316 stainless steel shaft.
- Çift boşaltma tapası. Double drain plug.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.

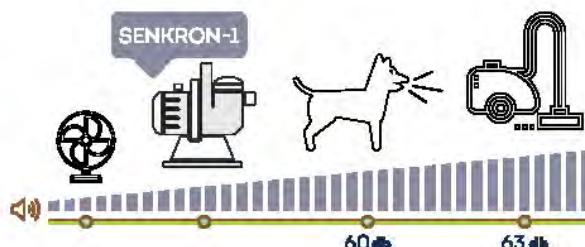

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW
11515123037	SEN1.050 M	50 mm	*15	0,50	0,75
11515123043	SEN1.075 M	50 mm	*17,8	0,75	0,90
11515123038	SEN1.100 M	50 mm	*20,8	1,00	1,10
11515123044	SEN1.100 T	50 mm	*20,8	1,00	1,10
11515123039	SEN1.150 M	50 mm	*25,5	1,50	1,50

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 m water column pressure



DEVİR/DAK RPM

2900



MAX.


50 °C



MAX.

2,5 BAR

MODEL	4	6	8	10	12	16
	DEBİ m³/h		FLOW m³/h			
SEN1.050	20	17	15	11,7	7	-
SEN1.075	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1.100	24	22,5	20,8	20,4	16,5	7,2
SEN1.150	29,5	28	25,5	24	21	13,8

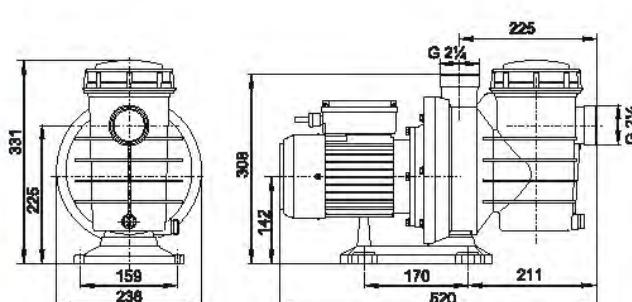



## Senkron-2



### Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool

Güç (HP)  
Power:

1,50 Mono

1,50 Tri

2,00 Mono

2,00 Tri

3,00 Mono

3,00 Tri

4,00 Tri



Uygun Fiyat  
Competitive Price



Süper Sessiz  
Super Silent




Uzun Ömürlü  
Long Lasting



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

### Ürün Açıklaması Product Details


- Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi. Over heat protection relay.
- 2" bağlantı rakkorları. 2" connection fittings.
- Düzmeyen gözetleme camı. Non-falling sight glass.
- Ergonomik ön filtre kapak anahtarı. Ergonomic prefilter lid key.
- Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme.  
*Easy to carry thanks to ergonomic handle.*
- AISI 316 paslanmaz çelik mil. AISI 316 stainless steel shaft.
- Çift boşaltma tapası. Double drain plug.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.

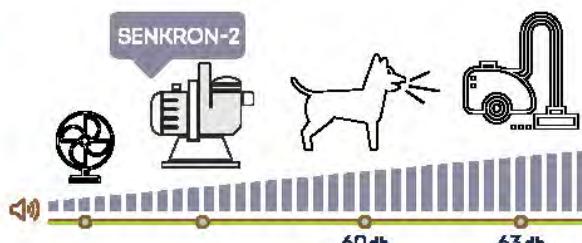

Kod Code	Model Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m³/h Flow m³/h	Güç HP Power HP	Güç KW Power KW
11515123045	SEN2.150 M	63 mm	*19,6	1,50	1,10
11515123046	SEN2.150 T	63 mm	*19,6	1,50	1,10
11515123040	SEN2.200 M	63 mm	*25,5	2,00	1,50
11515123041	SEN2.200 T	63 mm	*25,5	2,00	1,50
11515123047	SEN2.300 M	63 mm	*33,0	3,00	2,20
11515123042	SEN2.300 T	63 mm	*33,0	3,00	2,20
11515123048	SEN2.400T	63 mm	*38,0	4,00	3,00

\*10 ms basma yükseğinde 10 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	6	8	10	12	14	16
	DEBİ m³/h FLOW m³/h					
SEN2.150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8	
SEN2.200	30	27,3	25,5	14	9	
SEN2.300	37,5	35	33	30	23,5	
SEN2.400	41	39	39	35	29	

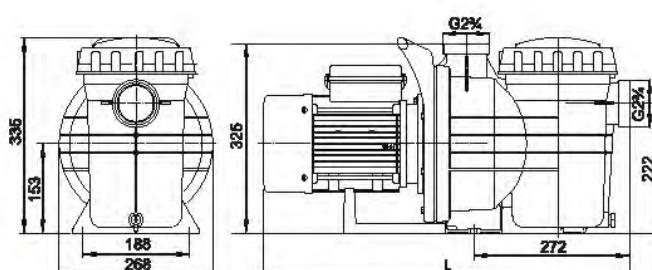

2900



50 C°



2,5 BAR

## Ninfa - NK



### Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Dünya Markası  
Global Brand



Süper Sessiz  
Super Silent



Uzun Ömürlü  
Long Lasting

Güç (HP)  
Power:

0.25 Hp Mono

0.33 Hp Mono

0.50 Hp Mono

### Ürün Açıklaması Product Details

- Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar.  
**The solution for above-ground pools or small size residential pools.**
- Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)  
**Easy-open transparent lid. (No tools required)**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**
- 35 m<sup>3</sup>'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır.  
**Used for residential pools up to 35 m<sup>3</sup>.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113003	NK 25.B	Dış Outsite İç Inside 63 mm 40 mm	*6,00	0,25	0,27	51,6
11515113004	NK 33.B	63 mm 40 mm	*8,40	0,33	0,36	56,0
11515113005	NK 51.B	63 mm 40 mm	*9,75	0,50	0,53	59,0

\*6 mss basma yükseliğinde 6 m water column pressure



DEVİR/DAK RPM

2850




50°C



2,5BAR

MODEL	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h									
NK 25.B	8	7,3	6,7	6	5,1	4	2,1	-	-	-
NK 33.B	11	10,2	9,3	8,4	7,5	6,4	5,3	4	3,1	0
NK 51.B	13,2	12,1	11	9,75	8,6	7,5	6,1	4,3	3,4	0

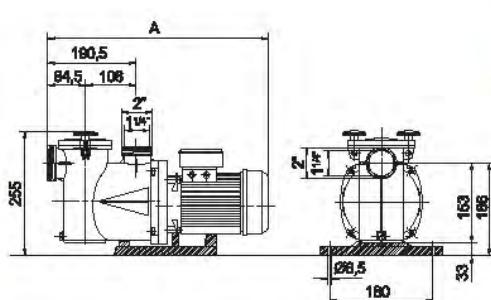



**Ondina - OK**  
**Öne Çıkan Özellikler Features**

-  Özel Amaçlı Havuz Residential Pool
-  Dünya Markası Global Brand
-  Düşük Ses So Quite
-  Uzun Ömürlü Long Lasting
-  Yüksek Verimlilik High Efficiency

✓ 0,33 Mono  
0,50 Mono  
0,50 Tri  
0,75 Mono  
0,75 Tri  
1,00 Mono  
1,00 Tri




### Ürün Açıklaması Product Details

- Orta ve küçük havuzlar için optimize edilmiştir.  
**Optimised for medium and small size pools.**
- Küçük makine daireleri ve yer altı polyester makine daireleri için uygundur.  
**Suitable for small technical rooms and underground polyester technical rooms.**
- Kelebek somun ile kolay kapanan ön filtre.  
**Quick-seal with wing nuts.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**
- 75 m<sup>3</sup>'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır.  
**Used for residential pools up to 75 m<sup>3</sup>.**

Kod Code	Model Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m <sup>3</sup> /h Flow m <sup>3</sup> /h	Güç HP Power HP	Güç KW Power KW	Ses Sıddeti Db Sound Intensity	 DEVİR/DAK RPM 2850
11515113006	OK.33 M	50 mm	*7	0,33	0,45	53,3	
11515113007	OK.51 M	50 mm	*8,5	0,50	0,58	54,2	
11515113008	OK.51 T1	50 mm	*8,5	0,50	0,58	54,2	
11515113009	OK.71 M	50 mm	*11,9	0,75	0,75	57,2	
11515113010	OK.71 T1	50 mm	*11,9	0,75	0,75	57,2	
11515113011	OK.100 M	50 mm	*17,2	1,00	1,00	59,5	 MAX. 50 C°
11515113012	OK.100 T1	50 mm	*17,2	1,00	1,00	59,5	

\*6 mes basma yüksekliğinde 8 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	5	6	8	10	11	12	14
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h						
OK33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-
OK51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-
OK71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5

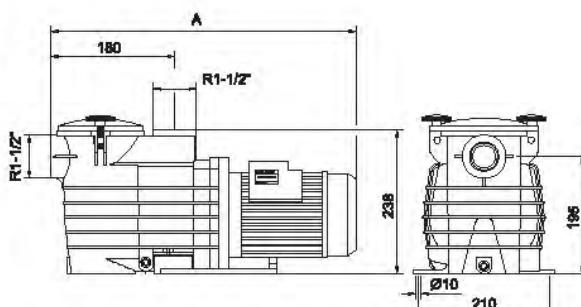

## S2 Model

### Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool

Güç (HP)  
Power:

0,33 Mono

0,50 Mono

0,75 Mono

1,00 Mono

1,50 Mono



Kendi Kategosinde  
En İyilerden Biri  
One Of The Best In  
It's Category



Uzun Ömürlü  
Long Lasting



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

### Ürün Açıklaması Product Details

- Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir.  
**Pump designed for small pools and /or above ground pool.**
- 80 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlarda kullanılır.  
**Used for residential pools up to 80 m<sup>3</sup>.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW
11515113080	S2.33 M	50 mm	*9,4	0,33	0,45
11515113078	S2.50 M	50 mm	*13	0,50	0,58
11515113079	S2.75 M	50 mm	*15,5	0,75	0,75
11515113082	S2.100 M	50 mm	*17,8	1,00	0,90
11515113075	S2.150 M	50 mm	*19	1,50	1,10

\*6 məs basma yüksəklığında 6 m water column pressure



MAX.

50 °C



DEVİR/DAK.  
RPM

2850



ÖN FİLTRE KAPACİTESİ  
PRE-FILTER CAPACITY


1,1 lt



MAX.

2,5 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
	4	6	8	10	12	14	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h
S2.33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-	
S2.50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-	
S2.75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-	
S2.100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8	
S2.150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8	

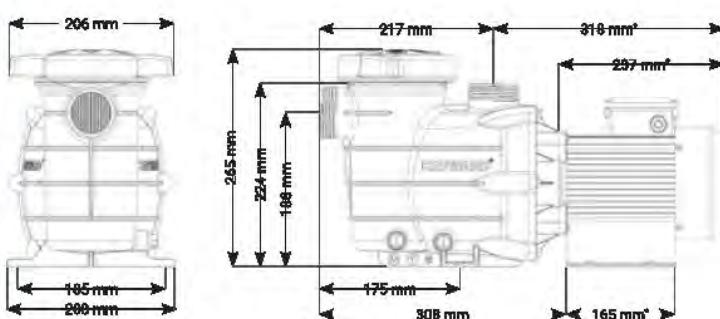

## Koral - KSE

### Öne Çıkan Özellikler Features



### Ürün Açıklaması Product Details

- Optimized edilmiş süper sessiz hidrolik sistem. Optimized super silent hydraulic system.
- Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre. Easy accessible and visible pre-filter.
- Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj. Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage.
- 177 m<sup>3</sup>'e kadar olan havuzlarda kullanılır. Used for residential pools up to 177 m<sup>3</sup>.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Dünya Markası  
Global Brand



O Bir Klasik  
The Original



Uzun Ömürlü  
Long Lasting

Güç (HP)  
Power:

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0,33 Mono |
| 0,50 Mono                                     |
| 0,50 Tri                                      |
| 0,75 Mono                                     |
| 0,75 Tri                                      |
| 1,00 Mono                                     |
| 1,00 Tri                                      |
| 1,50 Mono                                     |
| 1,50 Tri                                      |
| 2,00 Mono                                     |
| 2,00 Tri                                      |
| 3,00 Tri                                      |
| 3,00 Mono                                     |

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113013	KSE.33 M	63 mm	*7	0,33	0,45	54,6
11515113014	KSE.50 M	63 mm	*10	0,50	0,58	59,6
11515113015	KSE.50 T1	63 mm	*10	0,50	0,58	59,6
11515113016	KSE.75 M	63 mm	*13,5	0,75	0,75	59,6
11515113017	KSE.75 T1	63 mm	*13,5	0,75	0,75	59,6
11515113018	KSE.100 M	63 mm	*17,5	1,00	1,00	60,8
11515113019	KSE.100 T1	63 mm	*17,5	1,00	1,00	60,8
11515113020	KSE.150 M	63 mm	*23	1,50	1,60	65,6
11515113021	KSE.150 T1	63 mm	*23	1,50	1,60	65,6
11515113022	KSE.200 M	63 mm	*27,8	2,00	1,92	66,0
11515113023	KSE.200 T1	63 mm	*27,8	2,00	1,92	66,0
11515113081	KSE.300 M	63 mm	*32	3,00	2,60	66,7
11515113024	KSE.300 T1	63 mm	*32	3,00	2,60	66,7



DEVİR/DAKİKADA RPM

2650



MAX.

50 °C




MAX.

2,5 BAR

MODEL	5	6	8	10	11	12	14	16	18	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h
	KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	--	--	--	11
KS 50.B	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	--	--	14,5
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	--	16
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1	21,5
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2	27,5
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12	32
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2	36,5

\*8 mss basma yüksekliğinde 8 m water column pressure

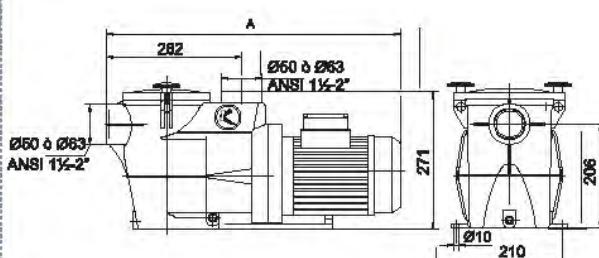



## Koral - KSV

**Öne Çıkan Özellikler Features**

-  Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool
-  Dünya Markası  
Global Brand
-  %70 Enerji Tasarrufu  
%70 Energy Saving
-  Uzun Ömürlü  
Long Lasting

✓ 3,00  
Power:  
3,00



CE

### Ürün Açıklaması Product Details

- Sürekli mıknatıslı senkron motor. (MMP) **Synchronous permanent magnet motor (MMP)**.
- 4 farklı hızda, 4 ayrı günlük programlama imkanı. **Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds.**
- Hız aralığı 650 d/d ile 3450 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir.  
**Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3450 rpm in 10 rpm steps.**
- Pompanın devir sayısını ve gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran.  
**Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump.**
- Aşırı sıcaklık koruması. **Over-temperature protection.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in salt water.**

Kod Code	Model Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m <sup>3</sup> /h Flow m <sup>3</sup> /h	Güç HP Power HP	Güç KW Power KW
11515113071	KSV 300.MMP	63 mm	*29,5	3,00	1,4
11515113074	KSV 300.ASIN	63 mm	*29,5	3,00	1,4

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

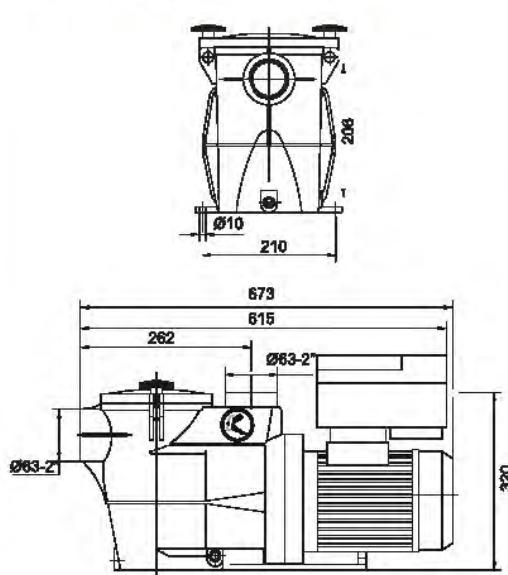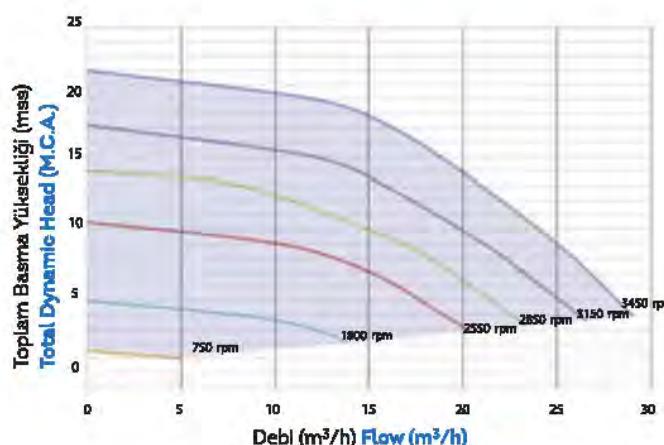



## Niger - KNG



### Öne Çıkan Özellikler Features



SPA & Hidromasaj  
Havuzları  
SPA & Hydro  
Massage Pools

Güç (HP)  
Power:

0,75 Mono

0,75 Tri

1,00 Mono

1,00 Tri

1,50 Mono

1,50 Tri

2,00 Mono

2,00 Tri



Dünya Markası  
Global Brand



Ön Filtresiz  
No Prefilter



Uzun Ömürlü  
Long Lasting

### Ürün Açıklaması Product Details

- Hidro masaj, SPA ve genel havuzlar için sirkülasyon da kullanılır.  
**Used in hydro massage, spas and general re-circulation.**
- Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra.  
**Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316.**
- Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı.  
**Slip included: Ø50 or Ø63 mm.**
- Sessiz çalışma.  
**Silent operation.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db	
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW	Sound Intensity	
11515113037	KNG.075 DM	Dg Outside 50 mm	63 mm	*12	0,75	0,75	59,4
11515113038	KNG.075 DT1	50 mm	63 mm	*12	0,75	0,75	59,4
11515113039	KNG.100 DM	50 mm	63 mm	*15,98	1,00	1,00	59,2
11515113041	KNG.150 DM	50 mm	63 mm	*22,4	1,50	1,60	65
11515113043	KNG.200 DM	50 mm	63 mm	*26,2	2,00	1,92	66
11515113040	KNG.100 DT1	50 mm	63 mm	*15,9	1,00	1,00	59,2
11515113042	KNG.150 DT1	50 mm	63 mm	*22,4	1,50	1,60	65
11515113044	KNG 200 DT1	50 mm	63 mm	*26,2	2,00	1,92	66



2850




50 C°



2,5 BAR

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

MODEL	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h								
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	10,5	6,3	-
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	16,9	12,3	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	21	17,5	12,5

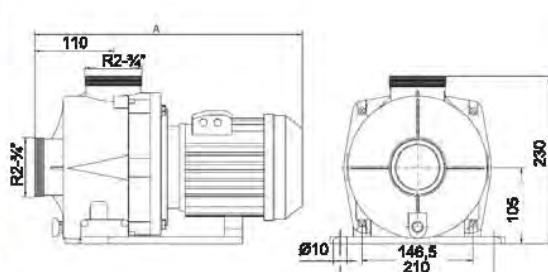

## Prime - KPR



### Öne Çıkan Özellikler Features



Özel Amaçlı & Küçük Ticari Havuzlar  
Residential & Small Commercial Pools

Güç (HP)  
Power:

✓ 2,50 Mono

2,50 Tri

3,00 Mono

3,00 Tri

3,50 Tri

Dünya Markası  
Global Brand

Güçlü & Çok Yönü  
Powerful & Versatile

Uzun Ömürlü  
Long Lasting

### Ürün Açıklaması Product Details

- Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır.  
*Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets.*
- İkiz kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı.  
*The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the prefilter and provides easy access.*
- Sağlam, korozya dayanıklı tasarım. Robust, corrosion-resistant design.
- 270 m<sup>3</sup>'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır. For residential pools up to 270 m<sup>3</sup>.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in salt water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW
11515113073	KPR.250 M	75 mm	*30	2,5	2,4
11515113069	KPR.300 M	75 mm	*36	3,0	2,8
11515113072	KPR.250 T1	75 mm	*30	2,5	2,4
11515113068	KPR.300 T1	75 mm	*36	3,0	2,8
11515113070	KPR.350 T1	75 mm	*45	3,5	3,8

\*10 ms basma yüksekliğinde 10 m water column pressure





2850



50 C°



2,5 BAR

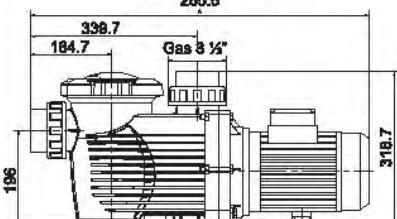

MODEL	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h
	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-	-	
KPR.250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-	-	
KPR.300.B	40	38	36	34	32	28	25	21	16	6	-	
KPR.350.B	49	47	45	43	41	38	35	32	27	21	10	



## Kapri - KAP



### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

2,50 Mono

2,50 Tri

3,00 Mono

3,00 Tri

3,50 Tri

4,50 Tri

5,50 Tri



Dünya Markası  
Global Brand



Kendi Kategorisinde En İyi  
The Best In Its Category



Uzun Ömürlü  
Long Lasting



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency


### Ürün Açıklaması Product Details

- Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi. Thermoplastic injected pump casing.
- Yüksek kapasiteli ön filtre. High capacity prefilter.
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır. Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in sea water.

Kod Code	Model Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m <sup>3</sup> /h Flow m <sup>3</sup> /h	Güç HP Power HP	Güç KW Power KW	Ses Şiddeti Db Sound Intensity	DEVİR/DAK. RPM	3450
11515113025	KAP 250.B M	90 mm	*41	2,5	2,3	65,2		
11515113026	KAP 250.B T	90 mm	*41	2,5	2,3	65,2		
11515113027	KAP 300.B M	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8		
11515113028	KAP 300.B T	90 mm	*48	3,0	2,76	68,4		
11515113029	KAP 350.B T	90 mm	*58	3,5	3,7	--		
11515113030	KAP 450.B T	90 mm	*66	4,5	4,3	--		
11515113031	KAP 550.B T	90 mm	*76	5,5	4,71	--		

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h							
KAP 250.B	52	47	41	35	28	-	-	-
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	-	-
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	-	-
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	-
KAP 550.B	86	81	76	67	52	52	28	-

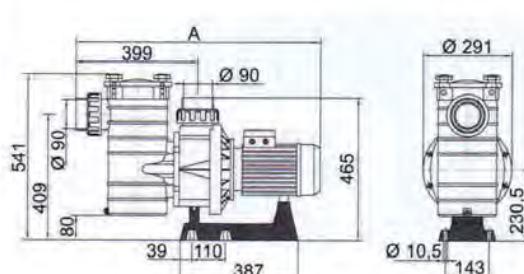

DEVİR/DAK.  
RPM

3450



MAX



50 C°



2,5 BAR



8 lt

ÖN FİLTRE BÖLÜMÜ  
PRE-FILTER CAPACITY



**Kripsol.**

## Kapri - KAPV

### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

✓ 3,00 Mono

3,00 Mono



Dünya Markası  
Global Brand



%70 Enerji Tasarrufu  
%70 Energy Saving



Uzun Ömürlü  
Long Lasting




Yüksek Verimlilik  
High Efficiency




### Ürün Açıklaması Product Details

- Sürekli mıknatıslı senkron motor (MMP). **Synchronous permanent magnet motor (MMP)**
- Asenkron motor (ASIN). **Asynchronous motor (ASIN)**.
- Programlanabilir 4 adet 4 hızlı günlük program. **Possibility of 4 daily programming at 4 different speeds.**
- Hız aralığı 650 d/d ile 3000 d/d arasında 10 d/d kademeli olarak ayarlanabilir.  
**Speed range can be adjusted between 650 rpm and 3000 rpm in 10 rpm steps.**
- Pompanın devir sayısını gücünü görmek ve ayarlamak için arkadan aydınlatmalı ekran.  
**Backlit display to view and adjust the rpm and power of the pump.**
- Aşırı sıcaklık koruması. **Over-temperature protection.**
- Tuzlu suda kullanılabilir. **Can be used in sea water.**

Kod Code	Model Model	Bağlantı Giriş Çıkış Inlet Outlet	Debi m <sup>3</sup> /h Flow m <sup>3</sup> /h	Güç HP Power HP	Güç KW Power KW
12611300021	KAPV 300.MMP	90 mm	*48	3	2,76
12611300022	KAPV 300.ASIN	90 mm	*48	3	2,76

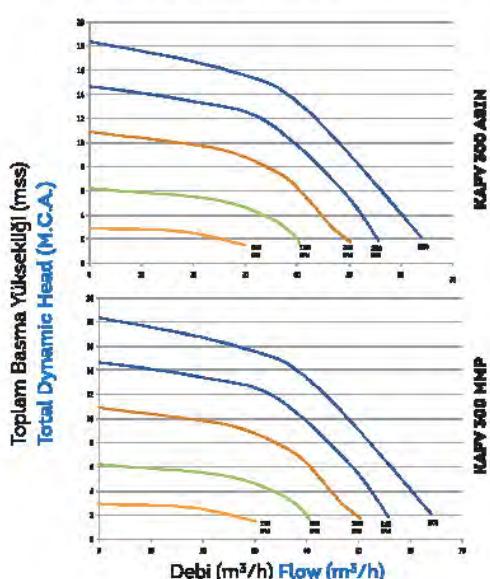

\*10 mss basma yükseliğinde 10 m water column pressure

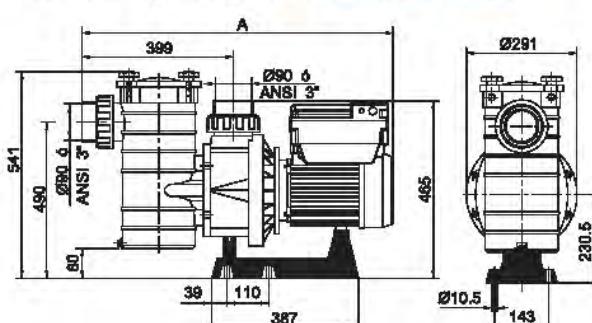



## Karpa - KA

**KIPSOL.**

### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

✓ 2,50 Mono

2,50 Tri

3,00 Mono

3,00 Tri

3,50 Tri

4,50 Tri

5,50 Tri



Dünya Markası  
Global Brand



Ön Filtresiz  
None Prefilter



Uzun Ömürlü  
Long Lasting

### Ürün Açıklaması Product Details


- Kullanım Alanları:** Hidromasaj havuzları, Spalar, Jet stream ve Genel havuzlar için sirkülasyon.  
**Usage Areas:** Hydromassage pools, Spas, Jet stream and circulation for public pools.
- Sessiz çalışma.**  
**Silent operation.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.**  
**Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m³/h	Güç HP	Güç KW	Ses Siddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m³/h	Power HP	Power KW	Sound Intensity
11515113045	KA 250.B M	90 mm	*44	2,5	2,3	65,2
11515113046	KA 250.B T1	90 mm	*44	2,5	2,3	65,2
11515113047	KA 300.B M	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8
11515113048	KA 300.B T1	90 mm	*48	3,0	2,76	65,8
11515113049	KA 350.B T1	90 mm	*63	3,5	3,7	68,4
11515113050	KA 450.B T1	90 mm	*67	4,5	4,3	--
11515113051	KA 550.B T1	90 mm	*78	5,5	4,71	--
11515113052	KA 550.B T2	90 mm	*78	5,5	4,71	--



\*10 məs basma yüksəklığında 10 m water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ m³/h FLOW m³/h							
KA250.B	54	50	44	39	30	00	-	-
KA300.B	60	54	48	42	37	20	-	-
KA350.B	78	71	63	54	45	21	-	-
KA450.B	84	76	67	58	47	27	-	-
KA550.B	93	85	78	68	59	47	30	-

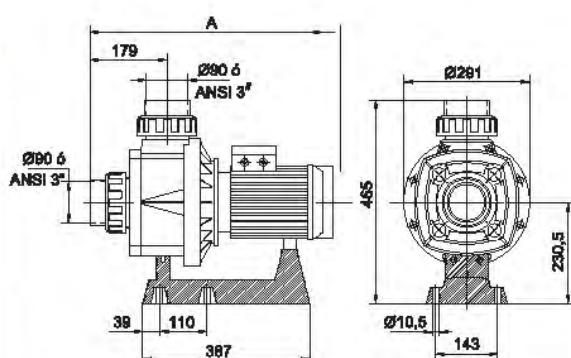



**Kan - PLUS**  
**Öne Çıkan Özellikler Features**

-  Ticari Havuz  
Commercial Pool
-  Dünya Markası  
Global Brand
-  Uzun Ömürlü  
Long Lasting
-  Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

Güç (HP)  
Power:

✓ 5,50 Tri  
6,50 Tri  
7,50 Tri  
10,0 Tri  
12,50 Tri

CE

#### Ürün Açıklaması Product Details

- Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi. Thermoplastic plastic injected pump casing.
- Yüksek kapasiteli ön filtre. High capacity prefilter.
- Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. Prefilter lid in transparent polycarbonate.
- KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır. The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs.
- 3 Kg/cm<sup>2</sup> basıncı dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim. Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm<sup>2</sup> working pressure.
- Tuzlu suda kullanılabilir. Can be used in sea water.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW	Ses Şiddeti Db
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW	Sound Db
11515113032	KAN 500.B	110 mm	*80	5,5	4,71	80
11515113033	KAN 600.B	110 mm	*90	6,5	5,75	82
11515113034	KAN 750.B	110 mm	*113	7,5	7,00	85
11515113035	KAN 1000.B	110 mm	*125	10	8,70	87
11515113036	KAN 1250.B	110 mm	*143	12,5	10,2	87

\*10 məsə basma yüksəklığında 10 m water column pressure



2850



50 C°




3 BAR



14 lt

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-	
KAN 600.B	94,5	80	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-	
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-	
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-	
KAN 1250.B	152	143	140	137	132	126	118	106	93	80	

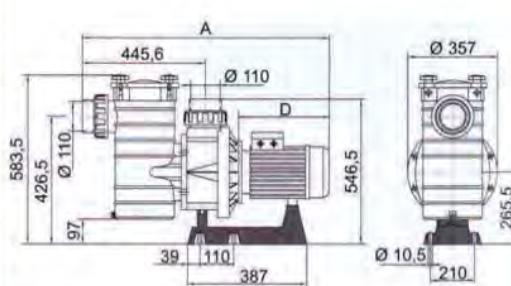



## Kalifornia - KAL

**KRIPSOL.**

### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

✓ 5,50  
5,50  
7,50  
10,0



Dünya Markası  
Global Brand



1450 Devir / Dakika  
1450 r.p.m



Uzun Ömürlü  
Long Lasting



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency


### Ürün Açıklaması Product Details

- Fiberglas katkılı noryl fan, difizör ve flanş.  
**Impeller, diffuser and flange in noryl reinforced with fiberglass.**
- Pazardaki en güvenilir ticari havuz pompası.  
**The most reliable commercial pump in the market.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW
12611300015	KAL 500.B T1	110 mm	*68	5,00	4,71
12611300016	KAL 500.B T2	110 mm	*68	5,00	4,71
12611300017	KAL 750.B T2	110 mm	*90	7,5	7,00
12611300018	KAL 1000.B T2	110 mm	*104	10	8,70



MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h
KAL 500.B	106	90,5	80,5	68	60	48	18	-	-	
KAL 750.B	122	113	100	90	80	67	45,5	24	-	
KAL 1000.B	135	122	113	104	92	82	64	39	-	

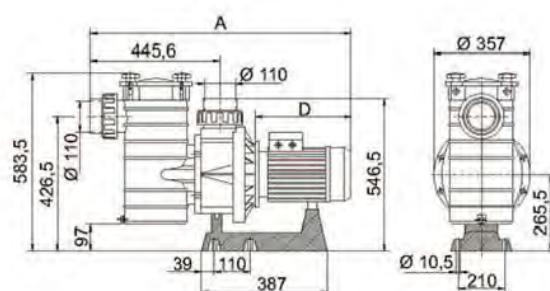



CE

## Kalifornia - KL

**KRIPSOL.**

### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

✓ 5,00 Tri

7,50 Tri

10,0 Tri



Dünya Markası  
Global Brand



Ön Filtresiz  
No Prefilter



Uzun Ömürlü  
Long Lasting



Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

### Ürün Açıklaması Product Details

- Hidro masaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlarda kullanılır.  
**Used hydro massage, spas jet stream and general re-circulation.**
- Fiberglass katkılı norly pompa gövdesi.  
**Body, impeller, diffuser flange in glass norly reinforced.**
- Tuzlu suda kullanılabilir.  
**Can be used in salt water.**

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW
12611300012	KL 500.B T2	110 mm	*68	5,50	4,71
12611300013	KL 750.B T2	110 mm	*90	7,50	7,00
12611300014	KL 1000.B T2	110 mm	*104	10,0	8,70

\*10 mss basma yüksekliğinde 10 m water column pressure



1450





50 C°



3 BAR

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
	8	10	11	12	13	14	16	18	21	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h	
KL 500.B	106	90,5	80,5	68	60	48	18	-	-		
KL 750.B	122	113	100	90	80	67	45,5	24	-		
KL 1000.B	135	122	113	104	92	82	64	39	-		



## Kripton - KRF



### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Güç (HP)  
Power:

5,50 Tri

7,50 Tri

10,0 Tri

12,5 Tri

15,0 Tri



Dünya Markası  
Global Brand



Dökme Demir Gövde-Bronz Fan  
Cast Iron Body-Bronze Impeller



Uzun Ömürlü  
Long Lasting





Yüksek Verimlilik  
High Efficiency

### Ürün Açıklaması Product Details

- Monoblok standart flanş bağlantı DIN 2502, PN 16 Ø 100mm.
- Monobloc standardized flange connection DIN 2502, PN 16. Ø 100mm
- Üç menteşeli kapağı olan ön filtre.
- Including prefilter with closing of the lid by three hinged cover screws.
- GG-22 dökme demir pompa gövdesi ve ön filtre.
- Pump casing and prefilter in cast iron GG-22.

Kod	Model	Bağlantı Giriş Çıkış	Debi m <sup>3</sup> /h	Güç HP	Güç KW
Code	Model	Inlet Outlet	Flow m <sup>3</sup> /h	Power HP	Power KW
12611300001	KRF 506.B	100 mm	*86,7	5,50	4,90
12611300002	KRF 760.B	100 mm	*114	7,50	7,00
12611300003	KRF 1010.B	100 mm	*122	10,0	8,70
12611300004	KRF 1260.B	100 mm	*149	12,50	10,70
12611300005	KRF 1510.B	100 mm	*157	15,00	13,30

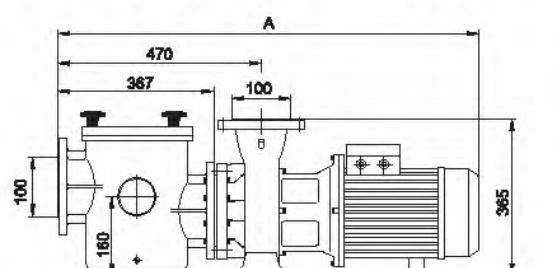

\*10 mes basma yükseliğinde  
10 m water column pressure



2850



50 °C




3 BAR

### BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS

MODEL	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DEBİ m <sup>3</sup> /h FLOW m <sup>3</sup> /h																
KRF 506.B	94	90	86,7	83	79,5	75,8	71,3	66,8	60,8	52,6	46,8	27	-	-	-	-	
KRF 760.B	121	117,5	114	109,9	105,5	100,8	97	82,5	88,2	84	78	74	65	55,5	40,3	-	-
KRF 1010.B	130	126	122	118,5	115,5	112,5	109	104	99,5	95	88,3	82	73	64,7	46,5	-	-
KRF 1260.B	155,6	152,5	149	145,7	142,5	139	135	131	126	120	113	105,5	97,5	88,5	79	70	47,5
KRF 1510.B	160,5	158	157	155	152,5	150	147	142	137,5	134	130	124	116	110	100	89,3	70



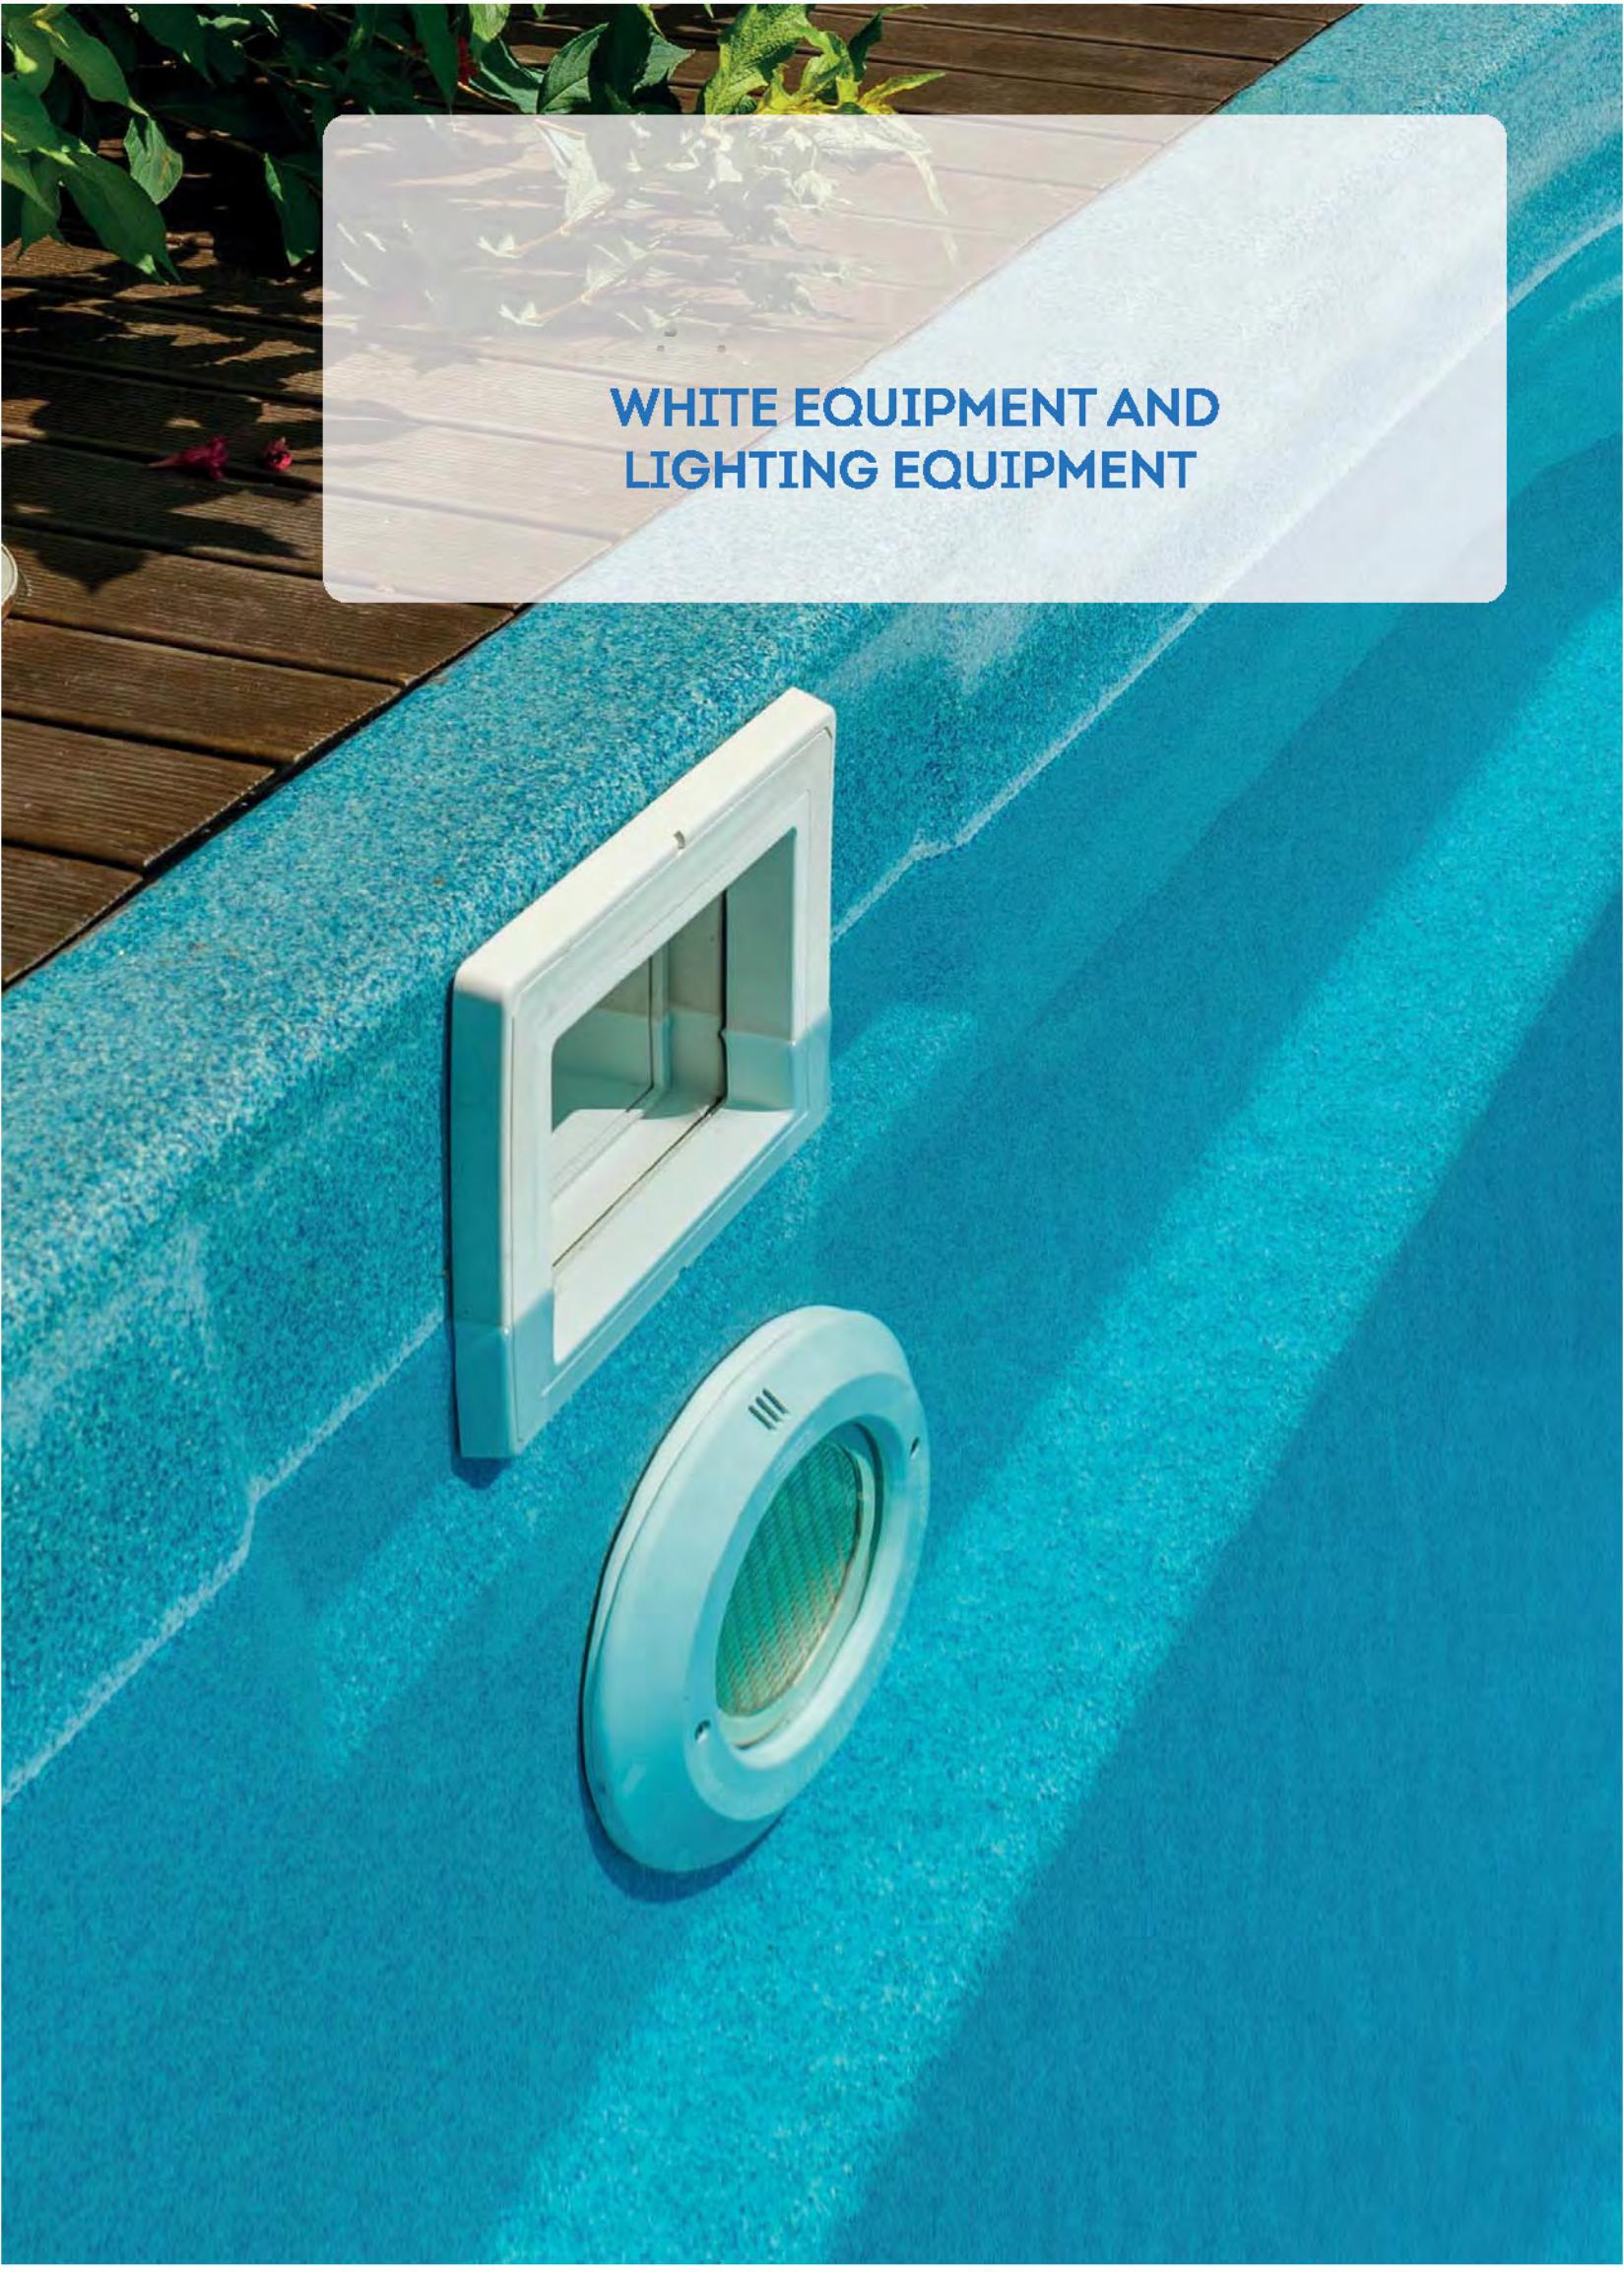

**WHITE EQUIPMENT AND  
LIGHTING EQUIPMENT**

## SKIMMER SKIMMERS

SKS.C Model





Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools

KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP	
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE	
12515113001	SKS.C	50	STANDARD	
12515113002	SKA.C	50	GENİŞ WIDE	



Dünya Markası  
Global Brand

SKA.C Model

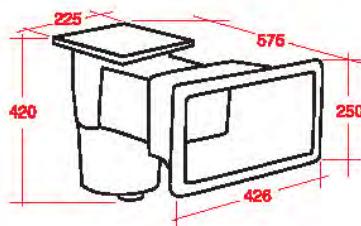

SKSLC Model

Liner Havuzlar İçin For Liner Pools





KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP	
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE	
12515113003	SKSL.C	50	STANDARD	
12515113004	SKAL.C	50	GENİŞ WIDE	



Dünya Markası  
Global Brand

SKAL.C Model

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Produced from ABS plastic injection.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.
- Flans ve contalar ürün içerisinde yer almaktadır. Flange & gasket for liner pools included in the box.



## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment

SKLK Standard Model



### Liner Ve Beton Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



KOD	MODEL	BAĞLANTI mm	TİP
CODE	MODEL	CONNECTION mm	TYPE
12515123009	SKLK	50	STANDARD
12515123010	SKLG	50	GENİŞ WIDE
19812123007		50	Uzatma Parçası Extension Part



SKLG Geniş Ağızlı Model  
SKLG Wide Mouth Model



Uzatma Parçası  
Extension Part



## BESLEME VE VAKUM NOZULLARI INLET AND VACUUM NOZZLES

### Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
YANDAN BESLEME NOZULU Ø63 WALL INLET NOZZLE Ø63	12517132001
YANDAN BESLEME NOZULU Ø50 WALL INLET NOZZLE Ø50	12517132019



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Produced from ABS plastic injection.
- Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir.  
Moveable head, water direction adjustable.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. 63 mm or 50 mm pipe connection.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU YAPIŞTIRMA Ø63 FLOOR INLET NOZZLES CEMENTED Ø63	12517132002
TABANDAN BESLEME NOZULU YAPIŞTIRMA Ø50 FLOOR INLET NOZZLES CEMENTED Ø50	12517132016



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Produced from ABS plastic injection.
- Oynar başlıklıdır, su istikameti istenilen açıda ayarlanabilir.  
Moveable head, water direction adjustable.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. 63 mm or 50 mm pipe connection.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.

### Beton Havuzlar İçin For Concrete



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU ø63 FLOOR INLET NOZZLE ø63	12517132003
TABANDAN BESLEME NOZULU ø50 FLOOR INLET NOZZLE ø50	12517132015



- Debi ayarlıdır. **Flow rate adjustable.**
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. **Cemented connection.**
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. **63 mm or 50 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU ø63 FLOOR INLET NOZZLE ø63	12517132005
TABANDAN BESLEME NOZULU ø50 FLOOR INLET NOZZLE ø50	12517132006



- Açı ayarlı mafsallı bağlanır. **Angle adjustable jointed.**
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- 63 mm veya 50 mm boruya uygulanır. **63 mm or 50 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
YANDAN BESLEME NOZULU ø50 WALL INLET NOZZLE WITH JOINT ø50	12517132009



- Açı ayarlı mafsallı bağlanır. **Angle adjustable jointed.**
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Açı ayarlı su çıkışı. **Angle adjustable water outlet.**
- 50 mm boruya uygulanır. **50 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
VAKUM NOZULU ø63 VACUUM NOZZLE ø63	12517132004
VAKUM NOZULU ø50 VACUUM NOZZLE ø50	12517132017
VAKUM NOZULU MAFSALLI ø63 VACUUM NOZZLE WITH JOINT ø63	12517132011



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. **Cemented connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**

### Liner Havuzlar İçin For Liner Pools



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU DİŞLİ FLOOR INLET NOZZLE THREADED	12517113001

**KIPSOL.**



Dünya Markası  
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Debi ayarlıdır. **Flow rate adjustable.**
- 63 mm boruya uygulanır. **63 mm pipe connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
YANDAN BESLEME NOZULU WALL INLET NOZZLE PIVOTING BALL BONDING	12517123012

**water fun**

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Açı ayarlı su çıkıştı. **Angle adjustable water outlet.**
- 63 mm içten dişli veya 50 mm dıştan dişli bağlantılıdır.  
**50 mm male or 63 mm female threaded connection.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
YANDAN BESLEME NOZULU DİŞLİ WALL INLET NOZZLE THREADED	12517113002

**KIPSOL.**



Dünya Markası  
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Flanş ve contaları ürün içerisinde.  
**Flange & gasket for liner pools included in the box.**
- Açı ayarlı su çıkıştı. **Angle adjustable water outlet.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**
- 63 mm içten dişli bağlantılıdır. **63 mm female threaded connection.**

### Paslanmaz Çelik Stainless Steel Nozzles



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
YANDAN BESLEME NOZULU Ø63 WALL INLET NOZZLE Ø63	12517132010

**water fun**

- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Body produced from ABS plastic injection.**
- 63 mm boruya uygulanır. **63 mm pipe connection.**
- AISI 316 paslanmaz çelik önyüz. **AISI 316 stainless steel face plate.**
- Açı ayarlı su çıkıştı. **Angle adjustable water outlet.**

## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment

### Paslanmaz Çelik Stainless Steel Nozzles



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU (DEBİ AYARLI) Ø63	12517132007
FLOOR INLET NOZZLE (ADJUSTABLE) Ø63	



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
TABANDAN BESLEME NOZULU Ø63	12517123010
FLOOR INLET NOZZLE Ø63	



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
VAKUM NOZULU Ø63	12517132008
VACUUM NOZZLE Ø63	



- Gövde ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Body produced from ABS plastic injection.
- 63 mm boruya uygulanır. 63 mm pipe connection.
- AISI 316 paslanmaz çelik ön yüz. AISI 316 stainless steel face plate.
- Yapıştırma olarak montaj edilebilir. Cemented connection.

### DİP SÜZGECLERİ DRAINS

#### Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
BETON HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGECİ	12518123001
OUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS	



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. Produced from ABS plastic injection.
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. Strong and durable body structure.
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). Connection diameter: 2" (63 mm).
- Gövde çapı: 180 mm. Body diameter: 180 mm
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.

Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
BETON HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGECİ	12518113001
ROUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS	

**KIPSOL.**



Dünya Markası  
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). **Connection diameter: 2" (63 mm).**
- Gövde çapı: 180 mm. **Body diameter: 180 mm**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
LINER HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGECİ	12518123002
ROUND THREADED DRAINS FOR CONCRETE POOLS	

**water fun**



ÜRÜN ADI	KOD
PRODUCT NAME	CODE
LINER HAVUZLAR İÇİN DİŞLİ DİP SÜZGECİ	12518113002
ROUND THREADED DRAINS FOR LINER POOLS	

**KIPSOL.**



Dünya Markası  
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and durable body structure.**
- Bağlantı çapı 2" (63 mm). **Connection diameter: 2" (63 mm).**
- Gövde çapı: 218 mm. **Body diameter: 218 mm**

## DİP SÜZGEÇ KAPAKLARI DRAIN COVER

### Beton Havuzlar İçin For Concrete Pools



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE
KARE DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	265x265	12518121001
SQUARE DRAIN COVER	300x300	12518121002



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahipdir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE
YUVARLAK DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	240Ø	12518123006
ROUND DRAIN COVER		



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahipdir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ mm	KOD
PRODUCT NAME	DIMENSION mm	CODE
DİKDÖRTGEN DİP SÜZGEÇ KAPAĞI	100x200	12518121003
RECTANGLE DRAIN COVER		



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahipdir. **Strong and durable body structure.**
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistant, unaffected by the sun.**

### Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Liner And Concrete Pools



ÜRÜN ADI	EBAT cm	KOD
PRODUCT NAME	DIMENSION cm	CODE
DİP SÜZGEÇ KAPAĞI PASLANMAZ ÇELİK	25x25	???????????
DRAIN COVER STAINLESS STEEL	30x30	12518122005
	40x40	???????????
	45x45	12518122011
	50x50	12518122007
	55x55	12518122008
	60x60	12518122010



**Par 56 Ampüller Bulbs With Led Par 56**



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ
MODEL	CODE	COLOUR	POWER
PAR 56 HALOJEN	12519123027	GÜN İŞİĞİ DAY LIGHT	300w - 12v
PAR 56 HALOGEN			



- Cam Gövde.  
Glass body.
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.  
Water cooled, can be used only under water.



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ
MODEL	CODE	COLOUR	POWER
JSMD-L06 POWERLED	12519122116	SICAK BEYAZ WARM WHITE	20w- 12v
JSMD-L07 POWERLED	12519122099	BUZ BEYAZ COLD WHITE	20w- 12v
JSMD-L08 POWERLED	12519122117	MAVİ BLUE	20w- 12v
JSMD-L09 POWERLED	12519122114	KIRMIZI RED	20w- 12v



- PAR 56 LED ampul PAR 56 LED bulbs.
- Genis açılı polikarbonat ön cam. Large angle wind screen from polycarbonate.
- POWERLED. POWERLED.
- Su altında çalışmaya uygun. Suitable for under water.
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat. Long lasting and competitive price.



MODEL	KOD	RENK	GÜÇ
MODEL	CODE	COLOUR	POWER
JSMD-L10 SMDLED	12519122136	SICAK BEYAZ WARM WHITE	30w- 12v
JSMD-L11 SMDLED	12519122135	BUZ BEYAZ COLD WHITE	30w- 12v
JSMD-L12 SMDLED	12519122093	MAVİ BLUE	30w- 12v
JSMD-L13 SMDLED	12519122090	RGB MANUAL	30w- 12v



- PAR 56 LED ampul PAR 56 LED bulbs.
- Genis açılı polikarbonat ön cam. Large angle wind screen from polycarbonate.
- 54 SMD ledli. 54 SMD leds.
- Su altında çalışmaya uygun. Suitable for under water.
- Uzun ömürlü ve uygun fiyat. Long lasting and competitive price.



### Par 56 Power Led Ampüller Bulbs With Power Led Par 56

RENK	KOD	GÜÇ	
COLOUR	CODE	POWER	
SICAK BEYAZ WARM WHITE	12519122012	27.8W - 12V	
SOĞUK BEYAZ COLD WHITE	12519122013	27.8W - 12V	
DOĞAL BEYAZ NATURAL WHITE	12519122014	27.8W - 12V	
KIRMIZI RED	12519122015	13W - 12V	
YEŞİL GREEN	12519122016	15W - 12V	
MAVİ BLUE	12519122017	15W - 12V	
RGB	12519122018	15W - 12V	



Body diameters 177x82 mm

Large angle wind screen from polycarbonate.

CREE global brand power LED.

Aluminum-magnesium mixed alloy body.

Spot corrosion resistant.

Water cooled, can be used only under water.

12 V 50/60 Hz IP 68 waterproof.

Best quality underwater Power LED bulb in the market.

ALUMINUM BODY.

### Flat Model Underwater Light

AĞIRLIK Kg	HACİM m³	KOD	
WEIGHT Kg	VOLUME m³	CODE	
1,9	0,0065	12519123036	



75 W / 12 V.


For concrete pools.

Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).

Water cooled, can be used only under water.

3 different colors lens.

Large angle wind screen from polycarbonate.



Swimming Pool Equipment» [White Equipment and Lighting Equipment](#) ~



WEIGHT Kg	VOLUME m <sup>3</sup>	CODE
1,4	0,0045	12519123037



75 W / 12 V.

For liner pools.


Install on ceramic tile pools.

Flange & gasket for liner pools included in the box.

Water cooled, can be used only under water.

3 different colors lens.

Large angle wind screen from polycarbonate.



WEIGHT Kg	VOLUME m <sup>3</sup>	CODE
1,9	0,0065	12519122062



100 W / 12 V.


For concrete pools.

Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).

Flange & gasket for liner pools included in the box.

3 different colors lens.

Large angle wind screen from polycarbonate.



Flat Underwater Lights With Led



RENK	MODEL	GÜÇ	KOD
COLOUR	MODEL	POWER	CODE
GÜN İŞİĞİ DAY LIGHT	JSU-SDM 01	30W / 12V 84 SMD LED	12519122137
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JSU-SDM 02	30W / 12V 84 SMD LED	12519122138
MAVİ BLUE	JSU-SDM 03	30W / 12V 84 SMD LED	12519122097
RGB MANUAL	JSU-SDM 07	30W / 12V 84 SMD LED	12519122092



COLOUR	MODEL	POWER	CODE
GÜN İŞİĞİ DAY LIGHT	JSU-SDM 04	20W / 12V POWERLED	12519122118
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JSU-SDM 05	20W / 12V POWERLED	12519122119
MAVİ BLUE	JSU-SDM 06	20W / 12V POWERLED	12519122134



- Beton havuzlar içindir.  
For concrete pools.
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir.  
Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır.  
Water cooled, can be used only under water.
- Geniş açılı polikarbonat ön cam.  
Large angle wind screen from polycarbonate.



COLOUR	MODEL	POWER	CODE
BUZ BEYAZ COLD WHITE	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122144
GÜN İŞİĞİ DAY LIGHT	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122145
MAVİ BLUE	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122146
RGB MANUAL	JOKER	30W/12V SMD LED	12519122147



- AC ve DC voltajla çalışmaktadır.  
Works with AC and DC voltage.
- Üzerinde bulunan aparatlar sayesinde iç çapı Ø19-Ø21-Ø23 cm olan tüm lamba kovaları ile uyumludur.  
It is compatible with all light niches with inner diameter Ø19-Ø21-Ø23 cm thanks to the apparatus on it.
- Sadece kablo ekini yapıp lambayı yerine takmanız yeterlidir.  
Easy only to connect the cable and replace than install the light .

## UNDERWATER LIGHTS WITH NICHE TYPE

### Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Concrete And Liner Pools



POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE
BETON CONCRETE	WF-A 312	300W - 12V	12519121001



- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- Plastik kasası betonarme içine gömülderek montaj edilir.  
**Plastic niche has been installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır.  
**Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir.  
**PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.  
**Complete with stainless steel bolts and nuts.**



POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE
BETON CONCRETE	WF-N 312	300W - 12V	12519123040



- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- Plastik kasası betonarme içine gömülderek montaj edilir.  
**Plastic niche has been installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.  
**With stainless steel spring connection apparatus.**

Beton Ve Liner Havuzlar İçin For Concrete And Liner Pools



POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE
BETON CONCRETE	WF NL 312	300W - 12V	12519121007

- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.  
**Plastic niche has been installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.  
**Complete with stainless steel bolts and nuts.**



POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE
LINER	UV-A 312 L	300W - 12V	12519123041

- Liner havuzlar içindir. **For liner pools.**
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.  
**Plastic niche has been installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte.  
**Complete with stainless steel bolts and nuts.**



POOL TYPE	MODEL	POWER	CODE
LINER	N 312 L	300W - 12V	12519123042

- Liner havuzlar içindir. **For liner pools.**
- Plastik kasası betonarme içine gömülerek montaj edilir.  
**Plastic niche has been installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik yay bağlantı aparatı ile birlikte.  
**Complete with stainless steel bolts and nuts.**

## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment

### Stainless Steel Niche Type Underwater Light For Concrete



CODE	VOLUME m <sup>3</sup>	WEIGHT Kg	POWER
12519123043	0,021	5,0	300W - 12V

- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasa ve ön gövde. **AISI 316 stainless steel niche and front frame.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasası betonarme içine gömülmerek montaj edilir. **AISI 316 Stainless steel niche will be installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte. **Complete with stainless steel bolts and nuts.**



CODE	VOLUME m <sup>3</sup>	WEIGHT Kg	POWER
12519123044	0,010	10,4	100W - 12V

- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasa ve ön gövde. **AISI 316 stainless steel niche and front frame.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik kasası betonarme içine gömülmerek montaj edilir. **AISI 316 Stainless steel niche will be installed in concrete.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 100W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 100W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte. **Complete with stainless steel bolts and nuts.**

### Stainless Steel Framed ABS Niche Type Underwater Light For Concrete Pools



CODE	VOLUME m <sup>3</sup>	WEIGHT Kg	POWER
12519123045	0,015	2,82	300w - 12v

- Beton havuzlar içindir. **For concrete pools.**
- Plastik enjeksiyon kasası beton içine gömülüür. **Plastic injection niche will be installed in concrete.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik ön çerçeve. **AISI 316 stainless steel front frame.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte. **Complete with stainless steel bolts and nuts.**

## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment



### Stainless Steel Framed ABS Niche Type Underwater Light For Liner Pools

KOD	HACİM m³	AĞIRLIK Kg	GÜÇ
CODE	VOLUME m³	WEIGHT Kg	POWER
12519123046	0,015	2,82	300W - 12V 214 €

- Liner havuzlar içindir. **For liner pools.**
- Plastik enjeksiyon kasası beton içine gömülüür. **Plastic injection niche will be installed in concrete.**
- AISI 316 Paslanmaz çelik ön çerçeve. **AISI 316 stainless steel front frame.**
- Su soğutmalıdır, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- PAR 56 300W 12V filament ampul ile birlikte verilir. **PAR 56 300W 12V filament bulb.**
- Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte. **With electrical connection cable.**
- Paslanmaz çelik civata ve somunları ile birlikte. **Complete with stainless steel bolts and nuts.**

### UNDERWATER LED LIGHTS WITH NICHE TYPE

#### For Concrete And Liner Pools



COLOUR	POWER	CODE	PRICE CONCRETE	PRICE LINER
MAVİ BLUE	30w - 12v	12519122102	55 €	67 €
SOĞUK BEYAZ COLD WHITE	30w - 12v	12519122094	55 €	67 €
SICAK BEYAZ WARM WHITE	30w - 12v	12519122142	55 €	67 €
RGB RGB	30w - 12v	12519122104	72 €	84 €



#### For Concrete Pools



COLOUR	POWER	CODE	PRICE CONCRETE	PRICE LINER
GÜN İŞİĞİ DAYLIGHT	20w / 12v POWERLED	12519122120	52 €	64 €
BUZ BEYAZ COLD WHITE	20w / 12v POWERLED	12519122124	52 €	64 €
MAVİ BLUE	20w / 12v POWERLED	12519122122	52 €	64 €



- Beton ve liner havuzlar içindir. **For concrete and liner pools.**
- Havuz kaplama (cam, seramik ve mozaik) üzerine montaj edilir. **Mounted on the pool covering (like as glass, ceramic and mosaic tiles).**
- Su soğutmalı, sadece su altında kullanılır. **Water cooled, can be used only under water.**
- Geniş açılı polikarbonat ön cam. **Large angle wind screen from polycarbonate.**



### 3 POWERLED SPOT LIGHT SOLVENT INTERNAL FOR Ø63mm

RENK COLOUR	GÜÇ POWER	KOD CODE	FİYAT PRICE
BEYAZ WHITE	5w - 12v	17517122011	44 €
GÜNLÜĞÜ DAYLIGHT	5w - 12v	17517122021	44 €
MAVİ BLUE	5w - 12v	17517122022	44 €
RGB 2 DAMARLI RGB 2 CORES	5w - 12v	17517122025	80 €
RGB 4 DAMARLI RGB 4 CORES	5w - 12v	17517122024	51 €



### 3 POWERLED SPOT FOOTED LIGHT

RENK COLOUR	GÜÇ POWER	KOD CODE	FİYAT PRICE
BEYAZ WHITE	5w - 12v	17517122026	48 €
GÜNLÜĞÜ DAYLIGHT	5w - 12v	17517122027	48 €
MAVİ BLUE	5w - 12v	17517122028	48 €
RGB 2 DAMARLI RGB 2 CORES	5w - 12v	17517122030	84 €
RGB 4 DAMARLI RGB 4 CORES	5w - 12v	17517122029	55 €



### ACCESSORIES FOR UNDERWATER LIGHTS



ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MODEL	KOD CODE	FİYAT PRICE
LAMBA BUATI CONNECTION BOX	WF.LB	19812123008	12 €

By sinking into the pool terrace; It provides the opportunity to interfere with the cable passage of underwater lighting fixtures.

- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.



PRODUCT NAME	MODEL	CODE	PRICE
LAMBA BUATI CONNECTION BOX	CX.C	19812113009	25 €



Dünya Markası  
Global Brand

Connection box for underwater lights electric cable.

- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- UV dayanıklıdır, güneşten etkilenmez. UV resistant, unaffected by the sun.

### RGB Kontrol Paneli & Uzaktan Kumanda RGB Control Panel & Remote Control



MODEL	CODE	PRICE
8 LAMBA LAMPS	15015122013	190 €
16 LAMBA LAMPS	169002008	250 €
24 LAMBA LAMPS	15015122014	330 €
32 LAMBA LAMPS	15015122015	400 €



- Plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Paslanmaya dayanıklıdır. **Corrosion-resistant.**
- Uzaktan kumandalıdır. **With remote control.**
- 4 ana renk ve animasyon programlıdır. **4 main colors and animation programs.**

### Transformer



POWER	CODE	PRICE
100 WATT / 12 VOLT	15016121001	
100 WATT / 24 VOLT	15016121002	
150 WATT / 12 VOLT	15016121003	
150 WATT / 24 VOLT	15016121004	
300 WATT / 12 VOLT	15016121005	
300 WATT / 24 VOLT	15016121006	
400 WATT / 12 VOLT	15016121007	
400 WATT / 24 VOLT	15016121008	
600 WATT / 12 VOLT	15016121009	
600 WATT / 24 VOLT	15016121010	



- Polipropilen plastik enjeksiyon gövde. **PP plastic injection body.**
- Kapaklı elektrik bağlantı kutusu. **Protected power connection with lid.**
- Çalışmayı gösteren kırmızı led sinyal. **Led Indicator.**
- Kendinden sigorta korumalı. **With fuse.**
- Şık tasarım. **Stylish design.**
- Uzun ömrü. **Long lasting.**
- Kolay montaj. **Easy to install.**

## ELEKTRİKLİ KUMANDA PANOLARI ELECTRICAL CONTROL PANELS



### Kontrol Panosu LÜKS SERİ

### Control Panel LUX SERIE

DESCRIPTION	CODE	PRICE
1 POMPA+1 GRUP LAMBA MONOFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122029	
1 POMPA+1 GRUP LAMBA TRİFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122030	
2 POMPA+2 GRUP LAMBA MONOFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122031	
2 POMPA+2 GRUP LAMBA TRİFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122032	
3 POMPA+3 GRUP LAMBA MONOFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP SINGLE PHASE	169132016	
3 POMPA+3 GRUP LAMBA TRİFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP THREE PHASE	169132017	



LEAKAGE CURRENT RELAY AND MOTOR PHASE PROTECTION ARE INCLUDED IN ALL PANELS.



### Control Panel With Timer

AÇIKLAMA	KOD	FİYAT
DESCRIPTION	CODE	PRICE
1 POMPA+1 GRUP LAMBA MONOFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122033	299 €
1 POMPA+1 GRUP LAMBA TRİFAZE 1 PUMP+1 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122034	319 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA MONOFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122035	444 €
2 POMPA+2 GRUP LAMBA TRİFAZE 2 PUMP+2 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122036	464 €
3 POMPA+3 GRUP LAMBA MONOFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP SINGLE PHASE	15015122046	569 €
3 POMPA+3 GRUP LAMBA TRİFAZE 3 PUMP+3 GROUP LAMP THREE PHASE	15015122047	589 €



Corrosion resistant housing.

CE certified circuit.

1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp.

2 pcs pump, 2group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp.

*Swimming Pool Equipment»* [White Equipment and Lighting Equipment](#)

## JET STREAM EQUIPMENT



## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
KOMPLE ÖN PARÇA SENA MODEL JET STREAM FRONT BODY SENA MODEL	JS1.B	125201133001



Dünya Markası  
Global Brand

- Güçlü pompası ile karşısında yüzebilecek kadar akıntı sağlar.  
With its powerful pump, it provides enough flow to swim against.
- 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir.  
Recommended to use with massage hose in code 12520113010.
- ABS plastik enjeksiyon gövde.  
ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.  
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Açı ayarlı jet nozulu.  
Angle adjustable jet nozzle.



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
KOMPLE ÖN PARÇA CALIPSO MODEL JET STREAM FRONT BODY CALIPSO MODEL	JC1.B	125201139002



Dünya Markası  
Global Brand

- Güçlü pompası ile karşısında yüzebilecek kadar akıntı sağlar.  
With its powerful pump, it provides enough flow to swim against.
- 12520113010 masaj hortumu ile kullanılması tavsiye edilir.  
Recommended to use with massage hose in code 12520113010.
- Minimalist dizayn. Rectangular design.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.  
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Açı ayarlı jet nozulu. Angle adjustable jet nozzle.



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
BETON ARA PARÇASI (Beton Havuzlar İçin) CONCRETE WALL CONDUIT (ABS)	JSH2.B	12520113003
BETON ARA PARÇASI (Liner Havuzlar İçin) CONCRETE WALL CONDUIT (ABS)	JSL2.B	12520113004



Dünya Markası  
Global Brand

- Ekstra güçlü gövde. Extra strong body.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.  
High UV and chemical resistance.

## Swimming Pool Equipment» White Equipment and Lighting Equipment



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
KİT UP GÖVDE (Beton Havuzlar İçin) JET STREAM KIT UP BODY FOR CONCRETE POOLS	BCH.B	12520113005
KİT UP GÖVDE (Liner Havuzlar İçin) JET STREAM KIT UP BODY FOR LINER POOLS	BCLB	12520113006



Dünya Markası  
Global Brand

- Masaj hortumu ile beraber. Including in massage hose.
- 12520113007 Emiş nozulu ile beraber alınmalıdır.  
It should be purchased together with the suction nozzle in code 12520113007.
- Ekstra güçlü gövde. Extra strong body.
- Beton ara parçası gerektirmez. No Need for concrete wall conduit.
- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.  
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
EMİŞ NOZULU (Beton Havuzlar İçin) JET STREAM INLET NOZZLE FOR CONCRETE POOLS	BAH.B	12520113007
EMİŞ NOZULU (Liner Havuzlar İçin) JET STREAM INLET NOZZLE FOR LINER POOLS	BAL.B	12520113008



Dünya Markası  
Global Brand

- ABS plastik enjeksiyon gövde. ABS plastic injection body.
- Yüksek UV ve kimyasal dayanımlıdır, güneşten etkilenmez.  
High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.
- Sadece kit up jet ile alınması gereklidir. Only required to be taken with jet kit up.



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
ELEKTROPNOMATİK KONTROL PANELİ JET STREAM ELECTROPNEUMATIC PANELS	ATN063	12520113009



- Regülasyon Amp. 4+6,3. Regulation 4+6,3.
- Plastik enjeksiyon gövde. Plastic injection body.
- CE onaylı şalt malzemesi. CE approved circuits.
- Beyaz renk plastik ABS pnmatik buton, pnmatik swich ve 3 mt boyunda pnmatik hortum fiyata dahil. White plastic ABS pneumatic pushbutton, pneumatic switch and 3 mt long pneumatic hose are included in the price.
- Sipariş verirken pompa gücünüzü bildirmeyi unutmayın.  
Do not forget to report your pump power when ordering.

**Swimming Pool Equipment» *White Equipment and Lighting Equipment***



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
KARŞI AKINTI POMPASI KARPA KA JET STREAM PUMP KA350 MODEL	KA 350	11515113049



Dünya Markası  
Global Brand

- Detaylar için sayfa ..... bakınız. [See page ..... for details.](#)



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
MASAJ HORTUMU JET STREAM MASSAGE HOSE	JS2.B	12520113010



Dünya Markası  
Global Brand

- Yüksek UV ve kimyasal dayanımı.  
[High UV and chemical resistant, unaffected by the sun.](#)



PRODUCT NAME	MODEL	CODE
TUTAMAK KOLU PASLANMAZ ÇELİK JET STREAM STAINLESS STEEL HANDLE	WF 051.TC	13017123001

- AISI 304 paslanmaz çelik. [AISI 304 stainless steel.](#)
- Tüm montaj elemanları ile birlikte. [With all mounting elements.](#)



PRODUCT NAME
KOMPLE JET STREAM SET (Calpeo veya Sena Jet İle)
COMPLETE JET STREAM SET (Calpeo or Sena front part)



Dünya Markası  
Global Brand

Komple Jet Stream set takımına dahil olanlar;  
[Komple jet stream sets includes;](#)


- Pompa Pump
- Beton ara parçaları [Concrete wall conduits](#)
- Ön gövde [Front part](#)
- Kumanda panosu [Control box](#)



PRODUCT NAME
KIT UP JET SET

Kit Up Jet set takımına dahil olanlar;  
[Kit Up Jet sets includes;](#)

- Pompa Pump
- Kumanda panosu [Control box](#)
- Masaj hortumu [Massage hose](#)
- Buton Button

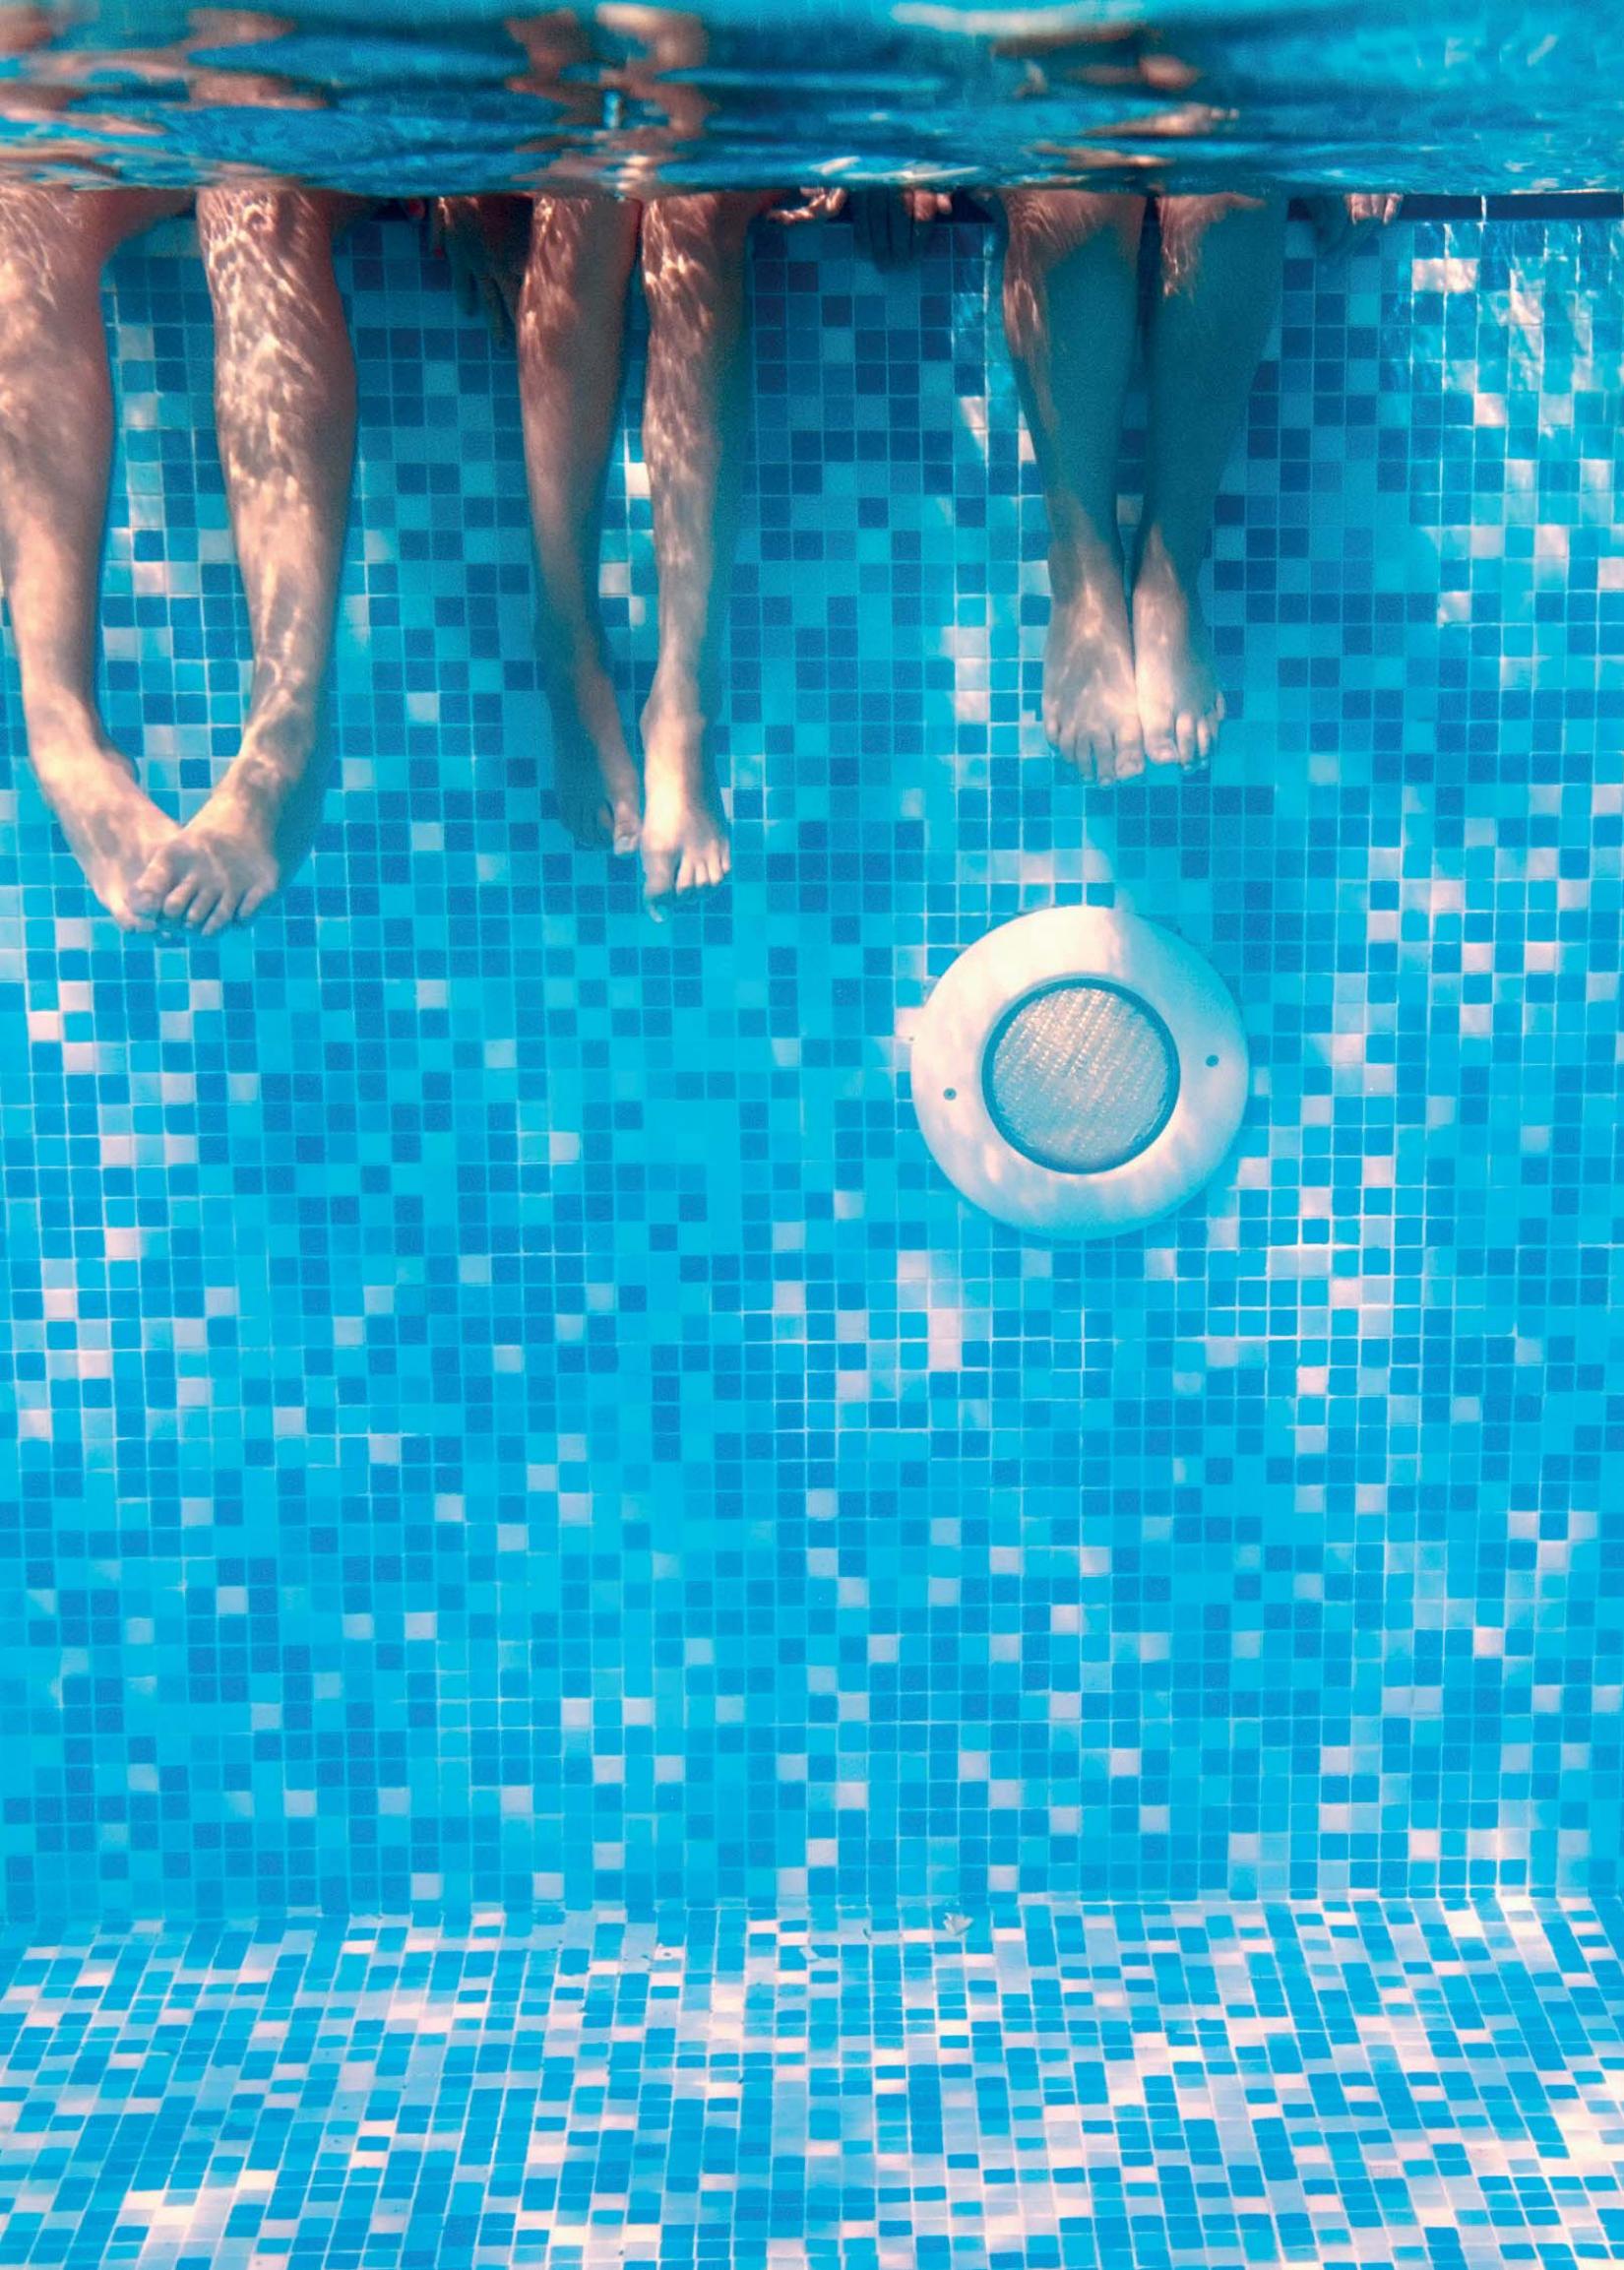



**OUTDOOR EQUIPMENT**

## YÜZME HAVUZU MERDİVENLERİ SWIMMING POOL LADDERS



Standart Serial

CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI
13015123001	2	DI 2	304
13015123002	3	DI 3	304
13015123003	4	DI 4	304
13015123004	5	DI 5	304
13015123034	2	ID 2	316
13015123027	3	ID 3	316
13015123028	4	ID 4	316
13015313028	5	ID 5	316



Muro Serial

CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI
13015123005	2	RI 2	304
13015123006	3	RI 3	304
13015123007	4	RI 4	304
13015123008	5	RI 5	304
13015123037	2	IR 2	316
13015123025	3	IR 3	316
13015123026	4	IR 4	316
13015123036	5	IR 5	316



Mixta Serial

CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI
13015123009	2	XI 2	304
13015123010	3	XI 3	304
13015123011	4	XI 4	304
13015123012	5	XI 5	304
13015123029	2	IX 2	316
13015123030	3	IX 3	316
13015123031	4	IX 4	316
13015123032	5	IX 5	316



- 1.2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. 1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz. Plastic injection anchor and rubber wedge.
- Paslanmaz çelik rozet. Stainless steel badge.
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. Bright surface quality with excellent polishing.



### Munih Serial

CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123013	2	HI 2	304	240 €
13015123014	3	HI 3	304	259 €
13015123015	4	HI 4	304	279 €
13015123016	5	HI 5	304	299 €
13015123038	2	IH 2	316	225 €
13015123033	3	IH 3	316	315 €
13015123035	4	IH 4	316	360 €
13015123039	5	IH 5	316	390 €



### Two Part Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015123017	3	TW 3	304	313 €
13015123018	4	TW 4	304	331 €
13015123019	5	TW 5	304	370 €



### Standart Serial

KOD	BASAMAK SAYISI	MODEL	AISI	FİYAT
CODE	STEP NUMBER	MODEL	AISI	PRICE
13015113001	2	PI 2.C	304	173 €
13015113002	3	PI 3.C	304	202 €
13015113003	4	PI 4.C	304	232 €
13015113004	5	PI 5.C	304	261 €
13015113017	2	IP 2.C	316	239 €
13015113018	3	IP 3.C	316	279 €
13015113019	4	IP 4.C	316	319 €
13015113020	5	IP 5.C	316	360 €



Dünya Markası  
Global Brand

- 1.2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. **1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- Plastik enjeksiyon ankraj ve lastik takoz. **Plastic injection anchor and rubber wedge.**
- Paslanmaz çelik rozet. **Stainless steel badge.**
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. **Bright surface quality with excellent polishing.**



### Stainless Steel Ladder Anchor

#### CODE

19813123001



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- D 42 mm boru çapına montaja uygundur. **It can be installed with D 42 mm pipe.**
- Paslanmaz çelik ankraj. **Stainless steel anchor.**



### GROUND SWIMMING POOL LADDERS

#### Stainless Steel Ladder

CODE	STEP NUMBER	SERIES	AISI
13015123020	2+2	ELEVADA	304
13015123021	3+3	ELEVADA	304
13015123022	4+4	ELEVADA	304

- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun. **Suitable for use in above ground pools.**
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. **1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. **Excellent polished surface finish.**



#### Stainless Steel Ladder With Platform

CODE	STEP NUMBER	SERIES	AISI	PRICE
13015123023	3+3 PLATFORMLU	ELEVADA	304	
13015123024	4+4 PLATFORMLU	ELEVADA	304	

- Kaydirmaz yüzeyli platform. **Platform with non-slip surface.**
- Yer üstü havuzlarda kullanıma uygun. **Suitable for use in above ground pools.**
- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı. **1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- AISI 304 paslanmaz çelik rozet. **AISI 304 stainless steel badge.**
- Mükemmel polisajlı parlak yüzey kalitesi. **Bright surface quality with excellent polishing.**

## STAINLESS HANDRAILS



### For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGTH mm	AISI	PRICE
13017123002	42	1300	304	148 €



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.  
1.2 mm wall thickness Ø 42 mm pipe diameter.
- Montajı beton içine direkt olarak yapılır.  
Installation is made directly into concrete.



### For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGTH mm	AISI	PRICE
13017113001	42	1220	304	235 €
13017113002	42	1524	304	283 €



Dünya Markası  
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.  
1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Montajı beton içine direkt olarak yapılır.  
Installation is made directly into concrete.



### For Reinforced Concrete Steps

KOD	ÇAP mm	BOY mm	AISI	FİYAT
CODE	DIAMETER mm	LENGTH mm	AISI	PRICE
13017113003	42	1220	304	300 €
13017113004	42	1524	304	328 €



Dünya Markası  
Global Brand

- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.  
1.2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.
- Montajı civatalı flanş ile yapılır.  
Installation is done with bolted flange.
- Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içerisinde mevcuttur.  
All screws and assembly equipment are available within the package.

*Swimming Pool Equipment» Outdoor Equipment*



**Stainless Steel Pool Handle**

CODE	DIAMETER mm	LENGTH mm	MODEL	AISI
13017123001	42	0,5	051.TC	304
13017123003	42	1	101.TC	304
13017123004	42	2	201.TC	304
13017123005	42	2,5	251.TC	304



- 1,2 mm et kalınlığı Ø42 mm boru çapı.  
**1,2 mm wall thickness Ø42 mm pipe diameter.**
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
**Made of AISI 304 stainless steel.**
- Montajı civatalı flanş ile yapılır.  
**Installation is done with bolted flange.**
- Tüm civata ve montaj ekipmanları paketin içersinde mevcuttur.  
**All screws and assembly equipment are available within the package.**



**Shower And Massage Jets**

MODEL	LENGTH mm	CODE	AISI
1- FİLM YELPAZE FAN STYLE	145	13016123005	304
2- TEK ÇIKIŞLI SINGLE OUTLET	145	13016123006	304
3- ÜÇLÜ KÖPÜK TRIO FOAM	145	13016123007	304
4- BEŞLİ KÖPÜK FIVEFOLD FOAM	145	13016123004	304
5- ALTILI KÖPÜK SIXFOLD FOAM	145	13016123003	304



- Ø42 mm boru çapı.  
**Ø42 mm pipe diameter.**
- Flanş gerektirmez.  
**No flange required.**
- 6 m<sup>3</sup>/h debili duş başlığı.  
**6 m<sup>3</sup>/h flow shower head.**

## SHOWER



### Baston Series Shower

PRODUCT NAME	CODE	DIAMETER	MODEL
BASTON SERİ BASTON SERIES	13016113008	420	DB 100.C
BASTON SERİ AYAK YIKAMALI BASTON SERIES FOOT WASHER	13016113009	420	DB 101.C



Dünya Markası  
Global Brand

- Evsel ve ticari havuzlar için uygundur. Suitable for villa type and commercial pools.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte.  
With shower nozzle, shower body and mounting elements.



### Tetra Series Shower

PRODUCT NAME	CODE	SHOWER Ø mm	MODEL
TETRA SERİ TEKLİ TETRA SERIES SINGLE	13016113002	60x60	DT 100.C
TETRA SERİ TEKLİ AYAK YIKAMALI TETRA SERIES SINGLE FOOT WASHER	13016113003	60x60	DT 101.C
TETRA SERİ TEKLİ OTOMATİK TETRA SERIES SINGLE AUTOMATIC	13016113004	60x60	DT 110.C
TETRA SERİ TEKLİ OTOMATİK AYAK YIKAMALI TETRA SERIES SINGLE AUTOMATIC FOOT WASHER	13016113005	60x60	DT 111.C



Dünya Markası  
Global Brand

- Evsel ve ticari havuzlar için uygundur. Suitable for villa type and commercial pools.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- Duş nozulu, duş gövdesi ve montaj elemanları ile birlikte.  
With shower nozzle, shower body and mounting elements.



### Shower Tunnel Tetra Serial

CONNECTION Ø	SHOWER Ø mm	SHOWER HEAD	MODEL	AISI
1/2" - 3/4	60x60	3 MANUEL	ADT 103.C	304
1/2" - 3/4	60x60	5 MANUEL	ADT 105.C	304
1/2" - 3/4	60x60	3 AUTO	ADT 113.C	304
1/2" - 3/4	60x60	3 AUTO	ADT 115.C	304



Dünya Markası  
Global Brand

- Ticari havuzlar için uygundur. Suitable commercial pools.
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- 3 veya 5 duş başlığı seçeneği mevcuttur. 3 or 5 shower head options are available.



### Shower Tunnel Tetra Serial

CONNECTION Ø	SHOWER Ø mm	SHOWER HEAD	DIMENSIONS	CORRIDOR LENGTH	AISI
3/4"	50	3+3	2.10x1.20	2 mt	304
3/4"	50	3+3	2.10x1.20	2 mt	304



- Ticari havuzlar için uygundur. Suitable commercial pools.
- Pleksiglas yan duvarlar. Plexiglass side walls.
- Fotoselli su akış kontrolü. Photocell water flow control.
- Değişik ölçülerde üretilabilir. Can be produced in different sizes.

### AQUA BIKE



MODEL	KOD	AISI
MODEL	CODE	AISI
ELİPTİK	12521123005	316

- Suitable for sports complexes, commercial pools and rehabilitation centers.
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 316 stainless steel.
  - Beton ve liner havuzlarda kullanılabilir. Can be used in concrete and liner pools.
  - Su altına uygun ayar dereceli pedal sistemi ile ayakkabı gerektirmez. No footwear is required with the pedal system suitable for underwater adjustment.



KOD	AISI
CODE	AISI
12521123004	316

- Suitable for sports complexes, commercial pools and rehabilitation centers.
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 316 stainless steel.
  - Beton ve liner havuzlarda kullanılabilir. Can be used in concrete and liner pools.
  - Su altına uygun ayar dereceli pedal sistemi ile ayakkabı gerektirmez. No footwear is required with the pedal system suitable for underwater adjustment.



### Hidrolik Havuz Asansörleri Hydraulic Lift Chair For Pools





CODE	ELEVATION CAPACITY	ANGLE TURN	MIN. PRESSURE	MAX. PRESSURE
13021113001	130 Kg	95°	3,5 Kg / cm <sup>2</sup>	5 Kg / cm <sup>2</sup>



Dünya Markası  
Global Brand

- Fiziksel kısıtlamaları olan insanlara havuza erişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.  
*It has been designed in order to facilitate the access to the pool to people with physical limitations.*
- AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiştir. *Made of AISI 316 stainless steel.*
- Ankraj ile zemine sabitleme. *Floor fixation with anchor.*
- Vana havuzun içinden ve dışından çalıştırılabilir.  
*Operatian of the valve from inside and outside of the pool.*
- Emniyet kemeri koltuk, flip top kol ve ayak dayama yeri.  
*Seat with safety belt, flip top arm and footrest.*
- Minimum istenen derinlik: 1 metre. *Minimum requested depth: 1 meter.*

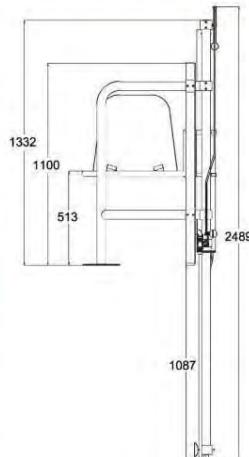


### Slides



MODEL	CODE	WEIGHT Kg	VOLUME m <sup>3</sup>
TB 2000.B	13018122003	54	0,400



- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir.  
*Made of glass fiber reinforced polyester.*
- Polyester basamaklı.  
*Polyester steps.*
- AISI 304 paslanmaz çelik tutunma kolları.  
*AISI 304 stainless steel grab handles.*
- Paslanmaz çelikten mamul destek kaidesi ekipmanları ile birlikte.  
*With support base equipment made of stainless steel.*

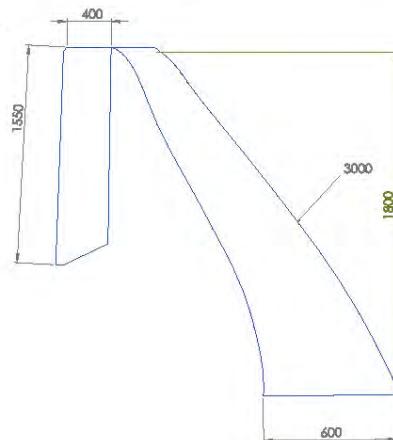


Trampen / Diving Board



CODE	LENGTH Mt	WIDTH Cm	MODEL
13018122001	2	42	WFT 200.B

- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir.  
Made of glass fiber reinforced polyester.
- Kaydızırmaz üst yüzey.  
Non-slip surface.
- Uv ışınlarına dayanıklı.  
UV resistant.



## OVERFLOW GRATINGS

MODEL	CODE
15 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 15 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002001
20 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 20 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019121002
20 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 20 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019121003
25 CM TEK GEÇME-KLASİK DESEN 25 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002004
25 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 25 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002005
30 CM ÇİFT GEÇME-KLASİK DESEN 30 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN	13019002006
20 CM TEK GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 20 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121025
20 CM ÇİFT GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 20 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121011
25 CM TEK GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 25 CM SINGLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121026
25 CM ÇİFT GEÇME-TEK DESEN LUX SERİ WF 25 CM DOUBLE SPINE CLASSIC PATTERN LUX WF	13019121027
20 CM TEK GEÇME-GRİFT DESEN WF 20 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121007
25 CM TEK GEÇME-GRİFT DESEN WF 25 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121008
30 CM ÇİFT GEÇME-GRİFT DESEN WF 30 CM SINGLE SPINE GRIFT PATTERN WF	13019121009

- Polipropilen'den üretilmiştir. **Made of polypropylene.**
- Kaydırılmaz üst yüzeye sahip. **Non-slip surface.**
- Uv ışınlarına dayanıklı. **UV resistant.**
- Modüler tek geçme ve çift geçme özelliği. **Modular single plug and double plug feature.**
- Izgara yüksekliği : 2,5 mm. **Height of Gratings : 2,5 mm .**



15-20-25 cm tek geçme klasik desen  
15-20-25 cm single spine classic pattern



20-25-30 cm çift geçme klasik desen  
20-25-30 cm double spine classic pattern



20-25 cm tek geçme klasik desen lüks seri  
20-25 cm single spine classic pattern lux



20-25 cm çift geçme klasik desen lüks seri  
20-25 cm double spine classic pattern lux



20-25 cm tek geçme grift desen  
20-25 cm single spine grift pattern



30 cm çift geçme grift desen  
30 cm double spine grift pattern



Klasik desen tek geçme  
Single spine classic pattern



Klasik desen çift geçme  
Double spine classic pattern



Grift desen tek geçme  
Single spine grift pattern



Grift desen çift geçme  
Double spine grift pattern



Lux seri tek geçme  
Single spine lux



Lux seri çift geçme  
Double spine lux

### Great Corner Parts



90° 25x80 cm



45° 25x45 cm



45° 20x45 cm

MODEL	CODE
15cm-45° KÖŞE PARÇASI	13019121028
15cm-45° CORNER PIECE	
15cm-90° KÖŞE PARÇASI	13019002014
15cm-90° CORNER PIECE	
20cm-45° KÖŞE PARÇASI	13019002011
20cm-45° CORNER PIECE	
20cm-90° KÖŞE PARÇASI	13019121001
20cm-90° CORNER PIECE	
25cm-45° KÖŞE PARÇASI	13019002012
25cm-45° CORNER PIECE	
25cm-90° KÖŞE PARÇASI	13019121010
25cm-90° CORNER PIECE	
30cm-45° KÖŞE PARÇASI	13019002013
30cm-45° CORNER PIECE	
30cm-90° KÖŞE PARÇASI	13019002017
30cm-90° CORNER PIECE	



- Polipropilen'den üretilmiştir.  
Made of polypropylene.
- Kaydızırmaz üst yüzey.  
Non-slip surface.
- Uv ışınlarına dayanıklı.  
UV resistant.
- 90 ve 45 derecelik açılarda.  
90 and 45 degree angles.

### Grating Edge Profile



CODE	LENGTH mm
13019121018	200



- PVC'den üretilmiştir.  
Made of PVC.
- Taşma izgaralarının kolayca kanala yerleşmesini sağlar.  
Allows overflow grids to be easily placed in the channel.

## SUCTION TAKE

### Gutter Drain



CODE	DIAMETER mm
13020123001	63

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.  
*Used in the collection line of overflow channels.*
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and robust body structure.**
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistance.**

### Gutter Drain



CODE	DIAMETER mm
12518121003	50/63/90



- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.  
*Used in the collection line of overflow channels.*
- 50, 63, 90 mm çaplarında kullanılabilir.  
*Can be used in diameters of 50, 63, 90 mm.*
- Güçlü ve sağlam gövde yapısına sahiptir. **Strong and robust body structure.**
- UV dayanımlıdır, güneşten etkilenmez. **UV resistance.**

### Overflow Drainer Stainless Steel



CODE	DIAMETER mm
13020122001	63
13020122002	75
13020122003	90
13020122004	110



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
**Made of AISI 304 stainless steel.**
- Taşma kanallarının toplama hattında kullanılır.  
*Used in the collection line of overflow channels.*

A close-up photograph of a blue rectangular pool skimmer net being used to clean a swimming pool. The net is partially submerged in the clear blue water, with its mesh basket catching debris. A white telescopic pole extends from the top right, holding the net. In the background, a blurred view of a garden with trees and a fence is visible.

**CLEANING EQUIPMENT**

## Swimming Pool Equipment» Cleaning Equipment



### VACUUM CLEANERS

#### Aluminum Flat Vacuum Cleaner Heads



Flat 38.C



Flat 50.C

CODE	MODEL	WIDTH Cm	CONNECTION Ø
14015123001	FLAT 38.C	38	1 1/2"
14015123002	FLAT 50.C	46	1 1/2"
14015123003	FLAT 50.C	46	2"

- Havuz dibine çöken pisliklerin temizlenmesini sağlar.  
Provides cleaning of the dirt that settles on the bottom of the pool.
- Betonarme havuzlar için uygundur. Suitable for reinforced concrete pools.
- Alüminyum süpürge gövdelidir. It has an aluminum broom body.
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.  
Used with pool hose, union fittings and handle.
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.  
It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.

#### Spare Parts For Flat Type Bottom Cleaner



Plastik çatal  
Plastic fork

19815122001	1 1/2"
19815122002	2"



Bağlantı koniği  
Connection union for cleaner

19815123002
19815123003



Fırça  
Brush

19815123007
19815123008



Süpürge tekerlek gövdesi  
Side body for whell

19815123001



Süpürge çatal bağlantısı  
Fork connection

19815123004



Tekerlek  
Wheel

19815123005



Süpürge teker pimi  
Broom wheel pim

19815123006



Conta  
Seal

19815123009



Süpürge çatal pimi  
Broom fork pim

19815123010

## LINER HAVUZLAR İÇİN SÜPÜRGELER VACUUM CLEANERS FOR LINER POOLS



### Ekonominik Liner Süpürge Economic Liner Vacuum Cleaner Head

CODE	CONNECTION Ø	MODEL
14015129006	1 1/2"	WF 82S



### Lüx Liner Süpürge Deluxe Liner Vacuum Cleaner Head

CODE	CONNECTION Ø	MODEL
14015129007	1 1/2"	WF 32S

- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.  
**Designed not to damage the liner surface.**
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir.  
**It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type.**
- Polipropilen fırçaya sahiptir. **It has polypropylene brush.**
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.  
**Used with pool hose, union fittings and handle.**
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.  
**It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.**



### Lüx Üçgen Liner Süpürge Deluxe Triangle Liner Vacuum Cleaner Head

CODE	CONNECTION Ø	MODEL
14015128008	1 1/2"	WF 25S

- Liner yüzeye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.  
**Designed not to damage the liner surface.**
- Standart teleskopik saplar için uygun, geçme tip klipslidir.  
**It is suitable for standard telescopic handles, with clip-on type.**
- Polipropilen fırça. **Polypropylene brush.**
- Havuz hortumu, bağlantı koniği ve sapı ile beraber kullanılır.  
**Used with pool hose, union fittings and handle.**
- Kullanıcıyı yormayacak ve havuz dibine batabilen optimum ağırlığa sahiptir.  
**It has the optimum weight that does not tire the user and can sink to the bottom of the pool.**
- Üçgen şekli sayesinde köşeleri kolayca temizler. **Triangular shape easily cleans corners.**
- Tampon çevresi havuz kaplamasını korur. **Bumper perimeter protects pool liner.**



### Teleskopik Süpürge Sapı Telescopic Cleaner Poles

CODE	LENGTH Mt
14017123004	6
14017123003	9

- Alüminyumdan üretilmiştir. **Made of aluminum.**
- Bağlantı raforları sayesinde istenilen uzunlukta ayarlanabilir. **Thanks to the connection fittings, it can be adjusted to the desired length.**
- Mukavemeti yüksektir, süpürme veya fırçalama esnasında eğrilemez. **High strength bar does not bend during sweeping or brushing.**
- Yumuşak tutamağı elinizi acitmaz. **Soft handle doesn't hurt your hand.**

### HOSE ROLLS



#### Hose Rolls Roma Model

**Kripsol**



Dünya Markası  
Global Brand

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt
14018113001	38 mm - 1/2"	30
14018113002	50 mm - 2"	30

- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzey ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**



#### Hose Roll

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt
14018123002	38 mm - 1/2"	10,5
14018123001	38 mm - 1/2"	30

- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzey ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket edebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**
- Süpürge hortumu koniği ile birlikte teslim edilir. **It is delivered with the union fittings.**



### Yerli Süpürge Hortumu Domestic Cleaner Hose Roll

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt
14018002003	38 mm - 1 1/2"	50
14018002004	50 mm - 2"	50

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**



### Imported Cleaner Hose Roll

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm	LENGTH Mt
14018223001	38 mm - 1 1/2"	100

- Yüksek kaliteli, UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir. **Made of high-quality, UV resistant polyethylene.**
- Hafiftir su üzerinde yüzer ve batmaz. **It is light, floating on water and does not sink.**
- Esnek olması sayesinde süpürme esnasında rahat hareket ebebilmenizi sağlar. **It is flexible, allowing you to move comfortably while sweeping.**
- Uzun ömürlüdür. **Long lasting.**

## VACUUM HOSE CONE



### Hose Cone

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm
19815122003	50-63 DİŞLİ

- 38 mm ve 50 mm hortum için uygundur. **Suitable for 38 mm and 50 mm hose.**
- İçten dişli oluşu sayesinde vakum esnasında hortumdan çıkmaz. **Thanks to its female threaded, it does not come out of the hose during vacuum.**



### Hose Cone

CODE	HOSE DIAMETER Ø mm
19815123011	50 DİŞLİ

- 38 mm hortum için uygundur. **Suitable for 38 mm hose.**
- Dıştan dişli monte edilir. **Mounted as male threaded.**

## PORTABLE VACUUM CLEANERS



### Cartridge Filter System

CODE	CARTRIDGE FLT KF100	FILTRATION FLOW	PUMP	PUMP FLOW
14015122004	KARTUŞ FILTRE KF100	22,9 m <sup>3</sup> /h	1 HP OK	17,2 m <sup>3</sup> /h



### Cartridge Sand System

CODE	SAND FILTER SP 650 mm	FILTRATION FLOW	PUMP	PUMP FLOW
14015122006	KUM FILTRESİ SP 650 mm	15,9 m <sup>3</sup> /h	1 HP OK	17,2 m <sup>3</sup> /h



Suitable for using in pools and ponds which haven't a vacuum line.

Thanks to the wheelbarrow on which it is mounted, it can be moved easily and all parts of the pool are cleaned.

A portable filtration unit is optional.

#### Includes:

Cartridge filter/sand filter

Circulation pump (1 HP)

Vacuum cleaner


Hose

Telescopic pole

Wheeled car

Fuse and 15 mt cable

## AUTOMATIC POOL CLEANERS



### Automatic Vacuum Pool Cleaner

CODE	HOSE LENGTH Mt
14016123001	10

- En ekonomik havuz temizleyicidir.  
**The most economical automatic pool cleaner.**
- Ev havuzları için uygundur.  
**Suitable for residential pools.**
- Havuzunuzun vakum hattına bağlanarak çalışır.  
**It works by connecting to the vacuum line of your pool.**
- Oldukça sessiz çalışır.  
**It works very quietly.**
- 10 metre hortum ile teslim edilir.  
**Delivered together with 10 meter hose.**



### PoolVac V-Flex Otomatik Havuz Süpürgesi Robotic Pool Cleaner PollVac V-FLEX

CODE	HOSE LENGTH Mt
14016273009	12

- Betonarme, liner ve polyester havuzlarda kullanılabilir.  
**Can be used in reinforced concrete, liner and polyester pools.**
- 6x12 metreye kadar havuzlar için uygundur.  
**Suitable for pools up to 6x12 meter.**
- Skimmer veya vakum nozuluna bağlanarak çalışır.  
**Works by connecting to a skimmer or vacuum nozzle.**
- Herhangi bir elektrik güç kaynağına ihtiyaç yoktur.  
**Does not require electrical connection.**
- Adaptasyonlu direksiyon sistemi manevra kabiliyetini artırır.  
**Its adaptive steering system improves maneuverability.**



## ROBOT COMPARISON TABLE FOR AUTOMATIC POOL CLEANER

Modeller Models:	TigerShark	TigerShark XL QC	TigerShark 2
Havuz ölçüsü Pool size:	7x15 Mt	7x15 Mt	25x20 Mt
Temizlik yüzeyi Cleaning surface:	Taban Ve Duvar Bottom And Wall	Taban Ve Duvar Bottom And Wall	Taban Ve Duvar Bottom And Wall
Hız Ground speed:	18 m/Dak. 18 m/Min.	18 m/Dak. 18 m/Min.	--
Temizlik alanı Cleaning area:	5 m <sup>2</sup> /dak. 5 m <sup>2</sup> /min.	5 m <sup>2</sup> /dak. 5 m <sup>2</sup> /min.	--
Çalışma süresi Operation time:	4 Saat 4 Hours	90 Dak. (QC) / 4 Saat 90 Min. (QC) / 4 Hours	7 Saat 7 Hours
Kablo uzunluğu Cable lenght:	16,76 Mt	16,76 Mt	30 Mt
Yumuşak sünger Soft foam:	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes
Voltaj Voltage:	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz	220 V/50/60 Hz
Filtrasyon kapasitesi Filter Porosity:	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns	5 Mikron 5 Microns
Mikroproses kontrolü Adaptative seek control logic:	Evet Yes	Evet Yes	Evet Yes



### Robotic Pool Cleaner TigerShark

 HAYWARD  
POOL PRODUCTS



CODE

CABLE LENGTH Mt

14016273004

16,76



- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.  
*Smart microprocessor-based technology.*
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.  
*Each model has an on-board pump for intense vacuum power.*
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.  
*Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice.*
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.  
*Automatically stops when the cleaning period is over.*
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyıklı bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.  
*The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose water.*
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.  
*No need any additional pumps, hookups or hoses.*
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.  
*It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.*
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.  
*Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.*



### Robotic Poll Cleaner TigerShark XL QC

 HAYWARD  
POOL PRODUCTS



CODE

CABLE LENGTH Mt

14016273010

16,76



- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.  
*Featuring intelligent microprocessor-based technology.*
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.  
*Each model has an on-board pump for intense vacuum power.*
- 4 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pislikleri temizler.  
*Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 4 hour cleaning slice.*
- 90 dakikalık kısa temizleme programına sahiptir. *Has a short cleaning program of 90 minutes.*
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.  
*Automatically stops when the cleaning period is over.*
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyıklı bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.  
*The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose.*
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.  
*No need any additional pumps, hookups or hoses.*
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.  
*It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.*
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.  
*Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.*



### Robotic Pool Cleaner TigerShark 2

 HAYWARD  
POOL PRODUCTS



CODE	CABLE LENGTH Mt
14016273001	30

- Ticari havuzlarda kullanıma uygundur.  
*Suitable for use in commercial pools.*
- Akıllı mikroişlemci tabanlı teknolojiye sahiptir.  
*Smart microprocessor-based technology.*
- Yerleşik motoru sayesinde güçlü vakum gücüne sahiptir.  
*Each model has an on-board pump for intense vacuum power.*
- 7 saatlik temizleme diliminde havuzun tüm taban duvar ve basamaklarındaki pıslıkları temizler.  
*Cleans all dirt on all floor walls and steps of the pool in 7 hour cleaning slice.*
- Cihazın 7 saatlik temizleme periyodu daha büyük bir havuzu temizleyebilmesini sağlar.  
*Unit's ability to clean for 7 consecutive hours provides adequate time to clean a larger pool.*
- Temizleme periyodu bittiğinde otomatik olarak durur.  
*Automatically stops when the cleaning period is over.*
- Kartuş filtrelerinin temizliği çok kolaydır, tazyikli bir bahçe hortumu ile filtreyi durulamanız yeterlidir.  
*The cartridge filters are very easy to clean, just rinse the filter with a pressurized garden hose.*
- Ek pompa bağlantı aparatı ya da hortum gerektirmez.  
*No need any additional pumps, hookups or hoses.*
- Havuz filtrasyon sisteminden ayrı çalışır ve geri yıkama suyunun miktarınız azaltır.  
*It works separately from the pool filtration system and reduces the amount of backwash water.*
- Düşük enerji ve maliyet için 24 volt verimli bir motor ile dizayn edilmiştir.  
*Designed with a 24 volt efficient engine for low energy and cost.*



### Otomatik Havuz Süpürgesi Taşıma Arabası Caddy

 HAYWARD  
POOL PRODUCTS

CODE	WEIGHT Kg
19815273013	8

- Taşıma ve depolama yapar.  
*Makes moving and storing.*
- Otomatik süpürgenin kolay ve hızlı taşınmasını sağlar.  
*Provides easy and fast transport of the automatic cleaner.*

## HAVUZ KEPÇELERİ LEAF SCOOPS



### Derin Tip Kepçeler Deep Bottom Leaf Scoops

MODEL	CODE
1-TARAKLI EKONOMİK MODEL ECONOMIC DEEP BAG RAKE	14019123001
2-TARAKLI LUX MODEL DELUXE DEEP BAG RAKE	14019123002

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.  
*Made to get trash at the bottom of the pool.*
- Derin torbası sayesinde pislikleri rahatça toplar.  
*Thanks to its deep bag, it collects dirt easily.*
- UV dayanıklı çerçeve.  
*UV resistant frame.*
- Kaliteli ve dayanıklı ağ.  
*Quality and durable leaf.*
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.  
*Suitable for every poles models with clip-on connection.*

### Satılık Tip Kepçeler Surface Type Pool Leaf



MODEL	CODE
STANDART MODEL KEPÇE STANDART LEAF SKIMMER	14019123003

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.  
*Made to get trash at the bottom of the pool.*
- Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.  
*Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf and insects on the surface.*
- UV dayanıklı çerçeve.  
*UV resistant frame.*
- Kaliteli ve dayanıklı ağ.  
*Quality and durable leaf.*
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.  
*Suitable for every poles models with clip-on connection.*



MODEL	CODE
PLASTİK LUX MODEL KEPÇE HEAVY DUTY PLASTIC LEAF SKIMMER	14019123004

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.  
*Made to get trash at the bottom of the pool.*
- Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.  
*Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf and insects on the surface.*
- UV dayanıklı çerçeve.  
*UV resistant frame.*
- Kaliteli ve dayanıklı ağ.  
*Quality and durable leaf.*
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.  
*Suitable for every poles models with clip-on connection.*



MODEL	CODE
ALÜMİNYUM TUTAMAKLI KEPÇE LEAF SKIMMER WITH ALUMINUM POLE	14019123005

- Havuzun dibindeki pislikleri almak için üretilmiştir.  
**Made to get trash at the bottom of the pool.**
- Sığ torbası sayesinde yüzeyde biriken yaprak böcek gibi kalıntıları kolayca toplar.  
**Thanks to its shallow bag, it easily collects residues such as leaf insects on the surface.**
- UV dayanıklı çerçeve. **UV resistant frame.**
- Kaliteli ve dayanıklı ağı. **Quality and durable leaf.**
- Sapı ile birlikte teslim edilmektedir. **Delivered with pole.**

## HAVUZ FIRÇALARI POOL BRUSHES



MODEL	CODE	LENGTH Cm
KIVRIK, PLASTİK TELLİ CURVED PLASTIC WIRE BRISTLE POOL BRUSH HEAD	14020123001	45



MODEL	CODE	LENGTH Cm
KIVRIK, PLASTİK TELLİ ALÜMİNYUM DESTEKLİ CURVED PLASTIC WIRE BRISTLE ALUMINUM BACK CLEANING BRUSH HEAD	14020123002	45



MODEL	CODE	LENGTH Cm
DUVAR TİP DÜZ PLASTİK TELLİ WALL TYPE FLAT PLASTIC WIRE BRISTLE CLEANING BRUSH HEAD	14020123003	26



MODEL	CODE	LENGTH Cm
KISA TİP DÜZ PLASTİK TELLİ SHORT TYPE FLAT PLASTIC WIRE BRISTLE CLEANING BRUSH HEAD	14020113003	16

- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır.  
**Designed to clean pool floors, walls and corners.**
- Beton ve liner havuzlarda kullanıma uygundur.  
**Suitable for use in concrete and liner pools.**
- Yosun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlarlar.  
**Allows easy removal the algae and stubborn dirt.**
- Her sapa uyumlu kipşli bağlantı.  
**Suitable for every poles models with clip-on connection.**

**KIPSOL**



Dünya Markası  
Global Brand



MODEL	CODE	LENGTH Cm
DÜZ PASLANMAZ ÇELİK TELLİ FLAT TYPE STAINLESS STEEL WIRE BRISTLES CLEANING BRUSH HEAD	14020123004	26

- Havuz tabanını, duvarlarını ve köşelerini temizlemek için tasarlanmıştır.  
*Designed to clean pool floors, walls and corners.*
- Beton havuzlarda kullanıma uygundur.  
*Suitable for use in concrete pools.*
- Sert çelik tel kollar havuz duvarları ve zeminlerinde inatçı lekeleri fırçalamak için mükemmeldir.  
*Hard steel wire bristles are great for brushing stubborn stains on surface.*
- Yoğun ve inatçı kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlar.  
*Allows easy removal of algae and stubborn dirt.*
- Her sapa uyumlu klipsli bağlantı.  
*Suitable for every poles models with clip-on connection.*



### Magic Eraser

CODE	WIDTH-LENGTH Cm
14021133001	7x11

- Nano teknolojisi ile üretilmiştir.  
*Made with nano technology.*
- Havuzda oluşan su kotu çizgilerinin temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.  
*It gives excellent results in cleaning the water level lines formed in the pool.*



## POOL AND SPA THERMOMETERS



MODEL	CODE
EKONOMİK MODEL TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE ECONOMIC THERMOMETER WITH ROPE	14515123001



MODEL	CODE
LUX MODEL YÜZER TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE DELUXE FLOATING THERMOMETER WITH ROPE	14515123002



MODEL	CODE
JUMBO MODEL TERMOMETRE İPİYLE BİRLİKTE JUMBO MODEL THERMOMETER WITH ROPE	14515123003



MODEL	CODE
EKONOMİK MODEL RENKLİ TİP TERMOMETRE ECONOMIC MODEL THERMOMETER COLOR TYPE	14515123004



MODEL	CODE
HAYVAN MODELİ YÜZER TİP TERMOMETRE ANIMAL FORM FLOATING THERMOMETER	14515123005

- Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılır.  
*Used to measure pool water temperature.*
- Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.  
*Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools.*
- Su içerisinde kolay okunabilirler.  
*Easy to read in water.*

*Swimming Pool Equipment»* ***Cleaning Equipment***



MODEL	CODE
HAYVAN FIGÜRLÜ YÜZER TİP TERMOMETRE ANIMAL FORM FLOATING THERMOMETER	14515123006



MODEL	KOD
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515123007



MODEL	CODE
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515123008



MODEL	CODE	PRICE
PROFESYONEL TİP YÜZER TERMOMETRE DELUXE FLOATING DIAL THERMOMETER	14515223001	40 €

**MTDAS**

- Havuz suyu sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar.  
*Used to measure pool water temperature.*
- Kapalı havuzlarda ortam sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.  
*Also can be used to measure ambient temperature in indoor pools.*
- Su içerisinde kolay okunabilirler.  
*Easy to read in water.*



## Swimming Pool Equipment» Disinfection Equipment



### Test Kiti Sıvılı 5'li Liquid Test Kit 5 Way

CODE

15519123002

- Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinitet değerlerini ölçmek için kullanılır.  
Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water.
- 6 ayrı solüsyon içerir.  
6 separate solution contents.



### Test Kiti Haplı Test Kit Tablet

KOD

FİYAT



CODE

PRICE

15519223001

13 €

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.  
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir.  
Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH.  
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



### Test Kiti Haplı Test Kit Tablet

KOD



CODE

15519113001



Dünya Markası  
Global Brand

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.  
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir.  
Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH.  
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



## SSC-Mini Salt Chlorinator

### Features



Residential Pool



Eco-friendly



Titanium Cells

Model:

**SSC MINI**

### Product Details

**USER-FRIENDLY** Easy operations with few buttons.

**EASY INSTALLATION** Minimum piping modifications for existing installations

**DURABLE** Long cell lifetime and economic spare parts available.

**GOOD PERFORMANCE** Less handling of chemicals and better quality of water.

**SSC-mini Salt Chlorinator** is engineered for the residential pools up to 90,000 liters.

Perfect suited for magnesium salted pools.

Affordable spare parts available.

Code	Chlorine Production	Pool Volume	Voltage Frequency
15521123004	20gr/hr	90,000 Liters	220-240V / 50-60Hz



Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h.

Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor.

Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm.

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used.

It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.





## Salt Chlorinator

### Öne Çıkan Özellikler Features



Global Brand



Commercial Pool



Residential Pool



WIFI Control

### Product Details

- Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuza kontrol edebilen bir sistemdir.  
**It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation.**
- 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m<sup>3</sup> havuzlara uygun.  
**Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m<sup>3</sup>.**
- IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım.  
**Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms.**
- Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kitleri. Option kits that can be added to a single unit purchased.
- PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte) **PH control (with dosing pump).**
- Rx kontrol **Rx control.**
- WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi. **Remote control system on mobile devices with WIFI.**
- Sıcaklık kontrol sistemi. **Temperature control system.**
- Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama.  
**Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps.**
- 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisи. **3 years or 5000 hours cell warranty.**

Kod	Model	Havuz Hacmi	Voltaj/Frekans
Code	Model	Pool Volume	Voltage Frequency
15521113018	KLX 8	20 m <sup>3</sup>	220 V
15521113022	KLX 16	50 m <sup>3</sup>	220 V
15521113006	KLX 22	90 m <sup>3</sup>	220 V
15521113007	KLX 33	150 m <sup>3</sup>	220 V
15521113023	KLX 50	200 m <sup>3</sup>	220 V
15521113019	pH KİTİ <b>pH KIT</b>	--	--
15521113020	RX KİTİ <b>RX KIT</b>	--	--
15521113021	WIFI MODÜLÜ <b>WIFI</b>	--	--





### Blue Lagoon UV-C Tech

**Features**

-  Eco-friendly
-  AISI 316 Stainless Steel Body
-  UV Lamp



MADE IN HOLLAND

#### Ürün Açıklaması **Product Details**

- Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar.  
*Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner.*
- UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler.  
*The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying.*
- Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır.  
*This device reduces the chlorine concentration by 50-80%.*
- Paslanmaz çelik iç kısmı UV-C ışınlarının yansımasını sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır.  
*The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%.*
- Ø63 mm-Ø50 mm adaptörler ürüne dahildir.  
*Ø63 mm-Ø50 mm adapters are included.*
- 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır.  
*16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp.*
- Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir.  
*The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low.*
- UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir.  
*The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation.*
- Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir.  
*Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market.*

Kod	Watt	Havuz Hacmi (m³)	Bağlantı
Code	Watt	Pool Volume (m³)	Connection
15520123003	12	10	50 mm
15520123004	16	15	63 mm
15520123006	40	40	63 mm
15520123007	75	75	63 mm
15520123005	130 (Amalgam Ampülli) (With Amalgam Bulb)	150	63 mm





## Salt Chlorinator

### Features



Commercial Pool



Residential Pool



Eco-friendly



Titanium Cells

Model:

✓ 15 gr/h

25 gr/h

45 gr/h

KRONOS 10 +PH  
REDOX CONTROL

### Product Details

Self-cleaning reverse polarizer feature.

Quality titanium cells.

Luminous warning signalization.

Suitable for use in sea water.

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used.

It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.



Code	Chlorine Production	Pool Volume	Voltage Frequency
15521123001	15 gr/h	45 m <sup>3</sup>	240 V AC 50/60 Hz
15521123002	25 gr/h	70 m <sup>3</sup>	240 V AC 50/60 Hz
15521123003	45 gr/h	110 m <sup>3</sup>	240 V AC 50/60 Hz

### Spare Cell and Spare Cell Cover



MODEL	CODE
15 gr/h	19818123004
25-45 gr/h	19818123005



MODEL	KOD CODE
15-25-45 gr/h	19818123022



CE

## HO Model UV



### Features



Residential Pool



Commercial Pool



Eco-friendly



Stainless Steel Body

### Ürün Açıklaması Product Details

- Ayna polisajlı 316L paslanmaz çelikten üretilmiş, UV-C lambalarla optimize edilmiş, en son teknolojiyi kullanan özel olarak uyarlanmış reaktörler.

Specially adapted reactors made from mirror-polished 316L stainless steel, optimized with UV-C lamps using state of the art technology.

- 60mJ/cm<sup>2</sup>'lik dozaj ile kloraminleri yok eder.

Destroys chloramines with a dosage of 60mJ/cm<sup>2</sup>.

- Çok uzun lamda kullanım ömrü (çalıştırma sayısına bağlı olarak 13.000 saat).

Very long lamp service life (13.000 hours depending on the number of switchings on)

- Kolay bakım için tek tabanlı lambalar ve patentli sızdırmazlık sistemi.

Single-base lamps and patented sealing system for an easy maintenance.

- Her lamdba için lamda çalışma göstergesi ışığı mevcuttur.

Lamp operating indicator light for each lamp.

- Kuvars kılıfın lamda değişimi ve temizliği çok hızlı ve basittir.

Lamp change and cleaning of the quartz sleeve very quick and simple.

Model	Max. Debi 60mJ/cm <sup>2</sup>	Max. Debi 30mJ/cm <sup>2</sup>	UV Lambaları
Model	Max. Flow Rate 60mJ/cm <sup>2</sup>	Max. Flow Rate 30mJ/cm <sup>2</sup>	UV Lamp
UV 3000 HO	15 m <sup>3</sup> /h	33 m <sup>3</sup> /h	3 x 87 W
UV 3205 HO	22m <sup>3</sup> /h	45m <sup>3</sup> /h	3 x 87 W
UV 4205 HO	30m <sup>3</sup> /h	65m <sup>3</sup> /h	4 x 87 W
UV 5205 HO	37m <sup>3</sup> /h	85m <sup>3</sup> /h	5 x 87 W
UV 6205 HO	43m <sup>3</sup> /h	95m <sup>3</sup> /h	6 x 87 W
UV 6273 HO	67m <sup>3</sup> /h	130m <sup>3</sup> /h	6 x 87 W





MADE IN FRANCE



## MPL Series UV

### Öne Çıkan Özellikler Features



Ticari Havuz  
Commercial Pool

Model:

MPL030 230W

MPL030 400W

MPL030 600W

MPL030 1kW

MPL030 1.8kW

MPL140

MPL220

MPL300

MPL500



Çevre Dostu  
Eco-friendly



Korozyonu Azaltır  
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba  
Long Life UV Lamp

### Product Details

Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).

Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm.

Reduces the amount of water to regenerate . provides 25 to 60% savings.

Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes.

Optionally , provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters.

In option temperature sensor.

Model	UV Sensör	Max. Debi $60\text{m}^3/\text{cm}^2$	UV Lamba Gücü	Bağlantı	
Model	UV Sensor	Max. Flow Rate $60\text{m}^3/\text{cm}^2$	UV Lamp Power	Connection	
MPL030 EL230 W	Yok / No	10 $\text{m}^3/\text{h}$	1x230W	DN 80	MAX. PN 3
MPL030 EL400 W	Yok / No	20 $\text{m}^3/\text{h}$	1x400W	DN 100	MAX. 12.000 HOURS
MPL030 EL600 W	Yok / No	30 $\text{m}^3/\text{h}$	1x600W	DN 100	
MPL030 EL1kW	Opsiyonel Optional	50 $\text{m}^3/\text{h}$	1x1kW	DN 100	
MPL030 EL1.8 kW	Opsiyonel Optional	80 $\text{m}^3/\text{h}$	1x1.8 kW	DN 125	
MPL140	Var / Yes	140 $\text{m}^3/\text{h}$	1x1.8 kW	DN 150	
MPL220	Var / Yes	220 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 200	
MPL300	Var / Yes	300 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 250	
MPL500	Var / Yes	500 $\text{m}^3/\text{h}$	1x5 kW	DN 350	



## MPL SD Series UV

BIO-UV  
Group

MADE IN FRANCE

### Features



Commercial Pool

Model:

✓MPL140 SD

MPL200 SD

MPL300 SD

MPL500 SD

\*MPL140 SD

\*MPL200 SD

\*MPL300 SD

\*MPL500 SD



Eco-friendly



Reduces Corrosion



Suitable For Use  
In Salt Water

\* It is delivered with UV sensor.

### Product Details

- Tuzlu sularda kullanıma uygun olan modellerdir. **Suitable for use in salt water.**
- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder.  
**Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).**
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombin klor seviyelerinin %80'ini azaltır.  
**Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm.**
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar.  
**Reduces the amount of water to regenerate , provides 25 to 60% savings.**
- Göz ve mukoza zarında tahlışların ortadan kaldırmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar.  
**Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes.**
- Verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar.  
**Optionally, provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters.**
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü.  
**In option temperature sensor.**
- Super Duplex, korozyon önleyici malzeme içinde mikro kumlanmış çelikten reaktörler mevcuttur.  
**Super Duplex, microblasted steel reactors are available in anti-corrosion material.**
- Lamba ömrü: 9.000 ila 12.000 saat. (kullanıma bağlı olarak)  
**Lamp life: 9,000 to 12,000 hours. (depending on use)**

DEZENFİGÜRYON  
Ekipmanları

Model	UV Sensör	Max. Debi $\text{60m}^3/\text{cm}^2$	UV Lamba Gücü	Bağlantı
Model	UV Sensor	Max. Flow Rate $\text{60m}^3/\text{cm}^2$	UV Lamp Power	Connection
MPL140 SD	Var / Yes	140 $\text{m}^3/\text{h}$	1x18 kW	DN 150
MPL200 SD	Var / Yes	220 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 200
MPL300 SD	Var / Yes	300 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 250
MPL500 SD	Var / Yes	500 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 350
MPL140 SD	Var / Yes	140 $\text{m}^3/\text{h}$	1x18 kW	DN 150
MPL200 SD	Var / Yes	220 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 200
MPL300 SD	Var / Yes	300 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 250
MPL500 SD	Var / Yes	500 $\text{m}^3/\text{h}$	1x3 kW	DN 350



MAX.



SAAT HOURS

PN 10

MAX. 12.000

## OZON JENERATÖRLERİ OZONE GENERATORS



### Ozon Jeneratörü Ozone Generator

CODE	MODEL	POOL VOLUME
15522123001	0,5 Gr/h	50 m <sup>3</sup>
15522123002	15 Gr/h	100 m <sup>3</sup>

- Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır.  
**Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir.**
- Hava kaynaklıdır. **Ozone generator with clean air source.**
- Hava soğutmalıdır. **With air-cooling.**
- Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir.  
**Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose.**
- Portatifdir. **Portable.**



### Ozon Jeneratörü Ozone Generator

CODE	MODEL	POOL VOLUME
15522123014	3 Gr/h	300 m <sup>3</sup>
15522123004	5 Gr/h	500 m <sup>3</sup>
15522123010	10 Gr/h	1000 m <sup>3</sup>
15522123005	20 Gr/h	----
15522123006	30 Gr/h	----
15522123007	50 Gr/h	----
15522123008	120 Gr/h	----

- Ayarlanabilir ozon üretimi. **Adjustable ozone output.**
- Paslanmaz çelik dış kabin. **Stainless steel outer cabinet.**
- 65 lt hava pompası. **Containing 65 lt air compressor inside.**
- Hava soğutmalıdır. **With air-cooling.**
- Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir.  
**Both air source and oxygen souorce are acceptable.**
- Portatifdir. **Portable.**

Do you  
know that?

THE FISH IN THE WORLD'S LARGEST THEMATIC (ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM LIVES  
WITH WATERFUN OZONE GENERATORS!



## DOSAGE PUMPS



### Invikta Model

CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE
15515253001	5	5

Analog dosing pump.

%10-100 flow regulating rate.

Suction and discharge checkvalve kit is included.

Level sensor output available.



### Kompact Aml 200 Model

CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE
15515253014	5	8

Analog dosing pump.

%10-100 flow regulating rate.

Suction and discharge checkvalve kit is included.

Level sensor output available.



### Tekna EVO AKS Model

CODE	MODEL	FLOW Lt/h	PRESSURE
15515253022	AKS 603	5	10
15515253002	AKS 800	10	10
15515253003	AKS 803	20	5

Analog dosing pump.

PVDF head.

Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button.



### Tekna EVO AKL Model

CODE	MODEL	FLOW Lt/h	PRESSURE
15515253023	AKL 603	5	10
15515253004	AKL 800	10	10
15515253005	AKL 803	20	5

- Analog dozaj pompası. **Analog dosing pump.**
- %10-100 debi ayar oranı. **10-100% flow rate adjustment rate.**
- Emme basma çekvalf kiti dahildir. **Suction and discharge checkvalve kit is included.**
- Seviye sensör çıkışlı mevcuttur. **Level sensor output available.**



### Kompact DRP 200 Model

CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE	PRICE
15515253019	5	8	188 €

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası. **Dosing pump with digital pH/ORP measurement.**
- PVDF -T kafalı. **PVDF-T head.**
- Seviye sensör çıkışlı mevcuttur. **Level sensor output available.**



### TPR 603 Model

CODE	FLOW Lt/h	PRESSURE
15515253008	5	10

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası. **Dosing pump with digital pH/ORP measurement.**
- PVDF -T kafalı. **PVDF-T head.**
- Seviye sensör çıkışlı mevcuttur. **Level sensor output available.**
- 4-20 mA çıkışlı sayesinde veri aktarımı. **Data transfer thanks to 4-20 mA output.**
- Sıcaklık sensör çıkışlı mevcuttur. **Temperature sensor output available.**

## AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS



### EVO Basic Tuz Jeneratörü Otomasyonu Salt Generator Automation

CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253021	300 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 bar

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi. **Disinfection unit with peristaltic pump.**

- Klor ölçümü pH dozlama ve ölçümü için kullanılır.

**Used for chlorine measurement, pH dosing and measurement.**

- pH ve ORP elektrodları, elektrot hızları, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

**pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.**



### Pool Basic Pool Basic

CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253007	150 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi.

**Disinfection unit with peristaltic pump.**

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

**pH and ORP electrodes, calibration fluids and suction - force hoses are included in the system.**



### Pool Basic Panel Pool Basic Panel

CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253020	150 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar
15515253033	70 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 bar

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi.

**Disinfection unit with peristaltic pump.**

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.

**pH and ORP electrodes, calibration fluids and suction - force hoses are included in the system.**



### Kontrol Invikta Panel Control Invikta Model

KOD	MAX. HAVUZ HACMI	POMPA KAPASİTESİ
CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253009	500 m <sup>3</sup>	5 Lt / 5 bar

- Selonoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi.  
Disinfection unit with Selonoid pump.
- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.  
pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction pressure hoses are included in the system.



### Easy Basic Panel Easy Basic Model

CODE	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253016	650 m <sup>3</sup>	5 Lt / 8 bar

- Selonoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi.  
Disinfection unit with Selonoid pump.
- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.  
pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.



### AKS 800 / 803 Panel / AKS 800 / 803 Panel

CODE	MODEL	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253010	AKS 800	1500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar
15515253012	AKS 803	2500 m <sup>3</sup>	15 Lt / 10 bar

- pH ve ORP elektrodları, elektrot hazneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.  
pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system.
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli.  
With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV.

## Swimming Pool Equipment» Disinfection Equipment



### AKL 800 / 803 Panel AKL 800 / 803 Panel

CODE	MODEL	MAX. POOL VOLUME	POOL CAPACITY
15515253011	AKL 800	1500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar
15515253013	AKL 803	2500 m <sup>3</sup>	15 Lt / 10 bar

- pH ve ORP elektrodları, elektrot hızneleri, kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir.
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction pressure hoses are included in the system.
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli.
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV.
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur.
- Level sensor output available.



### K 800 CL Panel K 800 CL Panel

CODE
15515253034

- Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü.
- Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement.
- Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi.
- The measurement control system provides remote monitoring and control facilities.
- Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir.
- Chlorine probe and ph probe included.
- Pompalar talep edilen kapasiteye göre fiyatına eklenecektir.
- Pumps will be added to the price according to the requested capacity.



**YENİ  
ÜRÜN**

MADE IN ITALY



### Kronos 10 Peristaltik Dozaj Pompası / Kronos 10 Peristaltic Dosing Pump

CODE	MODEL	CAPACITY	PRESSURE	PH MEASURING RANGE
KRONOS-10	164252004	1,5 L/h	1,5 bar	6,6 - 8 pH

- Dijital pH ölçümlü dozaj pompası, pH ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.
- Complete set including digital pH measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used.
- By-pass tip housing prob tutucu dahil değildir, opsioneldir.
- By-pass type housing probe holder is not included, it is optional.
- Kullanılacak havuz boyutu: 10 - 100 m3.
- The pool size to be used: 10 - 100 m3.



### Dozaj Pompası Emiş Filtresi Ve Çekvalfi Dosing Pump Suction Filter And Check Valve

KOD

CODE

19818253017

- PVDF-T den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T.



### Dozaj Pompası Basma Çekvalfi Dosing Pump Discharge Check Valve

KOD

CODE

19818253018

- PVDF-T den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T.



### Dozaj Pompası Kalibrasyon Sıvı Takımı Dosage Pump Calibration Fluid Kit

KOD

CODE

19818002001

- pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur.  
Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid.



### pH Elektrodu pH Electrode

KOD

CODE

19818253008

- Epoksi gövde.  
Epoxy body.
- 5 metre kablo uzunluğu.  
5 meter cable length.
- 60 OC'ye kadar çalışabilme özelliği.  
Ability to work up to 60 OC.



### ORP Elektodu ORP Electrode

KOD

CODE

19818253009

- Epoksi gövde.  
*Epoxy body.*
- 5 metre kablo uzunluğu.  
*5 meter cable length.*
- 60 OC'ye kadar çalışabilme özelliği.  
*Ability to work up to 60 OC.*



### Elektrot Haznesi Probe Holder

KOD

CODE

19818253010

- 5" hazneli pislik tutucu ön filtre.  
*5" reservoir strainer pre-filter.*



### Seviye Sensörü Level Sensor

KOD

CODE

19818253007

- Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür.  
*It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished.*

## Swimming Pool Equipment» Disinfection Equipment



### Klorinatör Chlorinator

CODE	CONNECTION mm
15516123001	1 1/2"

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir. **Produced from ABS plastic injection.**
- 2 kg tablet kapasitelidir. **2 kg tablet capacity.**
- Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir.  
**Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet**



### Kimyasal Karıştırma Tankı Chemical Mixing Tank

CODE	MODEL	CAPACITY Lt
15518002001	DD 100.A	100
15518002002	DD 200.A	200
15518002003	DD 200.A	300

- Polietilenden üretilmiştir.  
**Made of polyethylene.**
- Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır.  
**It is a tank where the chemicals are diluted and mixed.**
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.  
**Resistant to chemicals and UV rays.**



### Motorlu Karıştırma Tankı Motorized Mixing Tank

CODE	MODEL	CAPACITY Lt
15518002004	MK 100.A	100
15518002005	MK 200.A	200

- Polietilenden üretilmiştir.  
**Made of polyethylene.**
- Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor.  
**Motor for automatic mixing.**
- AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir.  
**Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft.**

## Swimming Pool Equipment» Disinfection Equipment



72.D Model



Mini Model

### Dispenser Dispenser

CODE	MODEL	TABLET CARRYING CAPACITY
15517123001	72.D	1 Kg
15517123002	MINI	200 Gr

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir.  
Produced from ABS plastic injection.
- Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar.  
Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water.



### Ayak Yıkama Teknesi Foot Washing Boat

CODE	PRODUCT SIZES Cm
*19818123007	31x36
19818122003	48x31
19818122002	70x45

- Polyesterden üretilmiştir. Made of polyester.
- Kaydızırmaz yüzeylidir. Non-slip surface.
- Plastikten üretilmiştir. Made of plastic.

## TEST KİTLERİ TEST KITS



### Test Kiti Sıvılı 2'li Liquid Test Kit 2 Way

CODE
15519123001

- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır.  
Used to measure pH and chlorine values of pool water.
- Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir  
Content of 2 solutions for chlorine and pH.  
Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0 Measuring range: Cl: 0.2- 1.0




### Granül Tuz Granular Salt

AĞIRLIK Kg

WEIGHT Kg

25

Used in water softening and salt generators.

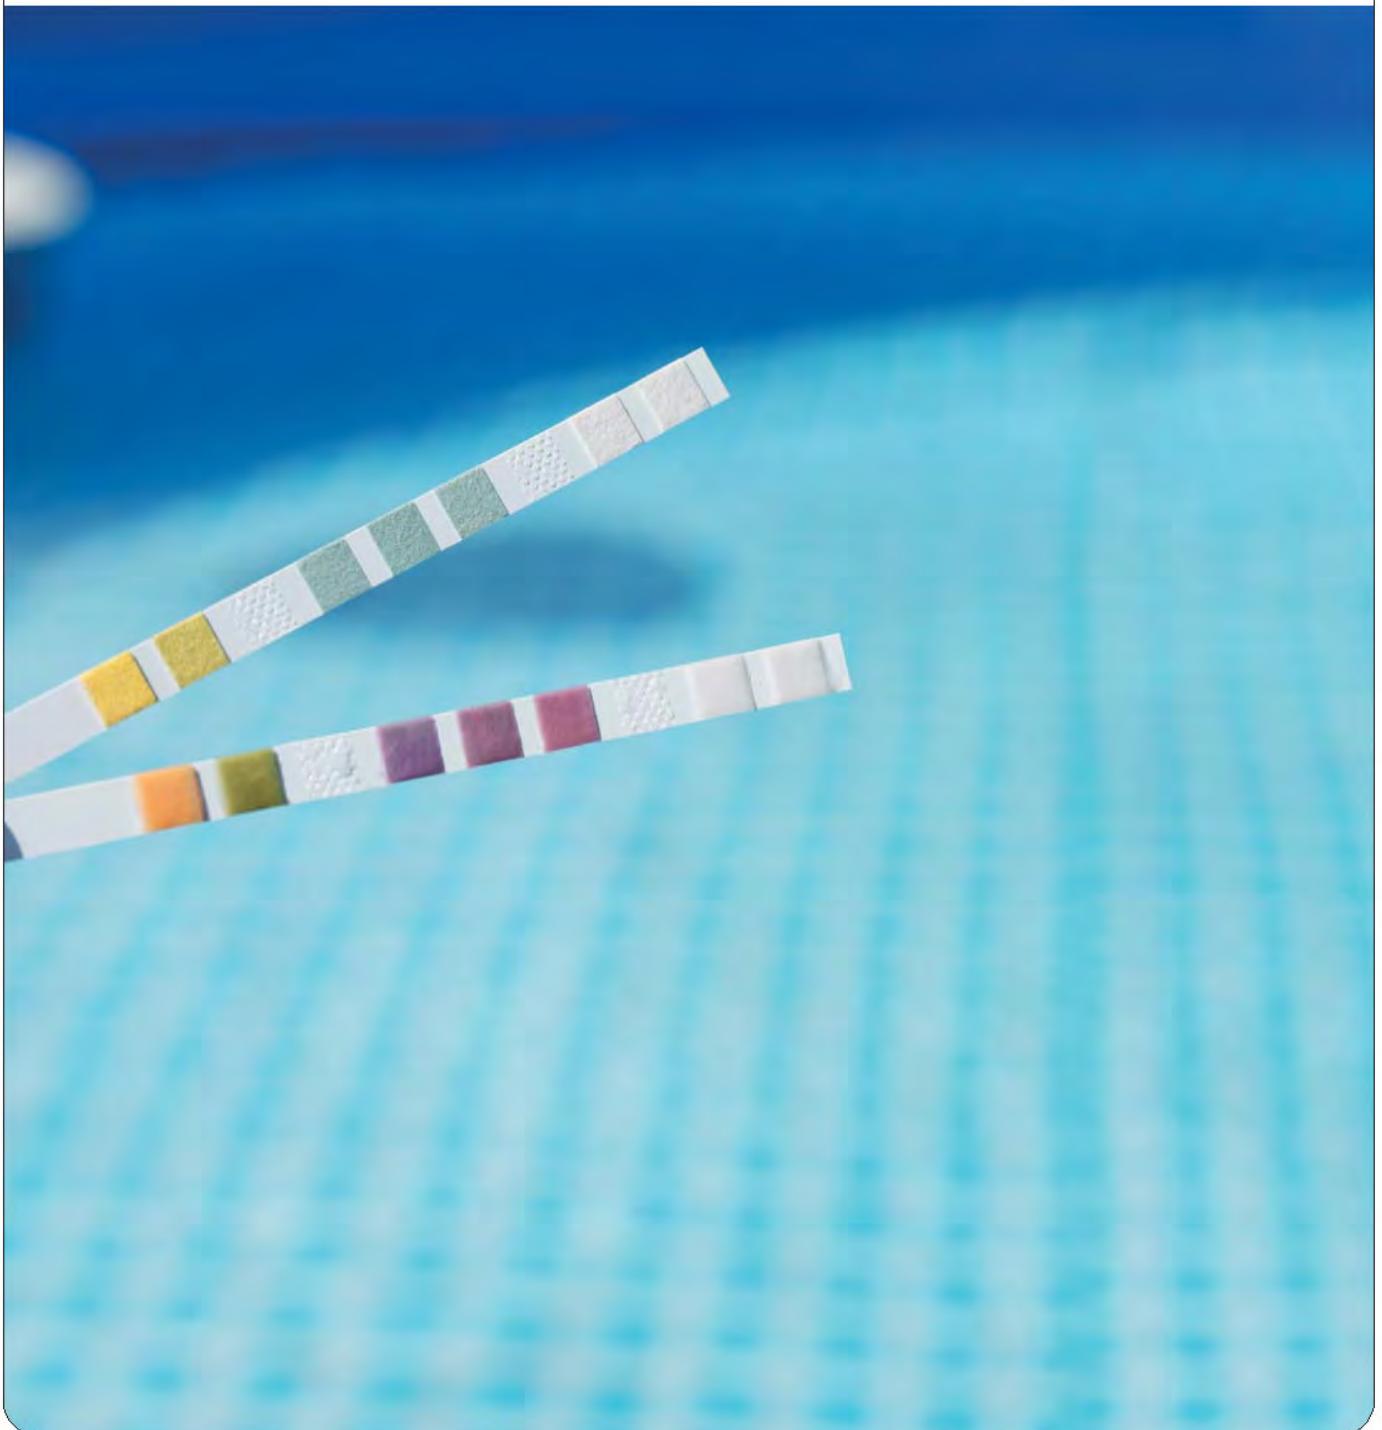



A photograph of a man sitting in a hot tub, viewed from behind. He is looking out over a wooden railing at a snowy forest and a frozen body of water. The sky is clear and blue.

## HEATING EQUIPMENT AND DEHUMIDIFIERS





### ELECRO ELECTRICAL HEATER SELECTION TABLE

Modeller Models:	Nano Spa	Flow Line	Evolution Analog	Evolution Digital	Optima Compact	SFS Joey Analogue	Titan Optima
Kapasite: Range:	1-8 kW	2-24 kW	6-24 kW	6-24 kW	2-18 kW	120 kW	18-120 kW
Dijital termostat: Digital Termostat:	--	--	--	✓	--	✓	✓
Kumanda panosu gereklmez: No control panel required:	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
Ağış sensörü: Flow switch:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokunmatik ekran: Touch screen:	--	--	--	--	✓	--	✓
Monofaze seçeneği: Monophase range :	1-6 kW	1-9 kW	1-18 kW	1-18 kW	1-18 kW	--	--





## Flowline 2

ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND

### Features



Quiet



Titanyum Rezidanslı  
Akuş Tüpü  
Titanium Residence  
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır  
Suitable For Use  
In Salt Water

Power:

- 2 kW
- 6 kW
- 9 kW
- 12 kW
- 15 kW
- 18 kW
- 24 kW

### Product Details

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği. Power option ranging from 2 kW to 24 kW.
- Kablolu değildir, harici kontaktöre bağlantı gereklidir. Non-wired, requires connection to external contactor.
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir. Robust, durable construction.
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir. Compact, durable design.
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır. Ultra-reliable flow switch allows safe operation.
- Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur. Fitted with temperature thermostat and overheating sensor.
- 1.2°C diferansiyel ile analog kontrol. Analogue control with 1.2°C differential.
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir. Can be wall mounted on floor or vertically.
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz. No loss of efficiency throughout its working life.

Kod	Güç	Debi İhtiyacı	
Code	Power	Flow Requirements	
		Min.	Max.
2 kW	2 kW	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
6 kW	6 kW	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
9 kW	9 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
12kW	12kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
15 kW	15 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
18 kW	18 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
24 kW	24 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h



4 Bar



## Evolution 2

ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



### Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz  
Quiet

Güç:  
Power:

✓ 6 kW Analog

9 kW Analog

12 kW Analog

15 kW Analog

18 kW Analog

24 kW Analog



Titanium Rezidanslı  
Akuş Tüpü  
Titanium Residence  
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır  
Suitable For Use  
In Salt Water

Dijital modelin fiyatları için aşağıdaki tabloya bakınız.  
See the table below to see the prices of the digital model.

### Product Details

- 6 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği.  
**Power option ranging from 6 kW to 24 kW.**
- Kurulumu kolaydır.  
**Easy installation.**
- Kontaktör ve termostati üzerindedir ve kabloluudur.  
**Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.**
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.  
**Robust, durable construction.**
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.  
**Compact, durable design.**
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır.  
**Ultra-reliable flow switch allows safe operation.**
- Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur.  
**Fitted with temperature thermostat and overheating sensor.**
- 1.2°C diferansiyel ile analog kontrol veya 0.5°C diferansiyel ile dijital kontrol ve seçilebilir.  
**Analogue control with 1.2°C differential or digital control with 0.5°C differential and selectable.**
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.  
**No loss of efficiency throughout its working life.**

Güç Power	Debi İhtiyacı Flow Requirements	
	Min. 1 m³/h	Max. 17 m³/h
6 kW	1 m³/h	17 m³/h
9 kW	1 m³/h	17 m³/h
12 kW	4 m³/h	17 m³/h
15 kW	4 m³/h	17 m³/h
18 kW	4 m³/h	17 m³/h
24 kW	4 m³/h	17 m³/h



## Optima Compact

ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND



### Öne Çıkan Özellikler Features



Quiet



Titanium Residence  
Flow Tube



Suitable For Use  
In Salt Water

Power:

- ✓ 6 kW
- 9 kW
- 12 kW
- 15 kW
- 18 kW
- 24 kW

### Product Details

- 2 kW ile 24 kW arasında değişen güç seçeneği.  
**Power option ranging from 2 kW to 24 kW.**
- Kontaktör ve termostati üzerindedir ve kabloluudur.  
**Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.**
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.  
**Robust, durable construction.**
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.  
**Compact, durable design.**
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır.  
**Ultra-reliable flow switch allows safe operation.**
- Dijital sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur.  
**Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor.**
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.  
**No loss of efficiency throughout its working life.**

### Güç Power

### Debi İhtiyacı Flow Requirements

	Min.	Max.
6 kW	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
9 kW	1 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
12 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
15 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
18 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h
24 kW	4 m <sup>3</sup> /h	17 m <sup>3</sup> /h



4 Bar



## SFS JOEY

ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND

### Features



Commercial Pool



Titanium Residence  
Flow Tube



Suitable For Use  
In Salt Water

Power:

- 18 kW
- 24 kW
- 30 kW
- 36 kW
- 45 kW
- 54 kW
- 60 kW
- 72 kW
- 96 kW
- 120 kW

### Product Details

- 18 kW ile 120 kW arasında değişen güç seçenekleri.  
**Power option ranging from 18 kW to 120 kW.**
- Kurulumu kolaydır.  
**Easy installation.**
- Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir.  
**Robust, durable construction.**
- Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir.  
**Compact, durable design.**
- Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır.  
**Ultra-reliable flow switch allows safe operation.**
- Çok dilli ekran.  
**Selectable multi-lingual display.**
- 1.2°C diferansiyel ile analog kontrol veya 0.5°C diferansiyel ile dijital kontrol ve seçilebilir.  
**Analogue control with 1.2°C differential or digital control with 0.5°C differential and selectable.**
- Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz.  
**No loss of efficiency throughout its working life.**
- Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir.  
**Can be wall mounted on floor or vertically.**

Güç	Debi İhtiyacı	
	Power	Flow Requirements
		Min. Max.
18 kW		7 m³/h 15 m³/h
24 kW		7 m³/h 15 m³/h
30 kW		7 m³/h 15 m³/h
36 kW		7 m³/h 15 m³/h
45 kW		7 m³/h 15 m³/h
54 kW		7 m³/h 15 m³/h
60 kW		7 m³/h 15 m³/h
72 kW		7 m³/h 15 m³/h
96 kW		7 m³/h 15 m³/h
120 kW		7 m³/h 15 m³/h



## Titan Optima



ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND

✓ 18 kW

24 kW

30 kW

36 kW

45 kW

54 kW

60 kW

72 kW

96 kW

120 kW

### Öne Çıkan Özellikler Features



Sessiz  
Quiet

Güç:  
Power:



Titanium Rezidanş  
Akış Tüpü  
Titanium Residence  
Flow Tube



Tuzlu Suda Kullanılır  
Suitable For Use  
In Salt Water

### Product Details

Power option ranging from 6 kW to 24 kW.

Easy installation.

Fully equipped (Including in the contactor and thermostat on it) and pre-wired.

Robust, durable construction.

Compact, durable design.

Ultra-reliable flow switch allows safe operation.

Supplied with digital temperature thermostat and overheating sensor.

Can be wall mounted on floor or vertically.

No loss of efficiency throughout its working life.

Power	Flow Requirements	
	Min.	Max.
18 kW	12 m³/h	45 m³/h
24 kW	12 m³/h	45 m³/h
30 kW	12 m³/h	45 m³/h
36 kW	12 m³/h	45 m³/h
45 kW	12 m³/h	45 m³/h
54 kW	12 m³/h	45 m³/h
60 kW	12 m³/h	45 m³/h
72 kW	12 m³/h	45 m³/h
96 kW	12 m³/h	45 m³/h
120 kW	12 m³/h	45 m³/h





## Heatsmart & Koolsmart

ELECRo  
ENGINEERING



### Features



With Touch Screen

Model:

✓ Heatsmart  
Koolsmart



Diagnostic Display

### Product Details

BMS (Building Management System) integration ready.

Multi-lingual interface.

Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)

Flow and temperature sensor ports.

Accurate control to 0.5°C.

With digital thermostat.

Kod	Model	Frekans	Güç
Code	Model	Frequency	Power
30 kW	Heatsmart	50/60 hz	100-240 V
49 kW	Koolsmart	50/60 hz	100-240 V
85 kW			
122 kW			

## G2 Multi Tubular



### Features



Suitable For Use  
In Salt Water



Titanium Residence  
Flow Tube

ELECRG  
ENGINEERING

MADE IN ENGLAND

✓ 30 kW

49 kW

85 kW

122 kW

Power:

### Product Details

Variable power option between 30 kW and 22 kW.

BS 316L stainless steel primary casing.

4 bar pressure tolerance.

Pressure loss is low.

Optional smart touch screen controller can be added.

Temperature and flow sensor connection point is available.

Can be wall mounted on floor or vertically.

Code	Power	Connection mm
16016123007	30 kW	50
16016123008	49 kW	50
16016123010	85 kW	50
16016123011	122 kW	50



## Smart Touch Screen Display

ELECGO  
ENGINEERING



### Features



With Touch Screen



Diagnostic Display

Power:

- ✓ 18 kW
- 24 kW
- 30 kW
- 36 kW
- 45 kW
- 54 kW
- 60 kW
- 72 kW
- 96 kW
- 120 kW

### Product Details

BMS (Building Management System) integration ready.

Multi-lingual interface.

Programmable 24-hour time clock. (4 time zones)

Accurate control to 0.5°C.

With digital thermostat.

Güç	Frekans
Power	Frequency
18 kW	50/60 hz
24 kW	50/60 hz
30 kW	50/60 hz
36 kW	50/60 hz
45 kW	50/60 hz
54 kW	50/60 hz
60 kW	50/60 hz
72 kW	50/60 hz
96 kW	50/60 hz
120 kW	50/60 hz



## Plakalı Eşanjör Plate Heat Exchanger



### Öne Çıkan Özellikler Features



Titanium Plaka  
Titanium Plates

Güç:  
Power:

- ✓ 102 kW
- 140 kW
- 180 kW
- 242 kW
- 287 kW
- 332 kW
- 370 kW
- 414 kW
- 446 kW
- 504 kW
- 546 kW
- 609 kW
- 672 kW
- 735 kW
- 777 kW
- 820 kW

### Product Details

High overall heat transfer coefficient.

High performance with low hold-up volume.


Versatile, modular design.

Plate and gasket materials available to suit most fluid types.

Easy dismantling for rapid cleaning.



Exchanger Capacity	Temperature °C
102 kW	-10/100
140 kW	-10/100
180 kW	-10/100
242 kW	-10/100
287 kW	-10/100
332 kW	-10/100
370 kW	-10/100
414 kW	-10/100
446 kW	-10/100
504 kW	-10/100
546 kW	-10/100
609 kW	-10/100
672 kW	-10/100
735 kW	-10/100
777 kW	-10/100
820 kW	-10/100

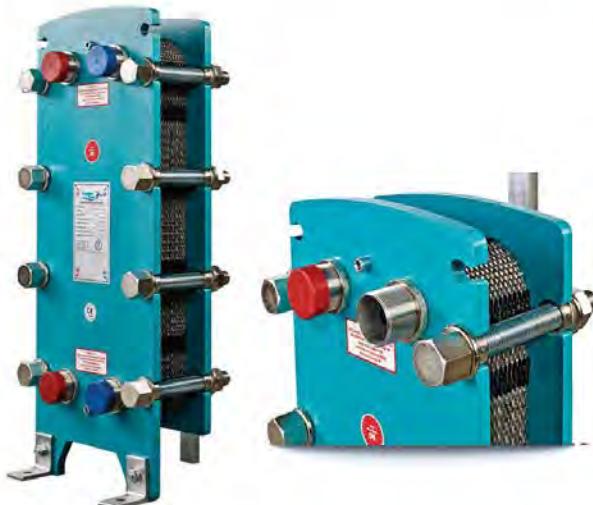

## Plate Heat Exchanger

### Features



AISI  
316

Stainless Steel Plate

### Product Details

AISI 316 L stainless steel plate.

Gaskets are EPDM.

The front and back plate are designed in a way that the liquid does not contact the body.

The rear body is designed to move on the shafts.

Can be easily disassembled and cleaned quickly.

Rejim Süresi 12 Saat Heating Duration 12 Hours:				Rejim Süresi 18 Saat Heating Duration 18 Hours:				Rejim Süresi 24 Saat Heating Duration 24 Hours:			
Havuz Kapasitesi m³ Pool Capacitym³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacitykcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection	Havuz Kapasitesi m³ Pool Capacitym³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacitykcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection	Havuz Kapasitesi m³ Pool Capacitym³	Eşanjör Kapasitesi kcal/h Exchanger Capacitykcal/h	Fiyat Price	Çıkış Bağlantı Output Connection
10	17.000	246 €	32mm								
15	25.000	251 €	32mm								
20	34.000	283 €	32mm								
25	42.000	317 €	32mm								
30	45.000	317 €	32mm	30	30.000	251 €	32mm				
35	52.500	317 €	32mm	35	35.000	283 €	32mm				
40	60.000	356 €	32mm	40	40.000	317 €	32mm				
45	67.500	356 €	32mm	45	45.000	317 €	32mm				
50	75.000	372 €	32mm	50	50.000	317 €	32mm	50	38.000	317 €	32mm
60	90.000	372 €	32mm	60	60.000	356 €	32mm	60	45.000	317 €	32mm
70	105.000	388 €	40mm	70	70.000	372 €	32mm	70	53.000	317 €	32mm
80	120.000	397 €	40mm	80	80.000	372 €	32mm	80	60.000	356 €	32mm
90	135.000	447 €	40mm	90	90.000	372 €	32mm	90	67.500	356 €	32mm
100	150.000	456 €	40mm	100	100.000	388 €	40mm	100	75.000	372 €	32mm
125	188.000	546 €	40mm	125	125.000	439 €	40mm	125	94.000	388 €	32mm
150	225.000	875 €	40mm	150	150.000	456 €	40mm	150	112.500	397 €	40mm
175	262.000	875 €	40mm	175	175.000	537 €	40mm	175	132.000	439 €	40mm
200	300.000	966 €	63mm	200	200.000	635 €	40mm	200	150.000	456 €	40mm
250	375.000	1.020 €	63mm	250	250.000	875 €	40mm	250	190.000	546 €	40mm
300	450.000	1.091 €	63mm	300	300.000	966 €	63mm	300	225.000	875 €	40mm
400	600.000	1.297 €	63mm	400	400.000	1.047 €	63mm	400	300.000	966 €	63mm
500	750.000	1.469 €	63mm	500	500.000	1.135 €	63mm	500	375.000	1.020 €	63mm



## Dehumidifier

### Features

AISI  
316

Stainless Steel  
Fan Motor

Model:	75	2.700 €
	100	3.345 €
	125	3.999 €
	170	4.590 €

### Ürün Açıklaması Product Details

- Kurulumu kolaydır, zemine veya duvara monte edilebilir.  
**Easy to install, can be floor or wall mounted.**
- Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolü kontrol cihazı isteğe bağlıdır.  
**Intelligent control, remote controller and wire controller is optional.**
- Yüksek Kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida.  
**Thanks to its high quality filter, it filters dust and dirt in the air.**
- Düşük gürültülü döner kompresör ve fan.  
**Quiet running, rotary compressor and fan.**
- Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler.  
**High quality filter, filter dust and impurity from air.**
- Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımlı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması.  
**Multi-Protection, unit design with compressor protection, high-low pressure and delay timer protections.**
- 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir.  
**24 hours timing turn ON-OFF during all of day.**
- Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır.  
**Trapezoidal female threaded copper pipe improves performance.**
- Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü.  
**Hydrophilic aluminum foil heat exchanger.**

Modeller Models:	Kalahari 75	Kalahari 100	Kalahari 125	Kalahari 170
Nem alma kapasitesi Capacity in (kg/24h)	75	100	125	170
Nominal elektrik tüketimi! Max. electricity consumption(kW)	1,30	1,73	2	2,92
Anma akımı (A) Rated current (A)	5,9	7,9	9,1	13,3
Ses şiddeti Sound level (dB)	48	50	50	52
Soğutucu Refrigerant	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Güç kaynağı! Power supply (V/PH/Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Hava debisi Air flow (m³/h)	600	1200	1200	1800
Net ölçüler Net dimension (mm)	905x243x673	905x243x673	1288x243x673	1672x243x673
Ağırlık Weight (kg)	52	57	59	70
Kod Code	16018123004	16018123005	16018123006	16018123007



## Heat Pump

### Features



Stainless Steel Plate



Quiet

kW:	✓ 10,5
	18,9
	25,2
	33,6
	63,0
	84,0
	105
	126

### Product Details

- Yüzme havuzu ısı pompası aralığı 10,5 KW ila 126 KW.  
**Swimming pool heat pump range from 10,5 KW to 126 KW.**
- Anti-Freeze fonksiyonu sayesinde sirkülasyon suyunun donmasını öner.  
**Anti-Freeze function can be prevented freezing of circulated water.**
- Spiral titanyum eşanjör sayesinde yüksek ısı değişim verimliliği sağlanır ve korozyonu öner.  
**Spiral titanium heat exchanger, high heat exchange efficiency and prevent corrosion.**
- Çoklu Koruma: Su akış kontrolü, otomatik buz çözme, anti-donma koruma, vb.  
**Multi Protection: Water flow control, automatic defrost, anti freeze protection, etc.**
- Akıllı buz çözme teknolojisi sayesinde, buz çözme süresini azaltır ve havuz sıcak kalma süresini uzatır.  
**Smart defrosting technology, reduce the defrost time and extend the pool heat time.**
- Elektronik genleşme valflı, daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar.  
**Electronic Expansion Valve achieves higher efficiency and energy saving.**
- Otomatik havuz ısıtma ve soğutma.  
**Automatically Pool heating and cooling.**
- Ses yalıtımlı, iç gürültü emme katmanları içerisindeki gürültü emici katmanlar ses yalıtmını sağlar.  
**Sound insulation, noise absorbing layers within internal noise absorption layers provide sound insulation.**

Modeller Models:	kW 10,5	kW 18,9	kW 25,2	kW 33,6	kW 63,0	kW 84,0	kW 105	kW 126
Isıtma kapasitesi Hava 24°, Su 28° <b>Heating Capacity (kW)</b>	10,5	18,9	25,2	33,6	63,0	84,0	105	126
C.O.P. Hava 24° Su 28°	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Isıtma kapasitesi Hava 15°, Su 28° <b>Heating Capacity (kW)</b>	8,8	15,8	21	28	52,5	70,0	87,5	105
C.O.P. Hava 15° Su 28°	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Güç kaynağı <b>Power supply (V/PH/Hz)</b>	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Debi <b>Water flow (m³/h)</b>	3,01	4,42	1,58	9,63	18,06	24,08	30,09	36,11
Ses şiddeti <b>Noise (dB)</b>	50	54	55	58	63	65	65	68
Su bağlantı çapı <b>Water connection diameter</b>	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	3"
Soğutucu <b>Refrigerant</b>	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Net ölçüler <b>Net dimension (mm)</b>	1115/470/700	1115/470/945	1115/470/1250	810/660/990	1450/730/1355	1500/800/1620	2036/1103/2090	2036/1103/2090
Ağırlık <b>Weight (kg)</b>	87	111	115	240	340	400	550	600



## POOL INDOOR AND OUTDOOR EQUIPMENT



## LINER EQUIPMENTS



### PVC Kaplı Metal Liner Montaj Çitası D PVC Coated Metal Liner Mounting Profile

KOD

CODE

69811002001

- PVC laminasyon sayesinde linerin havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur.  
*Thanks to its PVC lamination, it creates a suitable floor for bonding the liner to the pool wall.*
- Skimmerli havuzlarda kullanıma uygundur.  
*Suitable for use in skimmer pools.*



### PVC Kaplı Metal Liner Montaj Çitası Kırırmış PVC Coated Metal Liner Curved Mounting Profile

KOD

CODE

69811002002

- PVC laminasyon sayesinde linernin havuz duvarına kaynatılması için uygun zemini oluşturur.  
*Thanks to its PVC lamination, it paves the suitable way for welding the liner to the pool wall.*
- Taşmalı ve skimerli havuzlarda kullanıma uygundur.  
*Suitable for using in overflow and skimmer pools.*



### Liner Kenar Tutamağı Liner Handle

KOD

CODE

69811002003

- PVC'den üretilmiştir. **Made of PVC.**
- Genelde hazır havuzların dikilmiş linerlerini asarak monte etmek için kullanılır.  
*It is generally used to hang up the erected liners of the ready pools.*



### Liner Keçesi Liner Geotextile

KOD

GRAMAJ Gr

CODE


WEIGHT Gr

2099002610

250

- Taban betonundaki pürüzlü yüzeyin linera hasar vermesini önlemek için kullanılır.  
*Used for preventing the rough surface of the base concrete from damaging to the liner.*

## HYDRA POOL SERIES GLASS MOSAIC



Oasi Oasi

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67015153014	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153014	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153034	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED
6701715306	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67017153008	50x50	FİLELİ MESH MOUNTED



Oceano Oceano

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67015153012	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153012	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153036	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED
67017153005	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED



Beyaz White

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67015153001	20x20	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153001	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67017153001	50x50	KAĞITLI PAPER MOUNTED





### Jamaica Dark Jamaica Dark

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67016153013	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153033	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED



### Jamaica Light Jamaica Light

KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67016153015	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED
67016153035	25x25	FİLELİ MESH MOUNTED



### Bahamas Bahamas


KOD	ÖLÇÜ mm	TİP
CODE	SIZE mm	TYPE
67016153002	25x25	KAĞITLI PAPER MOUNTED



- %100 camdan üretilmişlerdir. **Made of 100% glass.**
- Yüksek aşınma dayanımına sahiptirler. **High abrasion resistance.**
- Leke tutmazlar. **Stain resistant.**
- Temizliği ve bakımı kolaydır. **Easy to clean and maintain.**
- Parlak ve canlı renklere sahiptirler. **Bright and vibrant colors.**

### MOZAİK AMBALAJ BİLGİLERİ MOSAIC PACKAGE INFORMATION


Ölçü Size:	20x20 mm	25x25 mm	50x50 mm
Ambalaj: Package	4.277 m <sup>2</sup>	4.225 m <sup>2</sup>	3.072 m <sup>2</sup>
Yaprak ebadı: Sheet size	35x35x18 mm	325x325 mm	320x320 mm
Yaprak adedi: Sheet quantity	40	40	30
Ağırlık: Weight	27 Kg	27 Kg	27 Kg

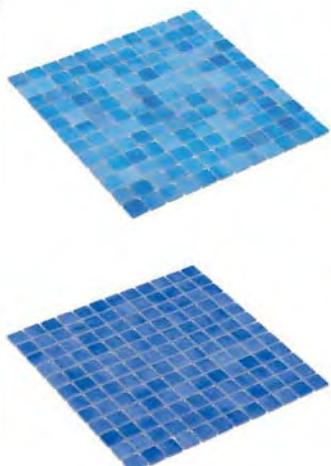

### Yerli Cam Mozaik Glass Mosaic Local

KOD	ÖLÇÜ mm	RENK	TİP
CODE	SIZE mm	COLOUR	TYPE
67016152001	25x25	AÇIK MAVİ LIGHT BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED
67020152001	38x38	AÇIK MAVİ LIGHT BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED
67016152002	25x25	KOYU MAVİ DARK BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED
67020152002	38x38	KOYU MAVİ DARK BLUE	FİLELİ MESH MOUNTED

- %100 camdan üretilmişlerdir.  
**Made of 100% glass.**
- Yüksek aşınma dayanımına sahiptirler.  
**High abrasion resistance.**
- Leke tutmazlar.  
**Stain resistant.**
- Temizliği ve bakımı kolaydır.  
**Easy to clean and maintain.**
- Parlak ve canlı renklere sahiptirler.  
**Bright and vibrant colors.**

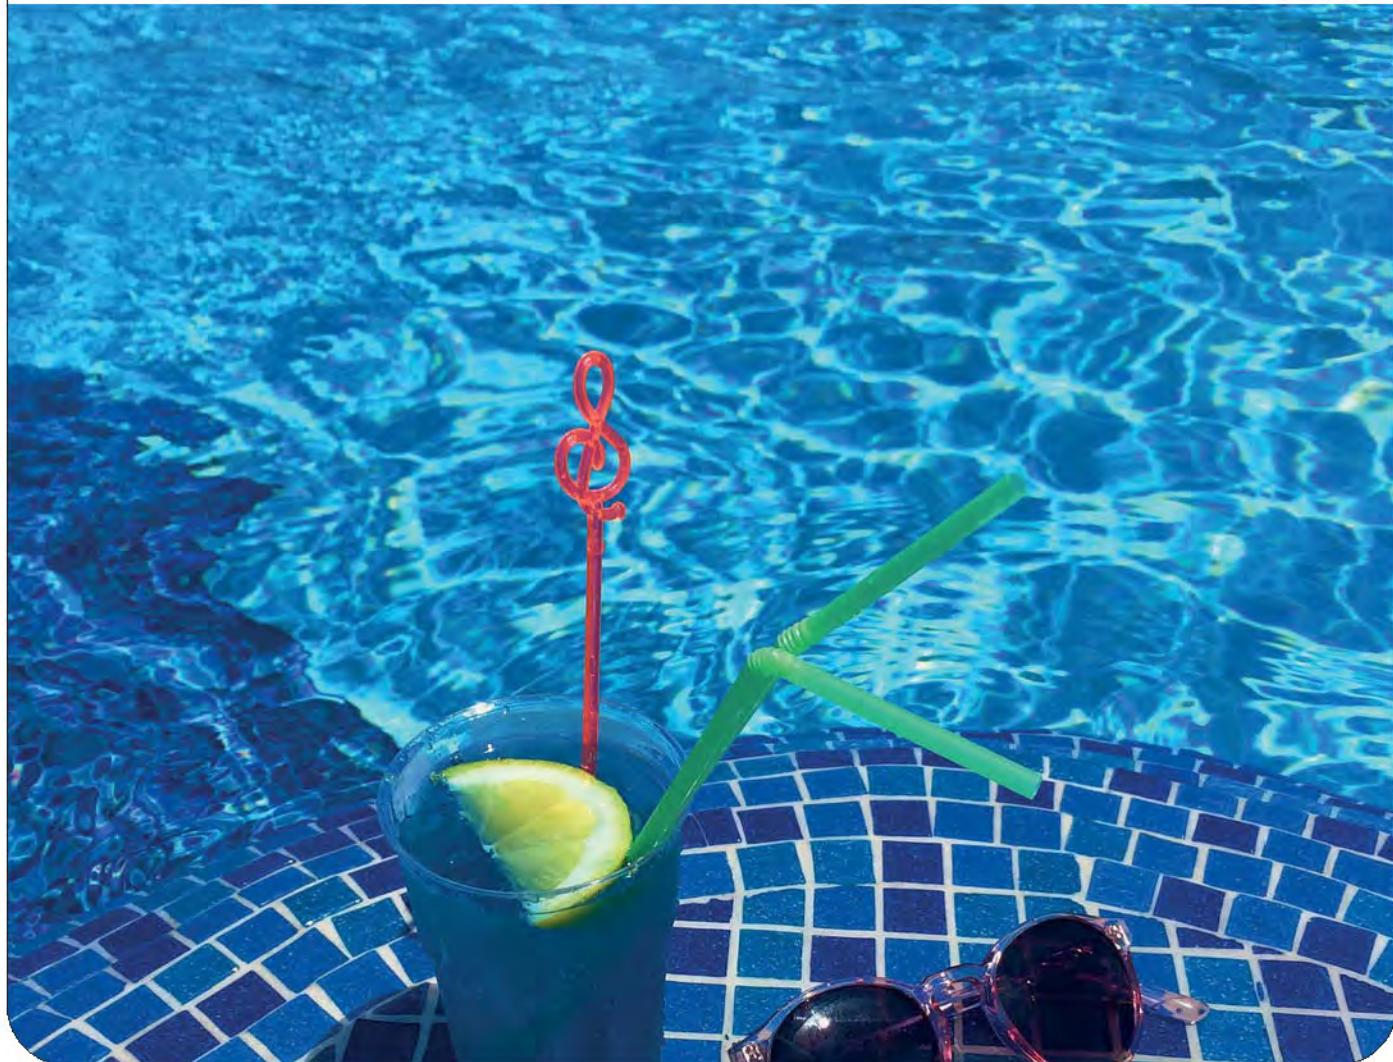

## PORSELEN KARO PORCELAIN TILE



### Parlak Mavi Glossy Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ <a href="#">ASK FOR PRICE</a>



### Beyaz White

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ <a href="#">ASK FOR PRICE</a>



### Parlak Lacivert Glossy Navy Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
12x24,5	FİYAT SORUNUZ <a href="#">ASK FOR PRICE</a>



• İç ve dış mekanda kullanıma uygun porselen karolarıdır.

[Porcelain tiles suitable for indoor and outdoor applications.](#)


• Yüzeyleri parlak sırlıdır.

[Glossy reflet on surface.](#)



### Aqua Mavi Aqua Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
30x60	FİYAT SORUNUZ <a href="#">ASK FOR PRICE</a>



### Mozaik Koyu Mavi Mozaik Dark Blue

ÖLÇÜ Cm	FİYAT
SIZE Cm	PRICE
33x33	FİYAT SORUNUZ <a href="#">ASK FOR PRICE</a>



• İç ve dış mekanda kullanıma uygun porselen karolarıdır.

[Porcelain tiles suitable for indoor and outdoor applications.](#)

• Yüzeyleri mattır.

[Dull surface.](#)

## PETIT CARRE PORCELAIN POOL HANDLES AND ANTI SLIP TILES



### Tutamak Kobalt Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151002	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



### Oluklu Tutamak Kobalt Grooved Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
68015152009	12x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



### Büyük Tutamak Kobalt Big Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151014	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151022	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



### Oluklu Büyük Tutamak Kobalt Grooved Big Handle Cobalt

KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
68015152012	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
68015152013	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE



### Profilli Büyük Tutamak Kobalt Big Handle With Profile Cobalt


KOD	ÖLÇÜ Cm	FİYAT
CODE	SIZE Cm	PRICE
580151016	25x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE
580151018	30x25	FİYAT SORUNUZ ASK FOR PRICE






**JACUZZI AND SPA EQUIPMENT**

## JETS AND TEE TRUNKS FOR SPA AND JACUZZIES



**Ø32 mm Hava Ve Ø32 Su Çıkışlı Jakuzi Jet Gövdesi  
Ø32 mm Air and Ø32 Water Outlet Jacuzzi Jet Trunk**


KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123001	WF 1138



**Ø32 mm Hava Ve Ø50 Su Çıkışlı Jakuzi Jet Gövdesi  
Ø32 mm Air and Ø50 Water Outlet Jacuzzi Jet Trunk**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123006	WF 0031

- Jakuzi jetlerinin su ve hava tesisatları ile bağlantı noktasıdır.
- It is the connection point of jacuzzi jets with water and air installations.
- Sızdırmazlığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Designed to ensure impermeability.



**Damla Model Jakuzi Seti Face Eyeball Spa Jet**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123002	WF 1113B



**Şok Duş Seti Barb Jet**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123004	WF 0054




**Döner Tip Ø11 1/2" Jet Contasıyla  
Ø11 1 1/2" Face Swirl Jet With Gasket**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123005	WF 2206




**Düz Görünümlü (Standart) Jet Smooth Face (Swirl Jet)**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123007	WF 0044




**Döner Tip Jet Rotary Type Jet**

KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123008	WF 0048



**Damla Model Döner Jet Drop Type Adjustable Jet**


KOD	MODEL
CODE	MODEL
43015123009	WF 0018



- Hava ve/veya suyun karışıp basınçlı bir şekilde çıkışmasını sağlayan nozullardır.  
The nozzles that allow air and water to be mixed in a pressurized way.
- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir.  
Produced from ABS plastic injection.




### Pnomatic Buton Pneumatic Button



KOD CODE	MODEL MODEL
43016123003	WF 1844 B


- Jakuzi pompası veya bloweri açıp kapatmak için kullanılan butondur.  
It is the button used for turning the jacuzzi pump or blower on and off.



### Hava Ayar Butonu Air Adjustment Button

KOD CODE	MODEL MODEL
43016123005	WF 1834 B
43016123001	WF 1835


- Jakuzi jetlerine hava verilmesini sağlayan butonlardır.  
It is the button that provides air to the jacuzzi jets.
- Hava seviyesi bu buton ile istenilen ölçüde ayarlanabilir.  
Air level can be adjusted to the desired size with this button.



### Dokuz Delikli Nozul Nine Hole Nozzle

KOD CODE	MODEL MODEL
43016123002	WF 2211 B

- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır.  
The nozzles that provide air outlet, coming from the blower.




### Blower Nozulu Air Blower Nozzle

KOD CODE	MODEL MODEL
43016123007	WF 2209

- Blowerdan gelen havanın çıkışını sağlayan nozullardır.  
The nozzles that provide air outlet, coming from the blower.

## Swimming Pool Equipment» Jacuzzi And SPA Equipment »



KOD	MODEL
CODE	MODEL
43018123003	WF 1825

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.  
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 25 mm x 10 mm ve 4 hava çıkışlı kollektör.  
Collector with Ø 25 mm x 10 mm and 4 port air outlets.



KOD	MODEL
CODE	MODEL
43018123004	WF 1865

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.  
Collectors are used in the installation to distribute air and water.
- Ø 40 mm x 10 mm ve 8 hava çıkışlı kollektör.  
Collector with Ø 40 mm x 10 mm and 8 port air outlets.



KOD	MODEL
CODE	MODEL
43018123005	WF 1864

- Hava ve/veya suyu dağıtmak için tesisatta kullanılan kollektörlerdir.  
Collectors used in the installation to distribute air and water.
- Ø 40 mm x 20 mm ve 8 su çıkışlı kollektör.  
Collector with Ø 40 mm x 20 mm and 8 port water outlets.



### Jakuzi Hortumları Flexible Jacuzzi Hoses

KOD	ÇAP mm
CODE	DIMENSION mm
43019002001	32
43019002002	50
43019002003	63

- PVC'den üretilmiştir.  
Made of PVC.
- Esnekliği sayesinde dairesel yapınlarda kolay montaj imkanı tanır.  
Thanks to its flexibility, it allows easy assembly in circular structures.



### Jakuzzi Hava Blowerı Jacuzzi Air Blower

MODEL	WATT
MODEL	WATT
EB 350	220V - 350W
EB 450	220V - 450W
EB 550	220V - 550W

- Enerji sarfiyatı düşüktür.  
**With low energy consumption.**
- Kompakt tasarımlı sayesinde sınırlı alanlarda dahi kullanıma uygundur.  
**Thanks to its compact design, it is suitable for use even in limited spaces.**



### Blower WF Model Blower WF Model

KOD	MODEL	FAZ	BAĞLANTI Ø
CODE	MODEL	PHASE	CONNECTION Ø
43021122001	0,55kW WF	III	1 1/4"
43021122002	0,85kW WF	III	1 1/2"
43021122003	1,30kW WF	III	1 1/2"
43021122004	1,60kW WF	III	2"
43021122005	2,20kW WF	III	2"
43021122006	3,00kW WF	III	2"
43021122007	4,00kW WF	III	2"


- Alüminyum alaşımından üretilmiştir.  
**Made of aluminum alloy.**
- Kuru hava transferi için uygundur.  
**Suitable for dry air transfer.**
- Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir.  
**Designed for continuous duty.**
- Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir.  
**Can be mounted vertically or horizontally.**
- Bakım maliyeti düşüktür.  
**Maintenance cost is low.**
- Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar.  
**It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation.**
- 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur.  
**It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz.**




### Blower BL Model Blower BL Model

KOD	MODEL	FAZ	BAĞLANTI Ø
CODE	MODEL	PHASE	CONNECTION Ø
43021252011	0,55kW SK	II	1 1/4"
43021252012	0,85kW SK	II	1 1/2"
43021252006	1,30kW SK	III	1 1/2"
43021252013	1,50kW SK	III	2"
43021252003	2,20kW SK	III	2"
43021252010	3,00kW SK	III	2"
43021252004	4,00kW SK	III	2"

- Alüminyum alaşımından üretilmiştir.  
**Made of aluminum alloy.**
- Kuru hava transferi için uygundur.  
**Suitable for dry air transfer.**
- Sürekli çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir.  
**Designed for continuous duty.**
- Dik veya yatay şekilde montaj edilebilir.  
**Can be mounted vertically or horizontally.**
- Bakım maliyeti düşüktür.  
**Maintenance cost is low.**
- Kolay montajı ve sessiz çalışması sayesinde büyük avantaj sağlar.  
**It provides great advantage thanks to its easy installation and quiet operation.**
- 50 Hz ve 60 Hz de çalışabilen trifaze motorludur.  
**It has three-phase motor that can work at 50 Hz and 60 Hz.**

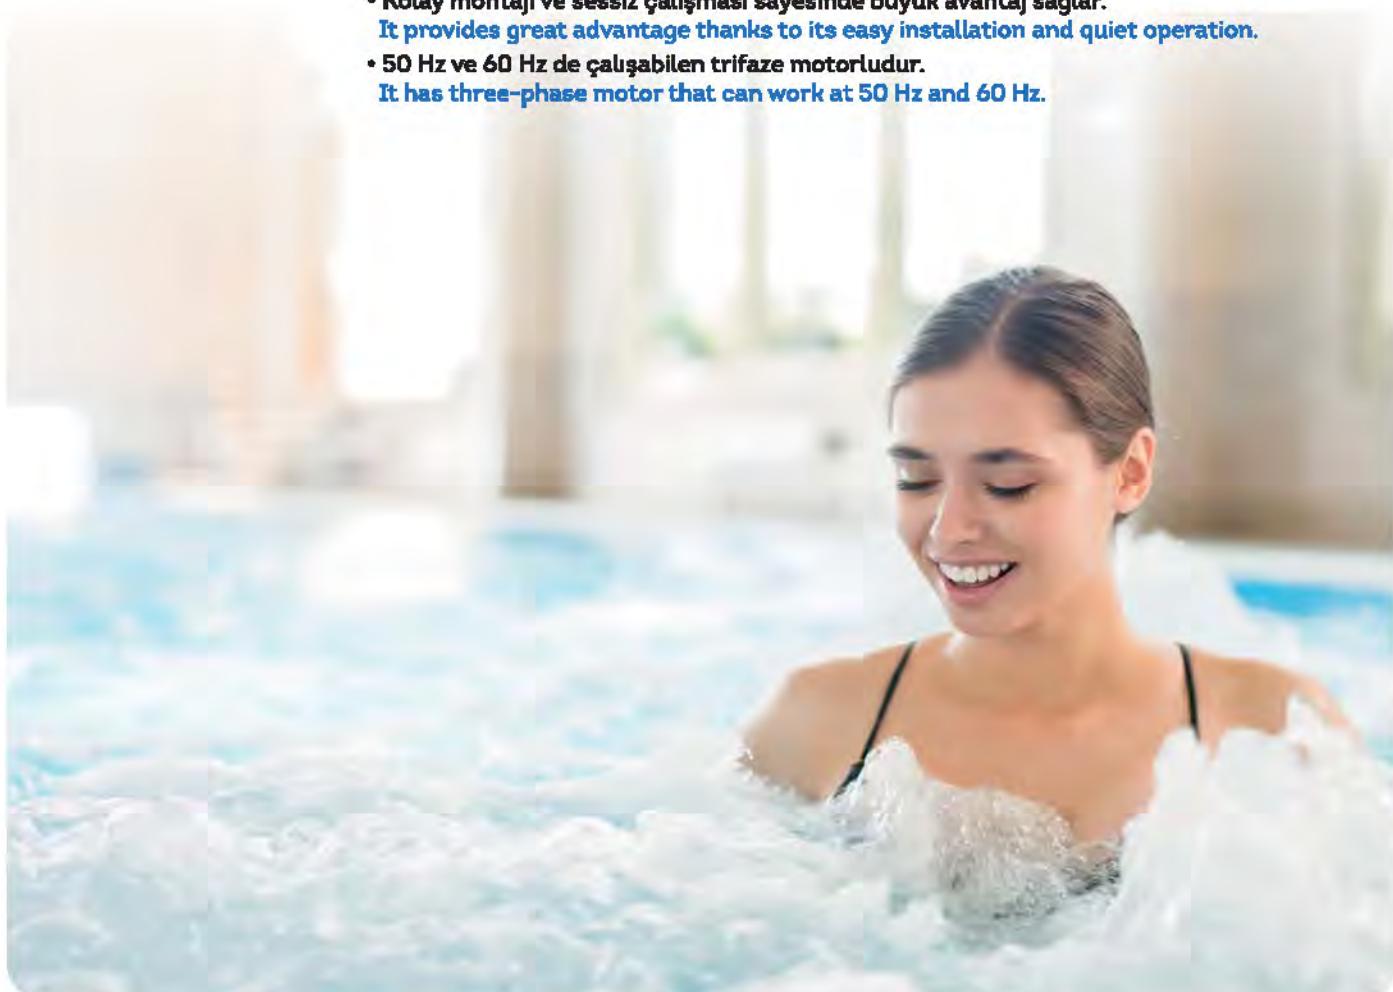

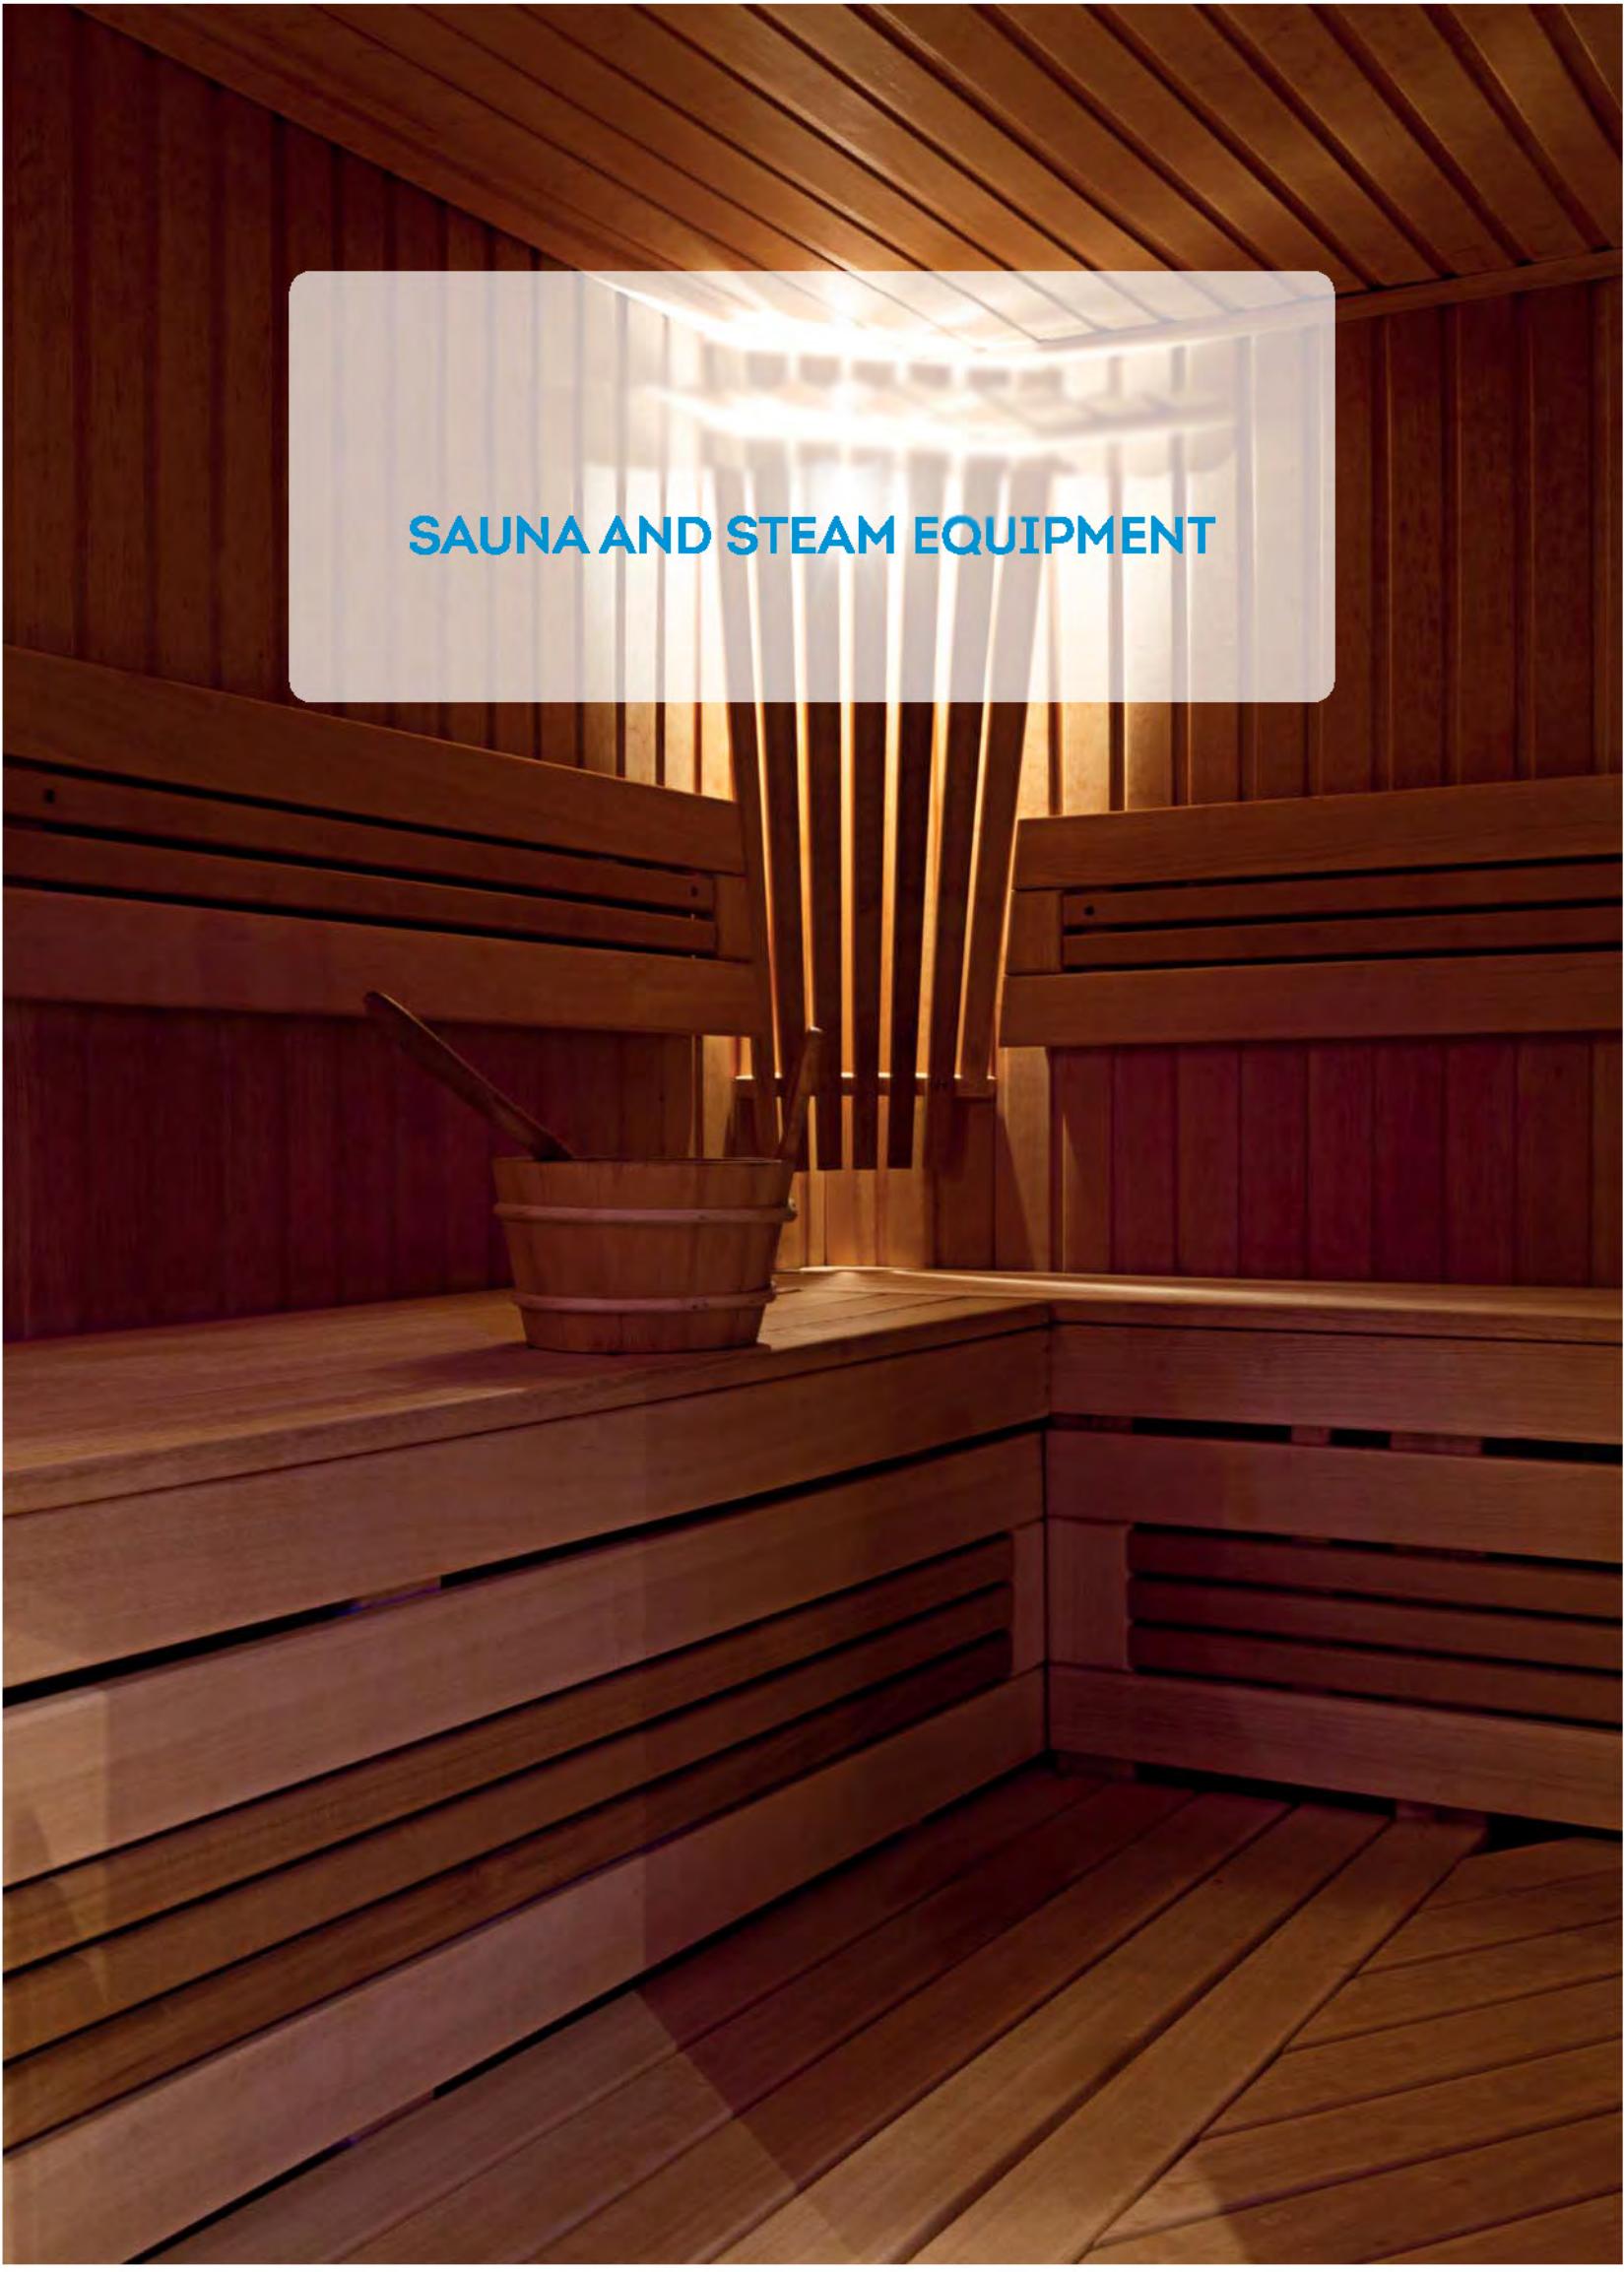A photograph showing the interior of a sauna. The walls and ceiling are made of vertical wooden planks. In the center, there is a wooden bucket with a metal ladle resting in it. The lighting is warm and focused through a window or glass door in the background, creating bright highlights on the wood. A white rounded rectangle is overlaid on the top half of the image, containing the text.

## SAUNA AND STEAM EQUIPMENT



## FTN Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters FTN Model

**fin**  
tech

### Öne Çıkan Özellikler Features



Kolay Kurulum  
Easy To Install

Güç kW:  
Power

✓ 3
4,5
6
8
9

### Ürün Açıklaması Product Details

- Üzerindeki kontrol düğmeleri ile kumanda edilir.  
**Controlled by the control buttons on it.**
- 3 saatे kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.  
**Ability to work up to 3 hours without interruption.**
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir.  
**Special painted outer body that is resistant to corrosion.**
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır.  
**Stainless steel protective top cap.**
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır.  
**Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır.  
**There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar.  
**Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.**

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21015143001	3	20	2-4 m³
21015143002	4,5	20	3-6 m³
21015143003	6	20	5-9 m³
21015143004	8	20	8-12 m³
21015143005	9	20	9-13 m³



## Club Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Club Model

**fin**  
tech

### Öne Çıkan Özellikler Features



Kolay Kurulum  
Easy To Install

Güç kW:  
Power

✓ 3
4,5
6
8
9

### Ürün Açıklaması Product Details

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir.  
**Optionally controlled by digital or manual control panel.**
- Manuel kumanda panosu ile 3 saatte dijital kumanda panosu ile 4 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.  
**Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel.**
- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir. **Special painted outer body that is resistant to corrosion.**
- Paslanmaz çelik koruyucu üst başlığı vardır. **Stainless steel protective top cap.**
- Özel tasarılmış yüksek verimli rezistaneler kullanılmıştır. **Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatmak için emniyet termostatı vardır.  
**There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar. **Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.**

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143001	3	20	2-4 m³
21016143002	4,5	20	3-6 m³
21016143003	6	20	5-9 m³
21016143004	8	20	8-12 m³
21016143005	9	20	9-13 m³

### Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	156 €



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
MANUAL	21017143001	3-9 kW	124 €



## FTC Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters FTC Model

**fin**  
tech  
sauna & steam

### Öne Çıkan Özellikler Features

AISI  
316

Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body

Güç kW:  
Power

✓ 10,5

12

15

18

21

27



Kolay Kurulum  
Easy To Install

### Ürün Açıklaması Product Details

- Tercihe göre dijital veya manuel kumanda paneli ile kumanda edilir.  
**Optionally controlled by digital or manual control panel.**
- Manuel kumanda panosu ile 3 saatte dijital kumanda panosu ile 4 saatte kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir.  
**Ability to work up to 3 hours continuously with the manual control panel and up to 4 hours with the digital control panel.**
- Şık tasarımı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir. **Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.**
- 15 kW ve üzeri kapasitelerde güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir.  
**It should be used with power control panel in capacities of 15 KW and above.**
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. **Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatın emniyet termostatı vardır.  
**There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar. **Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.**

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143006	10,5	40	10-15 m <sup>3</sup>
21016143007	12	40	11-18 m <sup>3</sup>
21016143008	15	40	14-24 m <sup>3</sup>
21016143009	18	60	18-30 m <sup>3</sup>
21016143010	21	60	23-36 m <sup>3</sup>
21016143011	27	60	29-47 m <sup>3</sup>

### Uygun Olan Panolar / Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER
DIJITAL	21017143005	10,5-15 kW
DIJITAL	21017143006	18-27 kW



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER
MANUAL	21017143002	10,5-15 kW
MANUAL	21017143003	18-27 kW



GÜÇ KONTROL PANOSU  
POWER CONTROL PANEL

KOD CODE	GÜÇ POWER
21017143007	15-27 kW



## Round Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Round Model

**fin**  
sauna & steam  
**tech**

### Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body

Güç kW:  
Power

✓ 3

4,5

6

8

9



Kolay Kurulum  
Easy To Install

### Ürün Açıklaması Product Details

- Dijital kumanda paneli ile kumanda edilir. **Controlled by digital control panel.**
- 4 saat kadar kesintisiz çalışabilme özelliğine sahiptir. **Ability to work up to 4 hours without interruption.**
- Oval şekli sayesinde saunalarınıza şık bir tasarım imkanı sunar.  
**Thanks to its oval shape, it offers a stylish design opportunity to your sauna.**
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. **Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatıp emniyet termostatı vardır.  
**There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143012	3	12,5	2-4 m³
21016143013	4,5	12,8	3-6 m³
21016143014	6	13,1	5-9 m³
21016143015	8	15,4	8-12 m³
21016143016	9	15,5	9-13 m³

### Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER	FİYAT PRICE
DIJITAL	21017143004	3-9 kW	158 €



## Combi Model Sauna Isıtıcısı Sauna Heaters Combi Model

**fin**  
sauna  
steam  
tech

### Öne Çıkan Özellikler Features



Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body

Güç kW:  
Power

✓ 3+2

4,5+2

6+2

8+2

9+2,5



Kolay Kurulum  
Easy To Install

### Ürün Açıklaması Product Details

- Sauna ısıtıcı özelliğinin yanında buhar verebilme özelliğine sahiptir.  
**Besides the sauna heater feature, it has the ability to give steam.**
- 5 lt kapasiteli su haznesi sayesinde 2 saat boyunca kesintisiz buhar verebilir.  
**Thanks to its 5 lt capacity water tank, it can give continuous steam for 2 hours.**
- Kendine ait özel kumanda paneli ile kumanda edilir. **Controlled by its own special control panel.**
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir. **Must be used with the power control panel.**
- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir. **Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.**
- Özel tasarlanmış yüksek verimli rezistanslar kullanılmıştır. **Specially designed high efficiency heating elements are used.**
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır.  
**There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.**
- Ekstra geniş taş haznesi sayesinde kolay buharlaşma sağlar.  
**Provides easy evaporation thanks to its extra wide stone chamber.**

Kod	Güç kW	Taş Kapasitesi Kg	Sauna Hacmi Max.
Code	Power kW	Stone Capacity Kg	Sauna Volume Max.
21016143017	3+2	12,8	2-4 m³
21016143018	4,5+2	13,1	3-6 m³
21016143019	6+2	13,4	5-9 m³
21016143020	8+2	14,2	8-12 m³
21016143021	9+2,5	14,00	9-13 m³

### Uygun Olan Panolar Suitable Control Box



MODEL	KOD CODE	GÜÇ POWER
KOMBI	21017143008	3-9 KW



GÜÇ KONTROL PANOSU POWER CONTROL PANEL

KOD CODE	GÜÇ POWER
21017143009	15-30 KW

## SAUNA ISITICISI KUMANDA PANOLARI VE GÜC KONTROL PANELLERİ SAUNA HEATERS CONTROL BOX AND POWER CONTROL BOX



Dijital Kumanda Panosu Digital Control Panel

KOD	GÜC kW
CODE	POWER kW
21017143004	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN
21017143005	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN
21017143006	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN

**fin**  
**tech**

- Dijital ekranlıdır.  
**With digital display.**
- Sıcaklık termostatı 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.  
**Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.**
- 4 saatे kadar ayarlabılır timeri mevcuttur.  
**Up to 4 hours adjustable timer is available.**
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için düğmesi mevcuttur.  
**Button for the control of sauna lighting.**
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır.  
**Panels above 15 kW power should be used with the power control panel.**



Manuel Kumanda Panosu Manual Control Panel

KOD	GÜC kW
CODE	POWER kW
21017143001	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN
21017143002	10,5-15 kW ARASI 10,5-15 kW BETWEEN
21017143003	18-30 kW ARASI 18-30 kW BETWEEN

**fin**  
**tech**

- Sıcaklık termostatı 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.  
**Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.**
- 3 saatे kadar ayarlabılır timeri mevcuttur.  
**Up to 3 hours adjustable timer is available.**
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur.  
**There is a button for the control of sauna lighting.**
- 15 kW gücünün üzerindeki panolar güç kontrol paneli ile birlikte kullanılmalıdır.  
**Panels above 15 kW power should be used with the power control panel.**



**Dijital Kumanda Panosu Combi Model İçin  
Digital Control Panel For Combi Model**

KOD	GÜÇ kW
CODE	POWER kW
21017143008	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN

**finx  
tech**

- Dijital ekranlıdır.  
**With digital display.**
- Sıcaklık termostatı 110 °C'ye kadar ayarlanabilir.  
**Temperature thermostat adjustable up to 110 °C.**
- 4 saatte kadar ayarlabılır timeri mevcuttur.  
**Up to 4 hours adjustable timer is available.**
- Sauna aydınlatmasının kontrolü için butonu mevcuttur.  
**There is a button for the control of sauna lighting.**
- Güç kontrol paneli ile birlikte kullanılması gerekmektedir.  
**Must be used with the power control box..**



**Güç Kontrol Paneli Combi Model İçin  
Power Control Panel For Combi Model**

KOD	GÜÇ kW
CODE	POWER kW
21017143009	3-9 kW ARASI 3-9 kW BETWEEN

**finx  
tech**



**Güç Kontrol Paneli Power Control Panel**

KOD	GÜÇ kW
CODE	POWER kW
21017143007	15-30 kW ARASI 15-30 kW BETWEEN

**finx  
tech**

- Sauna sobalarında ilave güç kaynağı olarak kullanılan kontrol panelleridir.  
**Control panels used as additional power source with sauna heaters.**

## SAUNA KAPILARI VE TUTAMAK SETLERİ SAUNA DOORS AND HANDLING SETS



### Cam Sauna Kapısı Security Glass Door For Saunas

KOD	ÖLÇÜ Cm
CODE	SIZE Cm
21517143002	185x80x5
21517143003	207,5x89x5

**fin**  
**tech**

- Dış kasası sauna'ya uygun üretilmiştir.  
**The outer case is made of sauna wood.**
- Temperli camı sayesinde ısırı ve darbelere karşı dayanıklıdır.  
**It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass.**
- Leke tutmazlar.  
**Stain resistant.**
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir.  
**Delivered with door handle.**



### Sauna Kapısı Ahşap Tutamak Seti Wooden Handle Set For Sauna Door

KOD
CODE
21517143004

**fin**  
**tech**

- Sauna'ya uygun ahşapdan üretilmiştir.  
**Made of sauna wood.**
- Ergonomik tasarımına sayesinde kapıyı kolaylıkla açabilmeyi sağlar.  
**Thanks to its ergonomic design, it provides easy opening of the door.**

## SAUNA AKSESUARLARI / SAUNA ACCESSORIES



### Plastik Termometre Plastic Thermometer

KOD

CODE

22015143001

**fin**  
tech

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır.  
*Used to measure the temperature value in the sauna.*
- Nem den etkilenmez.  
*Not affected by humidity.*



### Plastik Higrometre Plastic Hygrometer

KOD

CODE

22015143002

**fin**  
tech

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır.  
*Used to measure the humidity value in the sauna.*



### Ahşap Termometre Wooden Thermometer

KOD

CODE

22015143003

**fin**  
tech

- Saunadaki sıcaklık değerini ölçmek için kullanılır.  
*Used to measure the temperature value in the sauna.*
- Nem den etkilenmez.  
*Not affected by humidity.*



### Ahşap Higrometre Wooden Hygrometer

KOD

CODE

22015143004

**fin**  
tech

- Saunadaki nem değerini ölçmek için kullanılır.  
*Used to measure the humidity value in the sauna.*



### Ahşap Kova Wooden Bucket

KOD

CODE

22015143008

**fin**  
**tech**

- Sauna esansının su ile karıştırıldığı ahşap haznedir.  
Wooden chamber where the essence of sauna is mixed with water.
- Plastik iç haznesi ahşabın sudan etkilenmesini öner.  
Plastic inner chamber prevents wood from being affected by water.



### Ahşap Kepçe Wooden Scoop

KOD

CODE

22015143009

**fin**  
**tech**

- Sauna esansını sova üzerine dökmek için kullanılır.  
Wooden scoop used to pour the sauna essence on the heater.



### Bakır Kova Cooper Bucket

KOD

CODE

22015142001

**fin**  
**tech**

- Sauna esansının su ile karıştırıldığı bakır haznedir.  
Copper chamber where the sauna essence is mixed with water.



### Bakır Kepçe Cooper Scoop

KOD

CODE

22015142002

**fin**  
**tech**

- Sauna esansını sova üzerine dökmek için kullanılır.  
Copper scoop used to pour the sauna essence over the heater.



### Kum Saati 15 Dk Sand Timer 15 Mins

KOD

CODE

22015143010

**fin**  
tech

- Sauna içerisinde zamanı takip edebilmek için kullanılır.

Used to track time in sauna.

- Nemden etkilenmez.

Not affected by humidity.



### Sauna Esansı Sauna Perfume

AMBALAJ Lt

PACKING Lt

0,25

1

5

**fin**  
tech

- Saunanın içerisindeki nem ve rutubet kokusunu önleyip ortamın hoş kokmasını sağlar.

It prevents the smell of moisture and moisture in the sauna and provides a pleasant smell of the environment.

- Mentol, okaliptüs, çam, limon, meyve, sedir kokusu seçenekleri mevcuttur.

Menthol, eucalyptus, pine, lemon, fruit, cedar scent options are available.



### Sauna Saati Sauna Watch

KOD

CODE

22015143011

**fin**  
tech



### Sauna Sobası Taşı Cooper Scoop

KOD

AMBALAJ Kg

CODE

PACKING Kg

22015143013

7-10

22015143012

17-20

**fin**  
tech

- Isı farklarına dayanıklı volkanik taştır. Volcanic stone resistant to temperature differences.

- Sauna sobalarında rezistansların üzerine dizilir ve dökülen esansın buharlaşmasını sağlar.

It stays on the heating elements in sauna heater and provides evaporation of the spilled oil.



### Sauna Aydınlatma Armatürü Sauna Light

KOD

CODE

22015142003

**fin**  
**tech**

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür.  
Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage.
- IP 65 korumalıdır.  
IP 65 protected.



### Ahşap Aplik Koruma Wooden Protection For Sauna

KOD

CODE

22015143014

**fin**  
**tech**

- Sauna apliğinin üzerine takılarak ışığın dekoratif şekilde yayılmasını sağlar.  
Mounted on the sauna sconce, allowing the light to spread decoratively.



### Ahşap Yastık Wooden Pillow

KOD

CODE

22015143015

**fin**  
**tech**

- Ahşaptan üretilmiş ergonomik yastuktur.  
Ergonomic pillow made of wood.



### Havalandırma Klapesi Wooden Ventilation

KOD

MODEL

CODE

MODEL

22015143017

IZGARALI GRILL

22015143018

SÜRGÜLÜ SLIDING

**fin**  
**tech**

- Sauna havalandırma deliklerinin dekoratif bir şekilde kapatılmasını sağlar.  
Ergonomic pillow made of wood sauna allows ventilation holes to be covered in a decorative way.



## FTSG Model Buhar Jeneratörü Steam Generations FTSG Model

**fin**  
tech

### Öne Çıkan Özellikler Features



Enerji Tasarrufu  
Energy Saving

Güç kW:  
Power

<input checked="" type="checkbox"/> 3
4,7
6
8
9
10
12
14
18
21

### Ürün Açıklaması Product Details

- Paslanmaya karşı dayanıklı özel boyalı dış gövdeye sahiptir. Special painted outer body that is resistant to corrosion.
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır. Microcomputer digital temperature display.
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı. Energy-saving power setting.
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır. Automatic protection for power failure and water shortage.
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır. Automatic steam pressure relief valve.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatılan emniyet termostatı vardır. There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.

Kod	Güç kW	Kabin Hacmi Max.	Model
Code	Power kW	Cabin Volume Max.	Model
32015143001	3	2,5 m <sup>3</sup>	FTSG-30
32015143002	4,7	5 m <sup>3</sup>	FTSG-47
32015143003	6	7 m <sup>3</sup>	FTSG-60
32015143004	8	9 m <sup>3</sup>	FTSG-80
32015143005	9	11 m <sup>3</sup>	FTSG-90
32015143006	10	12 m <sup>3</sup>	FTSG-100
32015143007	12	14 m <sup>3</sup>	FTSG-120
32015143008	14	16 m <sup>3</sup>	FTSG-140
32015143009	18	20 m <sup>3</sup>	FTSG-180
32015143010	21	23 m <sup>3</sup>	FTSG-210

### Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE	GÜÇ POWER
39811143004	3-21 kW

### Buhar Çıkış Ağızı Inlet For Steam Rooms



KOD CODE
39811143005



## Deluxe Model Buhar Jeneratörü Steam Generations Deluxe Model

**fin**  
sauna & steam  
tech

### Öne Çıkan Özellikler Features

AISI  
316

Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body

Güç kW:  
Power

✓ 6  
9  
12

### Ürün Açıklaması Product Details

- Şık tasarımlı AISI 316 paslanmaz çelik dış gövdeye sahiptir.  
Stylishly designed AISI 316 stainless steel outer body.
- Mikro bilgisayarlı dijital sıcaklık göstergesi vardır. Microcomputer digital temperature display.
- Enerji tasarrufu sağlayan güç ayarı. Energy-saving power setting.
- Enerji kesintisi ve su yetersizliği için otomatik koruması vardır. Automatic protection for power failure and water shortage.
- Otomatik buhar basınç boşaltma vanası vardır. Automatic steam pressure relief valve.
- Aşırı ısınma durumunda cihazı kapatın emniyet termostatı vardır.  
There is a safety thermostat that shuts down the device in case of overheating.
- Otomatik su boşaltması mevcuttur. Automatic water drain.

Kod	Güç kW	Kabin Hacmi Max.	Model
Code	Power kW	Cabin Volume Max.	Model
32015143012	6	7 m <sup>3</sup>	DELUXE 6
32015143013	9	11 m <sup>3</sup>	DELUXE 9
32015143011	12	14 m <sup>3</sup>	DELUXE 12

### Kumanda Panosu Control Box



KOD CODE    GÜÇ POWER

39811143014    3-21 kW

## BUHAR JENERATÖRLERİ AKSESUARLARI STEAM GENERATIONS ACCESSORIES



### Esans Pompası Dosing Pump

KOD

CODE

39810142001

**fin**  
**tech**

- Sauna esnasını periyodik olarak sauna dozlanması sağlayan pompalarıdır.  
These are the pumps that periodically dosing the sauna during the sauna.



### Su Yumuşatma Cihazı Cabinet Smoothing

KOD

CODE

39811143006

- Buhar jeneratörüne giren suyun kireç iyonlarından arınmasını sağlar.  
Provides the purification of the water entering the steam generator from lime ions.



### Tablet Tuz Tablet Salt

KOD

CODE

59915133010

**fin**  
**tech**

- Yumuşatma cihazı için tablet şeklinde.  
Salt in the form of tablets for the softening device.



### Buhar Odası Apliği Lighting For Steam Rooms

KOD

CODE

22015142003

**fin**  
**tech**

- Dekoratif kafesli saunalara uygun aydınlatma armatürüdür.  
**Lighting fixture suitable for saunas with decorative cage.**
- IP 65 korumalıdır.  
**IP 65 protected.**



### Buhar Odası Kapısı Door For Steam Rooms

KOD

ÖLÇÜ Cm

CODE

DIMENSION Cm

39810143003 185x78x6,5

39810143002 207,5x89x6,5

**fin**  
**tech**

- Dış kasası alüminyumdan üretilmiştir.  
**The outer case is made of aluminum.**
- Temperli camı sayesinde ışığı ve darbelere karşı dayanıklıdır.  
**It is resistant to heat and impacts thanks to its tempered glass.**
- Kapı kolu ile beraber teslim edilir.  
**Delivered with door handle.**



## FOUNTAIN EQUIPMENT

## FISKIYE NOZULLARI FOUNTAIN NOZZLES



### Köpük Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Foam Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132002	3510E-DB 1"
17516132032	5510E-DB 1"
17516132003	5515E-DB 1 1/2"
17516132004	7520T-DB 2"

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır. **Creates intense foam effect in water.**
- Su seviyesine bağımlı çalışır. **Works depending on the water level.**



### Köpük Nozul Pirinç Brass Foam Nozzles - Two Pipes

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123001	1"
17516123002	1 1/2"
17516123003	2"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Suda yoğun köpük etkisi yaratır. **Creates intense foam effect in water.**
- Su seviyesine bağımlı çalışır. **Works depending on the water level.**



### Cascade Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Cascade Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132005	1"-50T
17516132006	1 1/2"-70T
17516132007	2"-90T
17516132008	2 1/2"-110T
17516132009	3"-130T



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır. **Makes sparkling conical water view.**
- Su seviyesine bağımlı çalışır. **Works depending on the water level.**

### Cascade Nozul Pirinç Brass Cascade Nozzle



KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123004	1"
17516123005	1 1/2"
17516123006	2"
17516123007	2 1/2"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Köpüklü konik su görüntüsü yaratır. **Makes sparkling conical water view.**
- Su seviyesine bağımlı çalışır. **Works depending on the water level.**

### Komet Jet Oynar Başlı Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Comet Jet Adjustable Nozzle



KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132015	3/8"
17516132016	1/2"
17516132017	1"
17516132018	1 1/2"

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**

### Komet Jet Oynar Başlı Nozul Pirinç Brass Comet Jet Moveable Head Nozzle



KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123008	1/2"
17516123009	3/4"
17516123010	1"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



**Komet Jet Oynar Başlı Nozul Pirinç**  
Brass Comet Jet Moveable Head Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123011	1/2"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Kararlı ve tam akışlı su görüntüsü verir. **Stable and full flow water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



**Şemsiye Fiskiye Paslanmaz Çelik Stainless Steel Water Bell Nozzle**

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132019	1/2"-25-5 T
17516132020	1"-30-10T
17516132021	1"-45-10T
17516132022	1"-60-10T



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir. **Transparent umbrella-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



**Şemsiye Fiskiye Pirinç Brass Water Bell Nozzle**

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123012	1"
17516123013	1 1/2"
17516123014	2"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Şeffaf şemsiye şeklinde su görüntüsü verir. **Transparent umbrella-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Yarım Şemsiye Fiskiye Pirinç Brass Half Water Bell Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123015	3/4"
17516123016	1 1/2"
17516123017	2"

- Pirinçten üretilmiştir.  
*Made of brass.*
- Şeffaf yarım şemsiye şeklinde su görüntüsü verir.  
*Transparent half umbrella-shaped water image.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*



### Yelpaze Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Finger Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132023	1"-13-4T
17516132024	1"-25-4T



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
*Made of AISI 304 stainless steel.*
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürür.  
*It sprays the water from the fingers at a certain angle.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*



### Yelpaze Nozul Pirinç Brass Finger Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123018	1"-13-4T
17516123019	1"-25-4T

- Pirinçten üretilmiştir.  
*Made of brass.*
- Suyu belirli bir açı ile parmaklardan püskürür.  
*It sprays the water from the fingers at a certain angle.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*



### Film Yelpaze Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Fan Jet Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132025	1 1/2"
17516132026	2"



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
*Made of AISI 304 stainless steel.*
- Suyu belirli bir açı ile püskürter.  
*It sprays the water at a certain angle.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*



### Film Yelpaze Nozul Pirinç Brass Fan Jet Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123020	1"
17516123021	1 1/2"



- Pirinçten üretilmiştir.  
*Made of brass.*
- Suyu belirli bir açı ile püskürter.  
*It sprays the water at a certain angle.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*



### Gonca Nozul Pirinç Brass Bud Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123022	1"
17516123023	2"

- Pirinçten üretilmiştir.  
*Made of brass.*
- Çiçeğin içe geçmiş yaprakları görünümünde su verir.  
*Gives water in the appearance of intertwined leaves of the flower.*
- Su seviyesinden bağımsız çalışır.  
*Works independently from the water level.*

**Yüzme Havuzu Ekipmanları » Süs Havuzu Ekipmanları**  
**Swimming Pool Equipment» Fountain Equipment**



**Volkan Nozul Paslanmaz Çelik Stainless Steel Volcano Nozzle**

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132027	1"-19-3T
17516132028	1"-43-3T
17516132029	2"-200-19-6T
17516132030	2 1 / 2"-300-19-8T



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.  
**Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.**
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir.  
**Gives water in gradual image in different heights and widths.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



**Volkan Nozul Pirinç Brass Volcano Nozzle**

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123024	1"-13-4T
17516123025	1"-25-4T



- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.  
**Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.**
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir.  
**Gives water in gradual image in different heights and widths.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



**Papatya Nozul Pirinç Brass Daisy Nozzle**

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123026	1 1/2"
17516123027	2"



- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Komet nozulları ile jet açıları ayrı ayrı iyi ayarlanabilir.  
**Comet nozzles with jet angles can be adjusted individually.**
- Çiçek şeklinde kademeli su görüntüsü verir.  
**Gives appearance of water gradually in the form of flowers.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Çiçek Nozul Pirinç Brass Flower Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123028	1 1/2"
17516123029	2"

- Pirinçten üretilmiştir. **Made of brass.**
- Değişik yükseklik ve genişliklerde kademeli görüntüde su verir. **Gives water in gradual image in different heights and widths.**
- Suyun yönü ayarlanabilir. **The direction of the water can be adjusted.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Su Topacı Nozul Water Spinner Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123030	1"-31 K
17516123031	1 1/2"-41 K



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Döner spiral şekilli su görüntüsü verir. **Rotating spiral-shaped water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Su Küresi Nozul Water Sphere Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123032	Ø 60 cm 1"
17516123033	Ø 70 cm 1 1/2"
17516123034	Ø 100 cm 2"
17516123035	Ø 150 cm 3"



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Etkileyici su görüntüsü verir. **Impressive water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Yıldız Fiskiye Paslanmaz Çelik Stainless Steel Star Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516132031	1 1 / 2" -12 K



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. **Made of AISI 304 stainless steel.**
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir. **Gives stars form in water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**



### Yıldız Fiskiye Pirinç Brass Star Nozzle

KOD	BAĞLANTI
CODE	CONNECTION
17516123036	1 1 / 2"-8 K
17516123037	2" - 8 K



- Gövdesi pirinç kolları paslanmaz çelikten üretilmiştir. **The body is made of brass, the arms are made of stainless steel.**
- Yıldız şeklinde su görüntüsü verir. **Gives stars form in water image.**
- Su seviyesinden bağımsız çalışır. **Works independently from the water level.**

## SÜS HAVUZU LAMBALARI FOUNTAIN POOL LIGHTS

### LedLİ Lambalar Led Lights



MODEL	GÜC	ÇAP mm
MODEL	POWER	DIAMETER mm
1 - 3 POWERLED	3W/12-24V IP 68	105
2 - 6 POWERLED	6W/12-24V IP 68	105
3 - 9 POWERLED	9W/12-24V IP 68	137
4 - 12 POWERLED	12W/12-24V IP 68	137
5 - 15 POWERLED	15W/12-24V IP 68	197,5
6 - 18 POWERLED	18W/12-24V IP 68	197,5



- Monoblok paslanmaz gövdelidir. **Mono-block stainless casting.**
- Armatür camı polikarbonattır. **Polycarbonate armature glass.**
- IP 68 korumalıdır. **IP 68 protection class.**
- Lamba ayakları fiyata dahil değildir. **Lampstands are not included in the price.**



### Halka Süs Havuzu Lambaları Ring Fountain Pool Lights

MODEL	GÜÇ	ÇAP
MODEL	POWER	DIAMETER
1 6 POWERLED KOMETLİ 6 POWERLED WITH COMET	6W/12-24V IP 68	105 mm
2 9 POWERLED KOMETLİ 9 POWERLED WITH COMET	9W/12-24V IP 68	137 mm
2 12 POWERLED KOMETLİ 12 POWERLED WITH COMET	12W/12-24V IP 68	198 mm
3 18 LEDLİ POWER KOMETLİ 18 POWERLED WITH COMET	18W/12-24V IP 68	198 mm



- Monoblok paslanmaz gövdelerdir. Mono-block stainless casting.
- Armatür camı polikarbonattır. Polycarbonate armature glass.
- IP 68 korumalıdır. IP 68 protection class.
- İsteğe bağlı içerisinde fiskiyeye nozulu monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.  
Designed to mount fountain nozzle inside optionally.

### SU PERDELERİ WATER CURTAIN

#### Kobra Model / Cobra Model



KOD	MODEL	ÖLÇÜ	
CODE	MODEL	SIZE	AISI 304
17518122003	Mini Bali	475 x 350 mm	396 €
17518122001	Bali	500 x 700 mm	599 €
17518122005	Bali	600 x 900 mm	799 €



#### Su Perdesi Maui Model / Maui Model Waterfall




KOD	MODEL
CODE	MODEL
17518123003	MAUI 300
17518123004	MAUI 500




- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
Made of AISI 304 stainless steel.
- Havuzunuza akan bir şelale görüntüsü verir.  
Gives the appearance of a waterfall flowing into your pool.

## OLYMPIC POOL EQUIPMENT

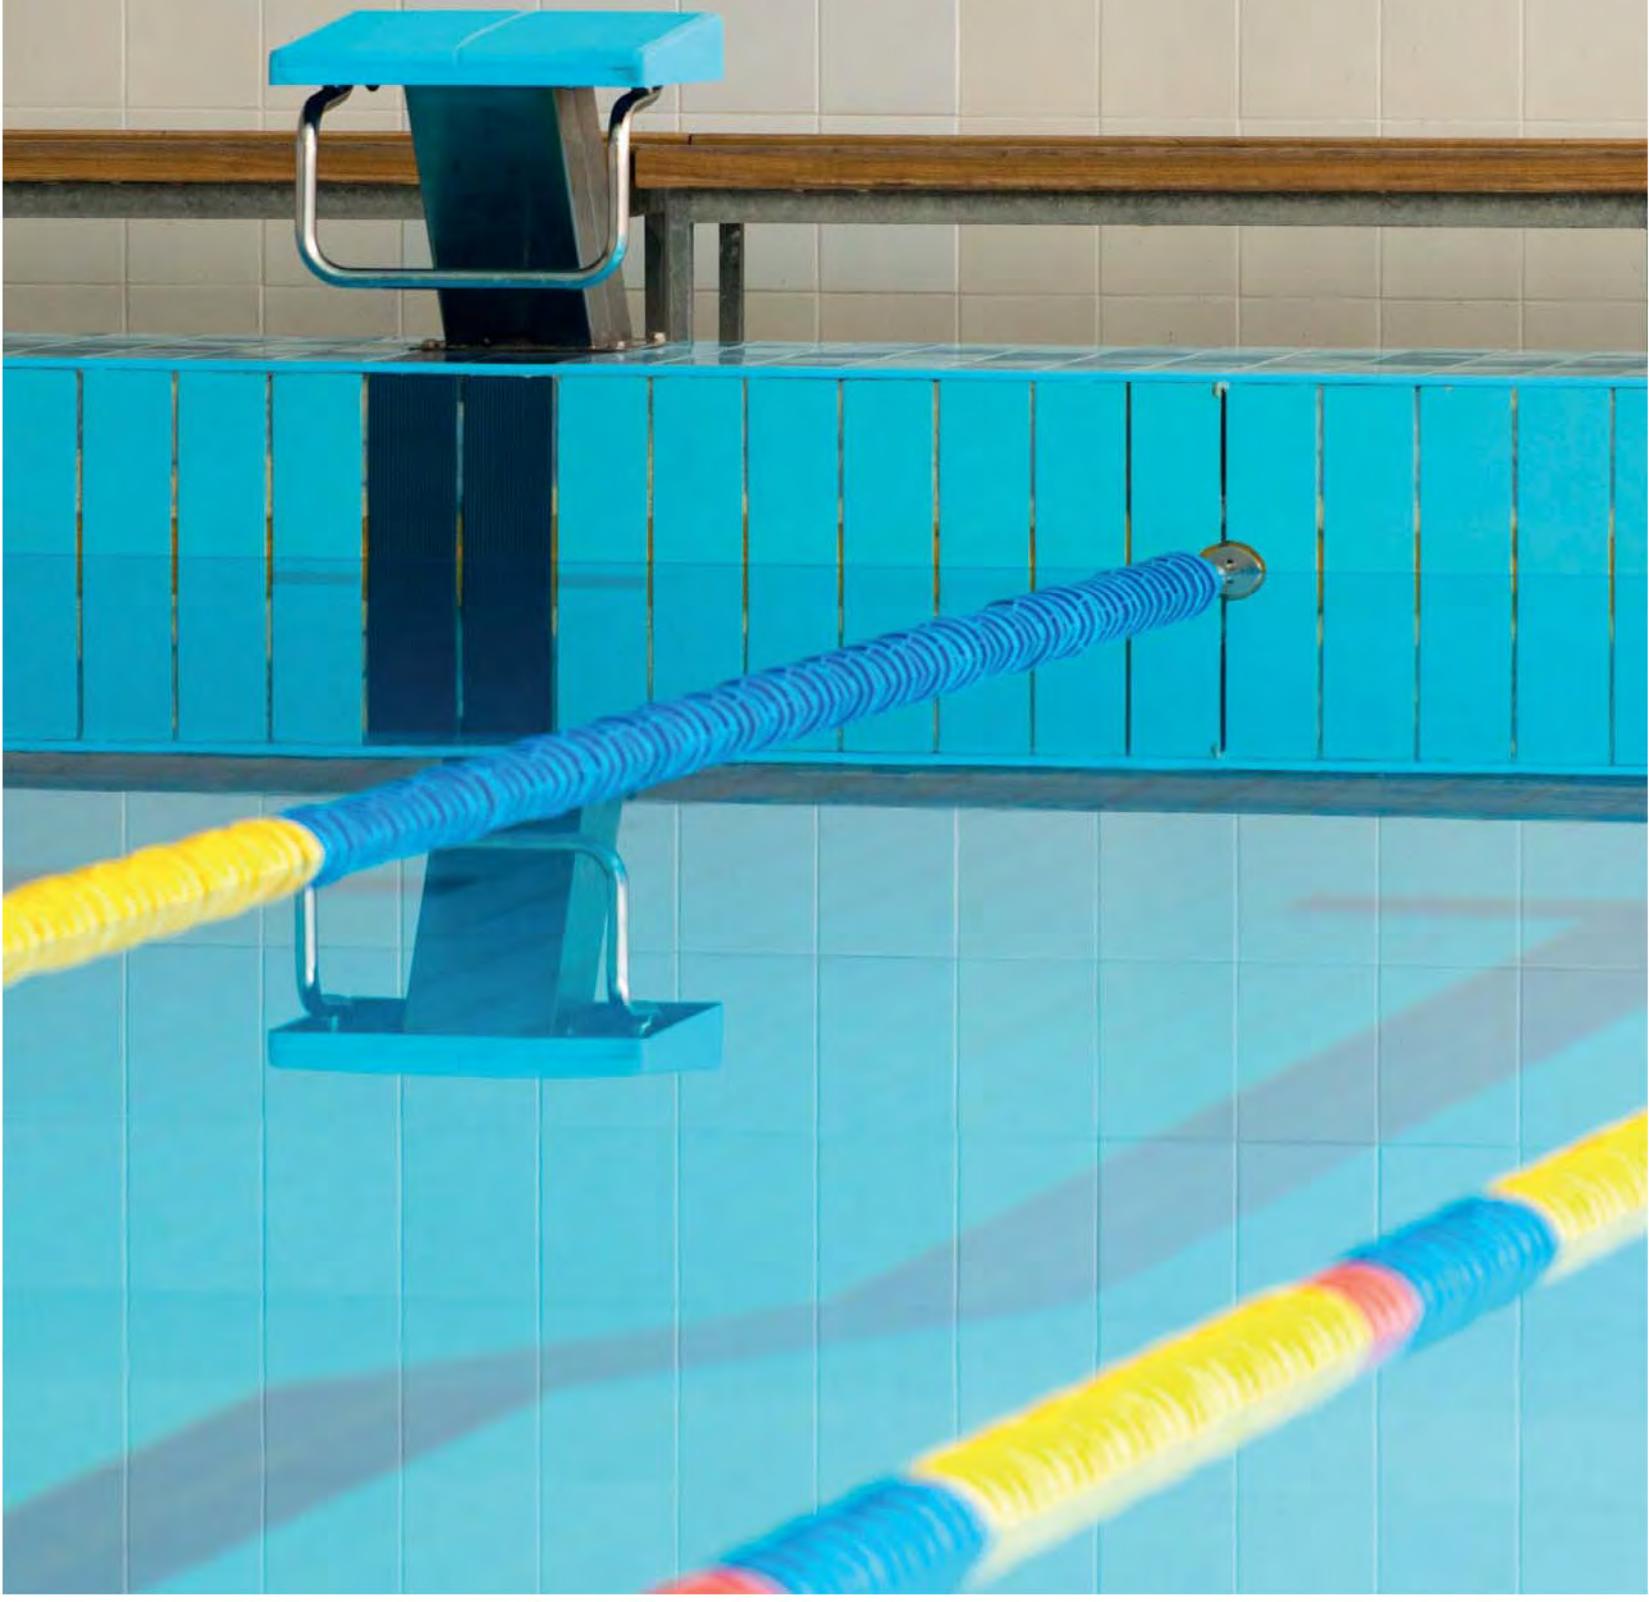


## KULVAR SEPERATÖRLERİ LANE SEPARATORS

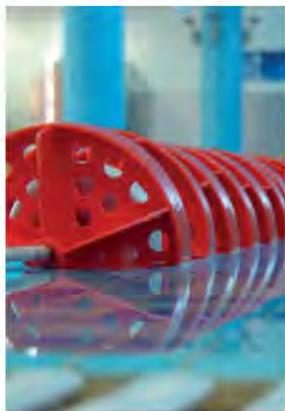

**Kulvar Seperatör Yüzdürücü Ve Topları Lane Separator Floater And Balls**

MODEL	KOD
MODEL	CODE
1- DİŞİ / ERKEK KIRMIZI FEMALE / MALE RED	13515123002
2- DİŞİ / ERKEK MAVİ FEMALE / MALE BLUE	13515123016
3- DİŞİ / ERKEK BEYAZ FEMALE / MALE WHITE	13515123019
4- KULVAR TOPU BEYAZ LANE BALL WHITE	13515123006
5- KULVAR TOPU KIRMIZI LANE BALL RED	13515123007
6- KULVAR TOPU MAVİ LANE BALL BLUE	13515123008

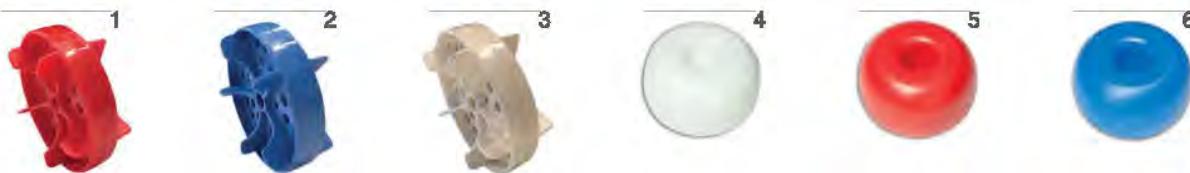

1, 2, 3 numaralı ürünler; 1, 2, 3 number products:

- Polipropilenden üretilmiştir. Made of polypropylene.
- Ø100 mm çap. Ø100 mm diameter.

4, 5, 6 numaralı ürünler; 4, 5, 6 number products:

- Polietilinden üretilmiştir. Made of polyethylene.
- Ø67 mm çap. Ø67 mm diameter.



**Seul, Moscow, Roma Model Kulvar Seperatörleri**  
**Seul, Moscow, Roma Model Lane Separators**

MODEL	KOD	UZUNLUK Mt
MODEL	CODE	LENGTH Mt
SEUL	13515123010	25
SEUL	13515123011	50
MOSCOW	13515123012	25
MOSCOW	13515123013	50
ROMA	13515123014	25
ROMA	13515123015	50



Seul



Moskova



Roma

### Seul Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toplarından ve yüzdürücüsünden oluşur. It consists of polyester rope, lane separator balls and float.
- 1 metresinde 13 adet top, 14 adet yüzdürücü vardır. 13 balls and 14 floats in 1 mt.

### Moscow Model;

- Polyester ip, kulvar seperatör toplarından ve yüzdürücüsünden oluşur. It consists of polyester rope, lane separator balls and float.
- 1 metresinde 9 adet top, 18 adet yüzdürücü vardır. 9 balls and 18 floats in 1 mt.

### Roma Model;

- Polyester ip ve kulvar seperatör toplarından oluşur. It consists of polyester rope and lane separator balls.
- 1 metresinde 24 adet top vardır. 24 balls in 1 mt.

## ATLAMA (START) PLATORMLARI STARTING PLATFORMS



### Sabit Atlama Platformu Fixed Starting Blocks

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm
CODE	STEP	HEIGHT Cm
13516123001	1	40
13516123001-70	2	70



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.  
Non-slip surface made of polyester.



### Sabit Atlama Platformu Fixed Start Table

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm
CODE	STEP	HEIGHT Cm
13516123002	2	60



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.  
Non-slip surface made of polyester.



### Ayarlanabilir Atlama Platformu Adjustable Starting Blocks

KOD	BASAMAK	YÜKSEKLİK Cm
CODE	STEP	HEIGHT Cm
13516132001	1	40
13516132002	2	70



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
Made of AISI 304 stainless steel.
- Polyester kaymaz yüzey.  
Non-slip surface made of polyester.
- 13 cm'e kadar öne ve arkaya ayarlanabilme özelliği.  
It can be adjusted up to 13 cm front and back.

## SEPERATÖR AKSESUARLARI SEPARATOR ACCESSORIES



### Beton Tip Ankraj Concrete Type Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr
CODE	WEIGHT Gr
13517122008	440



• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.



### Fin Savağı Tip Ankraj Finnish Inclined Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr
CODE	WEIGHT Gr
13517122009	440



• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.



### Seperatör Ankraji Bronz Döküm Kromajlı Bronze Casting And Chromated Anchor

KOD	AĞIRLIK Gr
CODE	WEIGHT Gr
13517122010	500



• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.



### Gerdirme Çubuğu Double Edged Hooked Brass

KOD	AĞIRLIK Gr
CODE	WEIGHT Gr
13517122011	215



• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.




### Seperatör Gerdirici Bronz Döküm Kromajlı Spring Model Sunborn Bronze Casting and Chromated Ratchet

KOD	AĞIRLIK Gr
CODE	WEIGHT Gr
13517122012	720



• AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.



### Yanlış Çıkış İkaz Direkleri False Start Indicator

KOD	UZUNLUK Mt
CODE	LENGTH Mt
13517122001	12,5
13517122002	25



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur. Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy.
- 1,8 mt yükseklik. 1,8 mt height.
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.



### Geri Dönüş İkaz Direği Backstroke Turn Indicators

KOD	UZUNLUK Mt
CODE	LENGTH Mt
13517122003	12,5
13517122004	25



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- 2 adet boru, polyester ip ve şamandıradan oluşur. Consists of 2 pipes, polyester rope and buoy.
- 1,8 mt yükseklik. 1,8 mt height.
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.



### Dönüş Paneli Ve Desteği Return Panel And Bracket

KOD	UZUNLUK Mt
CODE	LENGTH Mt
13517122005	2
13517122006	2,5
13517122007 (Panel Desteği Panel Support)	



#### Dönüş Paneli:

- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- Yarışmacıların havuz içinde dönerken güç almasını sağlar.
- It allows the competitors to gain power while they spin in the pool.

#### Panel Desteği:

- Geri dönüş panellerini destekleyen ayaktır. Bracket supports return panels.



### Can Kurtaran-Hakem Koltuğu Life Guard Chair

KOD	YÜKSEKLİK Mt
CODE	HEIGHT Mt
13021122001	12,5



- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Made of AISI 304 stainless steel.
- Ø42 mm boru çapı. Ø42 mm pipe diameter.
- Cam elyaf takviyeli polyesterden imal sandalye. Chair made of glass fiber reinforced polyester.



**PREFABRICATED AND MOBILE POOLS**



## Monoblock Pool

### Features



Made In Turkey



2 Years Mechanical Warranty



5 Years Polyester Warranty

### Ürün Açıklaması Product Details

- 2,45 metre x 5,5 metre. 2,45 meter x 5,5 meter.
- Derinlik 1,50 meter. Depth 1,50 meter.
- Cam elyaf takviyeli polyesterden üretilmiştir. Made of glass fiber reinforced polyester.
- Çelik dikmeleri sayesinde montajı esnasında duvarların desteklenmesi gerekmmez.  
Thanks to the steel uprights, the walls do not need to be supported during assembly.
- Jet nozulları sayesinde havuzunuzda masaj keyfi yaşayabilmenizi sağlar.  
Thanks to jet nozzles, you can enjoy massage in your pool.
- Opsiyonel olarak ekleyebileceğiniz jet stream sistemi ile sonsuz havuz etkisi yaratabilirsiniz.  
You can create infinite pool effect with the jet stream system that you can add as an option.

**POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ  
POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM**

**POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ+18 JET JAKUZİ  
POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM + 18 JET JACUZZI**

**POLYESTER HAVUZ GÖVDESİ + FILTRASYON SİSTEMİ +  
18 JET JAKUZİ + KARŞI AKINTI SİSTEMİ  
POLYESTER POOL BODY + FILTRATION SYSTEM +  
18 JET JACUZZI + COUNTER-CURRENT SYSTEM**

FİYATLAR İSTANBUL TESLİMİDİR.  
PRICES ARE DELIVERED IN ISTANBUL - EXW İSTANBUL

MONTAJ VE İNŞAAT İŞLERİ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.  
INSTALLATION AND CONSTRUCTION WORKS ARE NOT  
INCLUDED IN THE PRICE.





## Pool Cover



### Made In Turkey

#### Features

- Bakım maliyetlerinizi düşürür. • Lowers your maintenance costs.
- Bezona girişinizde zaman kazandırır. • Saves time when you enter the season.
- UV dayanımı sayesinde uzun ömürlüdür. • Long-lasting thanks to its UV Resistance.
- Üzerinde yürünebilir. • Walkable on it.
- Çocuklarınızın ve evcil hayvanlarınızın güvenliğini sağlar. • Ensures the safety of your children and pets.
- su ve kır geçirmez. • Water and dirt proof.
- 3 yıl garanti. • 3 years warranty.
- Güvenli ırılıdır. • Safe cover.

### Ürün Açıklaması Product Details

- Polyester donatı takviyeli PVC 650 gr/m<sup>2</sup> esaslı kumaştan üretilmiştir.  
*It is made of polyester reinforced PVC 650 gr/m<sup>2</sup> -based fabric.*
- İstenen her ölçüde üretilebilir. *It can be produced in any desired size.*
- Sağlam yapısı ve üzerindeki emniyet kemeri sayesinde uzerine çıkabilecek insan ve hayvanları güvenle taşıır.  
*Thanks to its robust structure and seat belts, it safely carries people and animals that may be on it.*
- Paslanmaz çelik ankrajları korozyona karşı dayanıklıdır. *Stainless steel anchors are resistant to corrosion.*
- Güvenli örtü havuzunuzun suyunu bütün kiş boyunca her türlü kirleten etkiye karşı korur ve yaz başında tertemiz bir havuz ile sezona girebilirsiniz. *The safe cover protects your pool's water against all kinds of polluting effects all winter long and you can enter the season with a clean pool at the beginning of the summer.*
- Sadece havuzunuzun suyunu temiz korumakla kalmaz havuz içi kaplamanız her türlü tabiat koşullarına karşı korunur ve böylece Havuzun uzun ömrünü uzatabilirsiniz. *Not only does it protect the water of your pool clean, your pool coating is protected against all kinds of natural conditions and thus you can extend the long life of the pool.*
- Ayrıca havuz örtüsünün üzerinde biriken yağmur suları dalgıç pompa vasıtasiyla dışarı atılıp güvenli örtü üzerindeki yüklerden korunması sağlanır. *In addition, rainwater accumulating on the pool cover is thrown out by means of a submersible pump and protected from the loads on the safe cover.*

KARE / DİKDÖRTGEN STANDARD HAVUZ ŞEKİLLİ  
SQUARE / RECTANGULAR STANDARD POOL'S SHAPE

KARE / DİKDÖRTGEN STANDART OLМАYAN HAVUZ  
SQUARE / RECTANGULAR NON-STANDARD POOL

SERBEST BİÇİMLİ HAVUZ / FREEFORM POOL

MERDİVEN YA DA DİĞER ÖZEL ŞEKİLLİ HAVUZLAR İÇİN ÖZEL KESİM  
SPECIAL CUT FOR POOL LADDERS OR OTHER SPECIALLY SHAPED POOLS

DALGIÇ POMPA - SUBMERSİBLE PUMP - 90 €

\* Tüm montaj aparatları fiyatlara dahildir. *All mounting apparatus are included in the prices.*

\* Dalgıç pompa fiyatlarına dahil değildir. *Submersible pump is not included in the prices.*

\* KDV Hariç - *Excluding VAT*

NOT: Alan hesabi yapılrken savakların dışından 10 cm daha geniş olarak ölçü alınması gereklidir.

P.S. When calculating the area of cover , it is necessary to measure 10 cm wider than the outside of the gratings



## MARIN SERIES POOLS



### Marin Grey Serisi Marin Grey Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123028	300 cm x 76 cm	3.618



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.  
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.  
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.  
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.  
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123029	300 cm x 84 cm	6.204



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.  
Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.
- Havuz montajı kolaydır.  
The pool assembly is as easy.
- Kış mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.  
It is easy to disassemble, compact and store during winter season.
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.  
Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.

## MARIN SERIES POOLS



### Marin Blue Serisi Marin Blue Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123031	450 cm x 106 cm	11.621



Kartuş filtre  
Filter cartridge



Merdiven  
Ladder



Örtü/Yer örtüsü  
Cover/ground Cloth



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.  
*Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.*
- Havuz montajı kolaydır.  
*The pool assembly is as easy.*
- Kişi mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.  
*It is easy to disassemble, compact and store during winter season.*
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.  
*Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.*



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123030	450 cm x 90 cm	10.175
17016123016	360 cm x 90 cm	3.190



Kartuş filtre  
Filter cartridge



Merdiven  
Ladder



- Kendi kendine şekillenme özelliğine sahip bir yüzme havuzudur, sadece havuzun üstünü şişirmeniz yeterlidir.  
*Is a "self-formed" swimming pool, which means you only need to inflate the top of the pool.*
- Havuz montajı kolaydır.  
*The pool assembly is as easy.*
- Kişi mevsiminde sökülmesi, sıkıştırması ve depolaması kolaydır.  
*It is easy to disassemble, compact and store during winter season.*
- Geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri, mükemmel setinizi oluşturabilmenizi sağlar ve havuz satın alma kararınızı kolaylaştırır.  
*Wide choice of optional accessories allows you to assemble your perfect set and makes your pool buying decision easy.*

## PASSAT SERİSİ HAVUZLAR PASSAT SERIES POOLS



### Passat Serisi Passat Series

KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123034	540 cm x 274 cm x 122 cm	15.787



Kartuş filtre  
Filter cartridge



Merdiven  
Ladder



Örtü/Yer örtüsü  
Cover/ground Cloth



- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.  
*Designed to be able to use narrow spaces effectively.*
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.  
*It allows you to enjoy a longer swimming distance.*



KOD	HAVUZ ÖLÇÜLERİ	SU KAPASİTESİ Lt
CODE	POOL DIMENSIONS	WATER CAPACITY Lt
17016123032	394 cm x 207 cm x 80 cm	6.075



Kartuş filtre  
Filter cartridge



- Dar alanları efektif kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.  
*Designed to be able to use narrow spaces effectively.*
- Daha uzun bir yüzme için olanak tanır.  
*It allows you to enjoy a longer swimming distance.*



## PVC VALVE, PIPES AND FITTINGS

**Swimming Pool Equipment» PVC Value, Pipes And Fittings**



**U-PVC Küresel Vanalar PVC Ball Valves**

KOD CODE	ÇAPı Ø mm DIAMETER Ø mm	İNC INCH
16515332001	20	1/2"
16515332002	25	3/4"
16515332003	32	1"
16515332004	40	1 1/4"
16515332005	50	1 1/2"
16515332006	63	2"
16515332007	75	2 1/2"
16515332008	90	3"
16515332009	110	4"

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.  
Made of UV resistant polyethylene.



**U-PVC Çekvalfler Checkvalves**

KOD CODE	ÇAPı Ø mm DIAMETER Ø mm
16517002001	50
16517002002	63
16517002003	75
16517002004	90

- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.  
Made of UV resistant polyethylene.



**U-PVC Flanş Bağlantılı Çalparalı Çekvalf  
U-PVC Wafer Checkvalve With Flange**

KOD CODE	ÇAPı Ø mm DIAMETER Ø mm	İNC INCH
16517002005	D.90	3"
16517002006	D.110	4"
16517002007	D.125	4 1/2"
16517002008	D.140	5"
16517002009	D.160	6"
16517002010	D.200	7"
16517002011	D.225	8"



- UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.  
Made of UV resistant polyethylene.



### U-PVC Kelebek Vana (Çiplak) U-PVC Butterfly Valve (Without Flange)

KOD CODE	ÇAPı Ø mm DIAMETER Ø mm	İNÇ INCH
16516123001	63	2"
16516123002	75	2 1/2"
16516123003	90	3"
16516123004	110	4"
16516123005	125	4 1/2"
16516123006	140	5"
16516123007	160	6"
16516123008	200	7"
16516123009	225	8"
16516123010	250	9"
16516123011	280	10"
16516123012	315	12"
16516123013	355	14"
16516123014	400	16"



• UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.

Made of UV resistant polyethylene.



### U-PVC Aktif Flans U-PVC Active Flange

KOD CODE	ÇAPı Ø mm DIAMETER Ø mm	İNÇ INCH
16521123001	63	2"
16521123002	75	2 1/2"
16521123003	90	3"
16521123004	110	4"
16521123005	125	4 1/2"
16521123006	140	5"
16521123007	160	6"
16521123008	200	7"
16521123010	225	8"
16521123009	300	12"
16521123041	400	16"



• UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.

Made of UV resistant polyethylene.



### PVC Kelebek Vana Komple PVC Butterfly Valve With Flange

KOD	ÇAPı Ø mm	İNÇ
CODE	DIAMETER Ø mm	INCH
16516123015	63	2"
16516123016	75	2 1/2"
16516123017	90	3"
16516123018	110	4"
16516123019	125	4 1/2"
16516123020	140	5"
16516123021	160	6"
16516123022	200	7"
16516123023	225	8"
16516123024	250	9"
16516123029	280	10"
16516123030	315	12"
16516123031	355	14"
16516123032	400	16"



• UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.

Made of UV resistant polyethylene.



### UH-PVC Rakor UH-PVC Union

KOD	BAĞLANTI Ø mm	AĞIRLIK Kg
CODE	CONNECTION Ø mm	WEIGHT Kg
19820123001	50	18,2
19820123002	63	17,24
19820123003	75	15,6
19820123004	90	18,5
19820123005	110	25

• UV'ye dayanıklı polietilenden üretilmiştir.

Made of UV resistant polyethylene.

## PVC FITTINGS



İNÇ RP (Inch)	PVC DIŞ ÇAP PVC OUTER DIAMETER	PVC DİRSEK 90° PVC ELBOW 90°	PVC DİRSEK 45° PVC ELBOW 45°	PVC TE PVC TEE	PVC İÇTEN DİŞLİ ADAPTÖR PVC FEMALE THREADED ADAPTOR	PVC DİSTAN DİŞLİ ADAPTÖR PVC MALE THREADED ADAPTOR
1/2"	20					
3/4"	25					
1"	32					
1 1/4"	40					
1.5"	50					
2"	63					
2 1/2"	75					
3"	90					
4"	110					
4 1/2"	125					
5"	140					
6"	160					
7"	200					
8"	225					
9"	250					
10"	280					
12"	315					
14"	355					
15"	400					

Pressure resistant in the PN10-16 range.

## PVC BORU EK PARÇALARI PVC FITTINGS



İNÇ Rp (Inch)	PVC DIŞ ÇAP PVC OUTER DIAMETER	PVC MANŞON PVC DOUBLE SOCKET	PVC KURUVATE PVC CROSS	PVC KÖR TAPA PVC END CAP	PVC KELEPÇE PVC CLAMP
1/2"	20				
3/4"	25				
1"	32				
1 1/4"	40				
1,5"	50				
2"	63				
2 1/2"	75				
3"	90				
4"	110				
4 1/2"	125				
5"	140				
6"	160				
7"	200				
8"	225				
9"	250				
10"	280				
12"	315				
14"	355				
15"	400				

Pressure resistant in the PN10-16 range.

## PVC BORU EK PARÇALARI PVC FITTINGS



### PVC Halka Redüksiyon PVC Ring Reducer

ÖLÇÜ mm

DIA

- Ø 25x20
- Ø 32x25
- Ø 40x32
- Ø 50x32
- Ø 63x50



### Pompa Rakoru Pump Union

ÖLÇÜ

DIMENSION

- 1,5"
- 2"



### U-PVC Borular U-PVC Pipes

ÖLÇÜ mm

DIMENSION mm

- 20
- 25
- 32
- 49
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 50